



کاتالوگ محصولات گروه تکفانت

مانیتور، دوربین و میکروفون های کنفرانسی
سیستم های یکپارچه و گروپ ویدئو کنفرانس


شماره ثابت : ۰۳۱۳۶۶۷۰۰۰۴

واتس اپ ، تلگرام : ۰۹۳۵۱۱۹۰۲۹۳

اینستاگرام : @takfanet

آدرس : اصفهان - چهارباغ بالا

مجتمع تجاری پارک ورودی ۴ طبقه ۲ واحد ۵۳۴

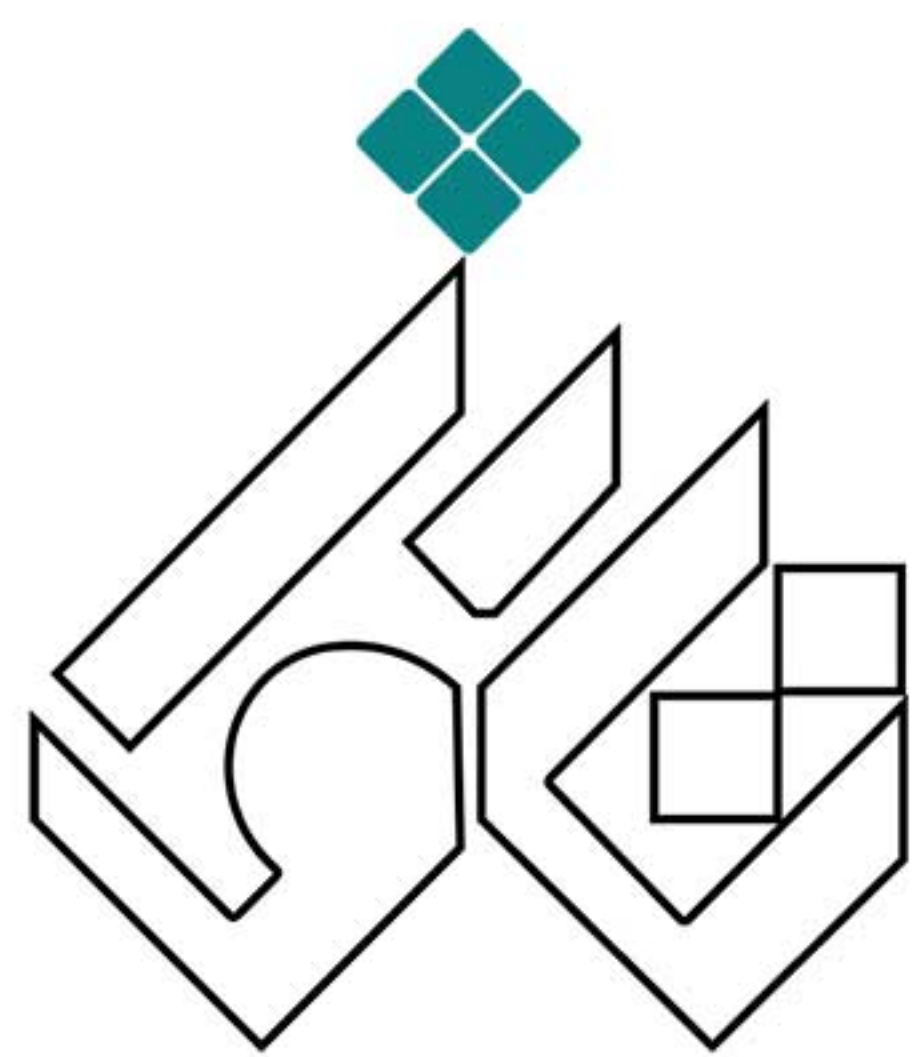

Model:
TA-422

مانیتور کنفرانسی

15.6 اینچ بدنه فلزی

مانیتور تاشو یکی از تجهیزات مهم اتاق جلسات محسوب می شود. این مانیتور کنفرانسی با بدنه فلزی، از صفحه نمایش 15.6 اینچ و تکنولوژی LED بهره می برد که توانایی پخش تصاویر با وضوح FULL HD، کنتراست و دقت تصویر بالا با رنگهای شفاف و زنده را دارد، به لطف پایه تاشو این مانیتور می توانید به راحتی مانیتور را برای داشتن زاویه دید مناسب از 0 تا 90 درجه تنظیم کنید، این مانیتور با ضخامت 4 میلیمتری از یک جفت اسپیکر داخلی استریو نیز بهره می برد.



اسپیکر داخلی
دو بل استریو



منو فارسی




کیفیت Full HD
15.6 اینچ



بدنه فلزی مقاوم



درگاه Type-C
Mini HDMI



تاشو 90° درجه ای




فناوری HDR




ضخامت 4mm




نمایشگر ۱۵/۶ اینچی

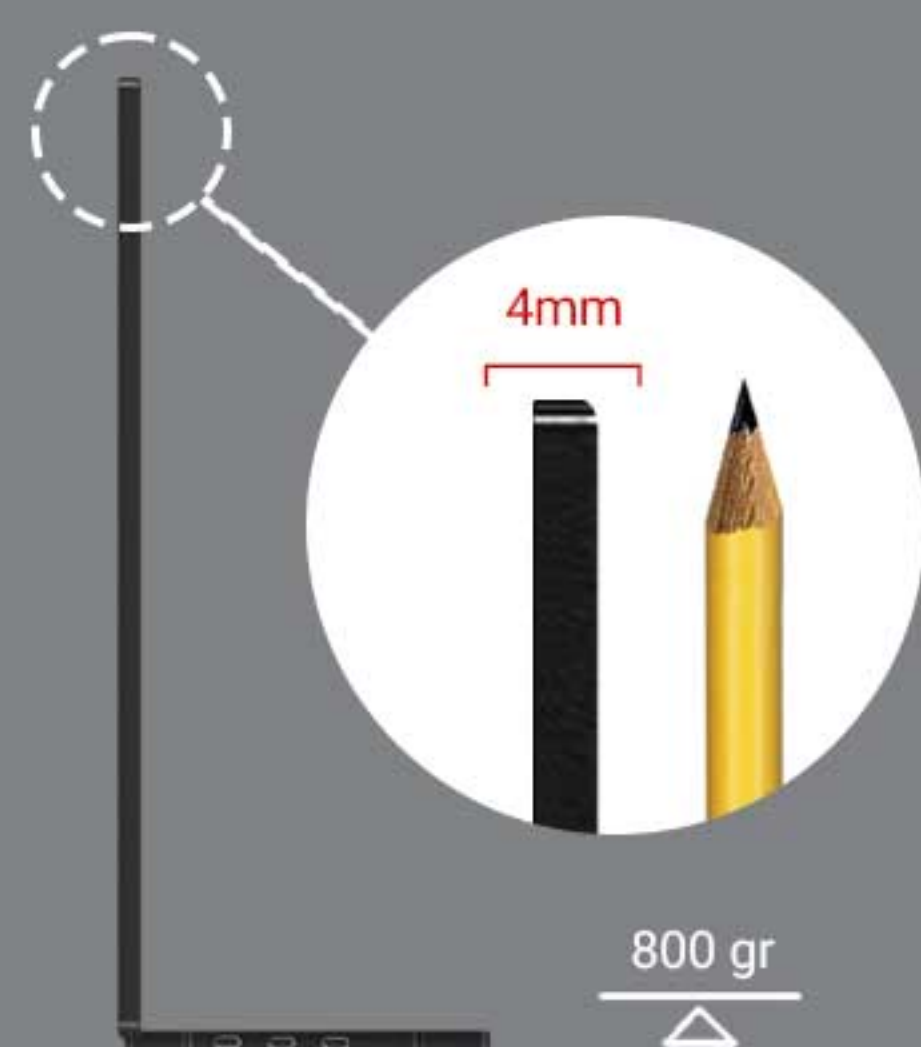

ضخامت ۴ میلیمتری

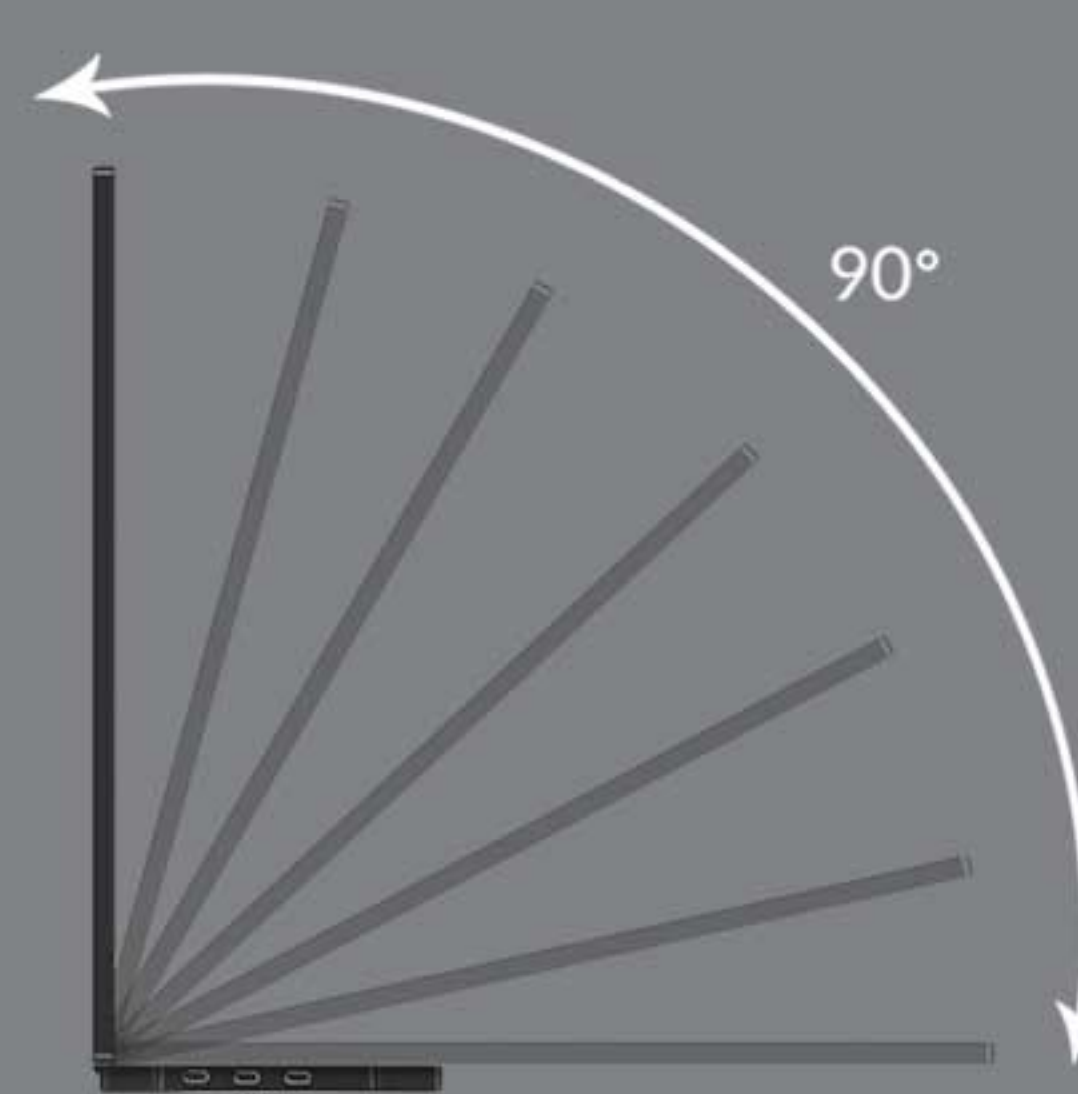


تنظیم زاویه دلخواه از ۰ تا ۹۰ درجه

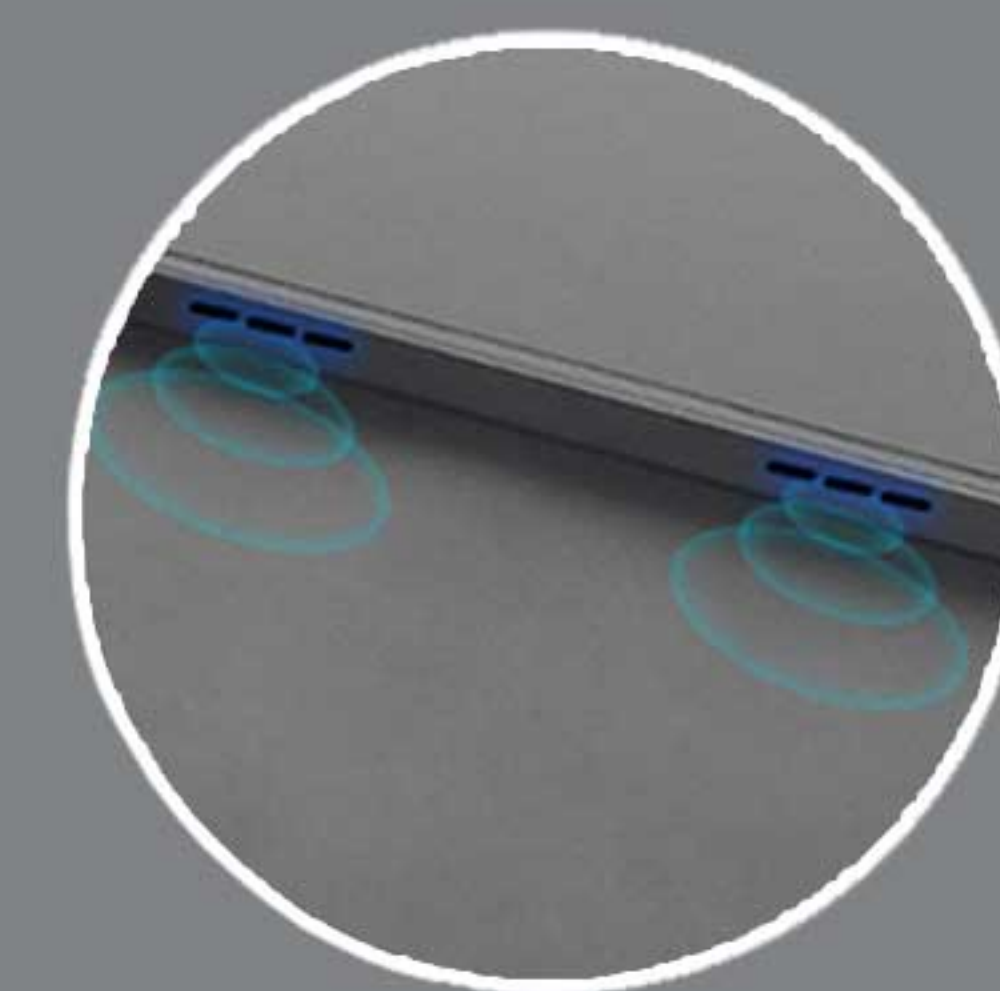

دارای بلندگوی داخلی دو بل



250cd/m2	روشنایی
FullHD 1080P	رزولوشن
800g	وزن
16:9	نسبت تصویر
60Hz	نرخ بروزرسانی تصویر
800:1	شدت روشنایی
led backlight	نوع نمایشگر
دارد	بلندگوی داخلی
دارد	پورت Mini HDMI
15.6"	اندازه صفحه نمایش
16.7 میلیون رنگ	رنگ نمایش
90~0	زاویه چرخش
72%	طیف رنگ
178	زاویه دید
4mm	ضخامت نمایشگر

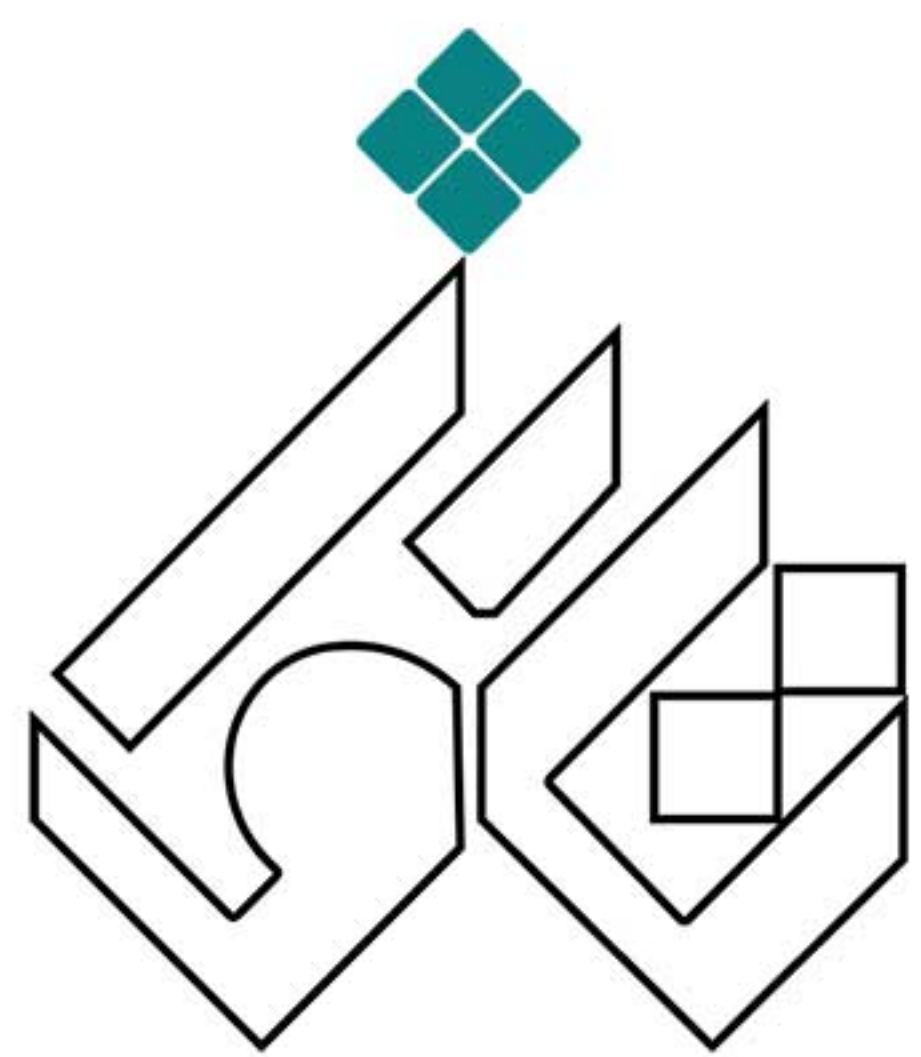

Model:
TA-522

مانیتور کنفرانسی

19 اینچ بدنه فلزی

مانیتور تاشو فلزی 19 اینچ از سری مانیتورهای کنفرانسی است که قابلیت تنظیم زاویه از 0 تا 90 درجه را دارد و با صفحه نمایش 19 اینچ با تکنولوژی LED تصاویری با کیفیت Full HD ارائه می‌دهد، فناوری HDR و IPS بکاررفته در نمایشگر این مانیتور باعث شفافیت بیشتر تصویر و نمایش رنگ‌های زنده می‌شود. این مانیتور با بدنه فلزی مقاوم طراحی و ساخته شده است تا بر خلاف نمونه‌های قبلی علاوه بر ضخامت نازک تر، بدنه‌ای مستحکم‌تر داشته باشد. این مانیتور از اسپیکر داخلی دبل استریو و منوی فارسی نیز بهره می‌برد.



اسپیکر داخلی
دبل استریو



منو فارسی




کیفیت Full HD
اینچ 19"



بدنه فلزی مقاوم



درگاه Type-C
Mini HDMI



تاشو 90° درجه‌ای



فناوری HDR




ضخامت 6mm

ضخامت ۶ میلیمتری




نمایشگر ۱۹ اینچی

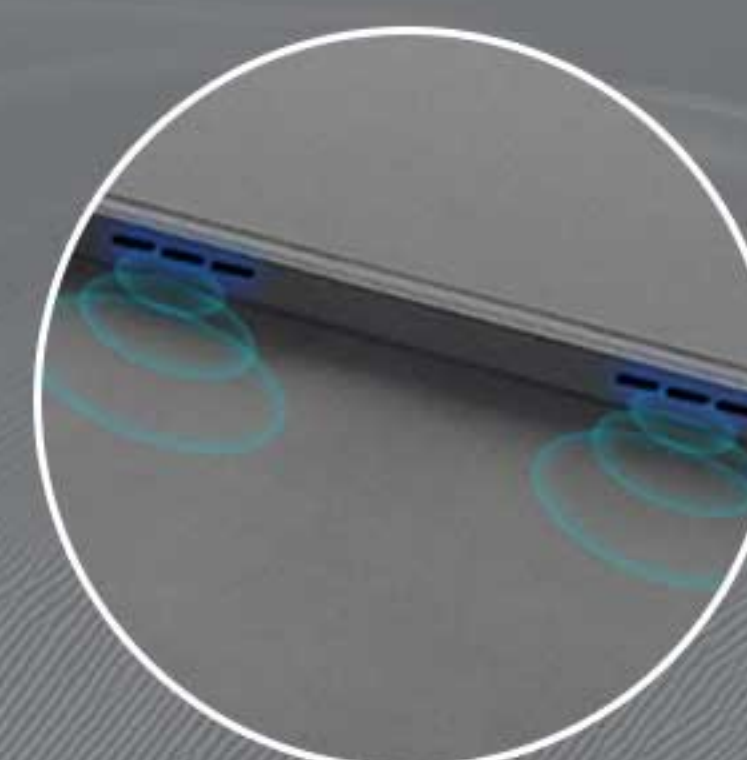

دارای بلندگوی داخلی دبل

تنظیم زاویه دلخواه از ۰ تا ۹۰ درجه

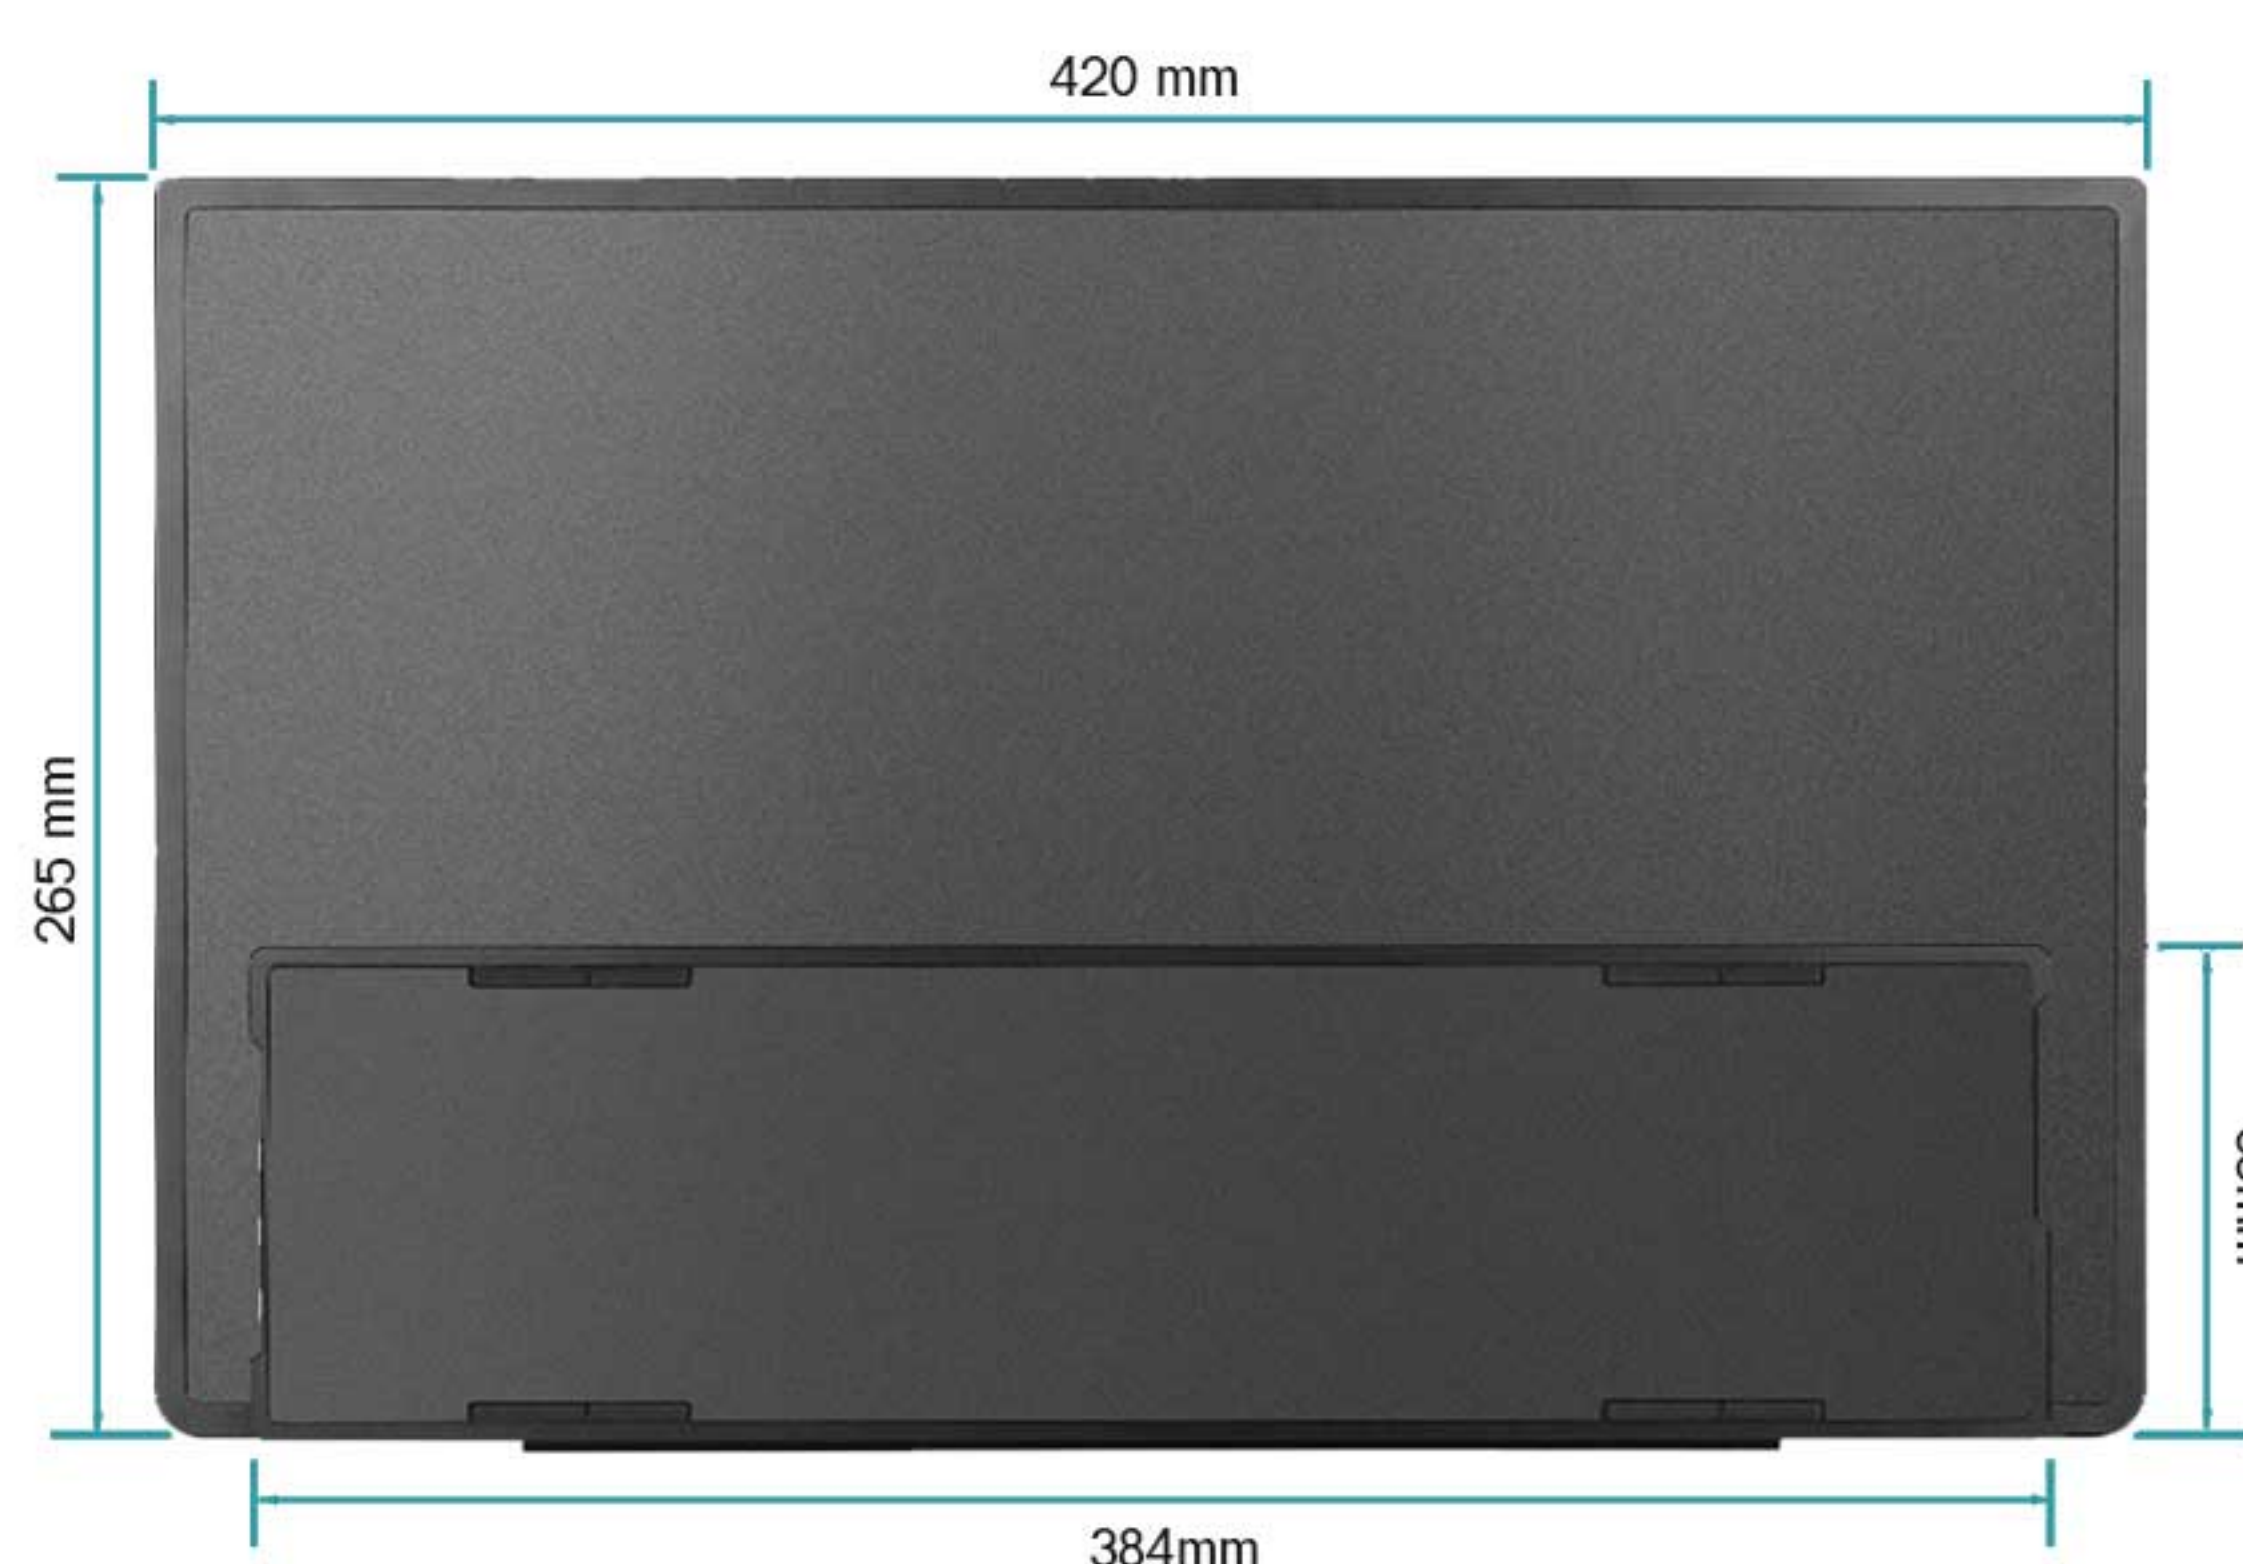


6mm

درگاه USB Type-C (Power)

درگاه Mini HDMI

250cd/m2	روشنایی
FullHD 1080P	رزولوشن
1200g	وزن
16:9	نسبت تصویر
60Hz	نرخ بروزرسانی تصویر
800:1	شدت روشنایی
led backlight	نوع نمایشگر
دارد	بلندگوی داخلی
دارد	پورت Mini HDMI
19"	اندازه صفحه نمایش
16.7 میلیون رنگ	رنگ نمایش
90~0	زاویه چرخش
72%	طیف رنگ
178	زاویه دید
6mm	ضخامت نمایشگر

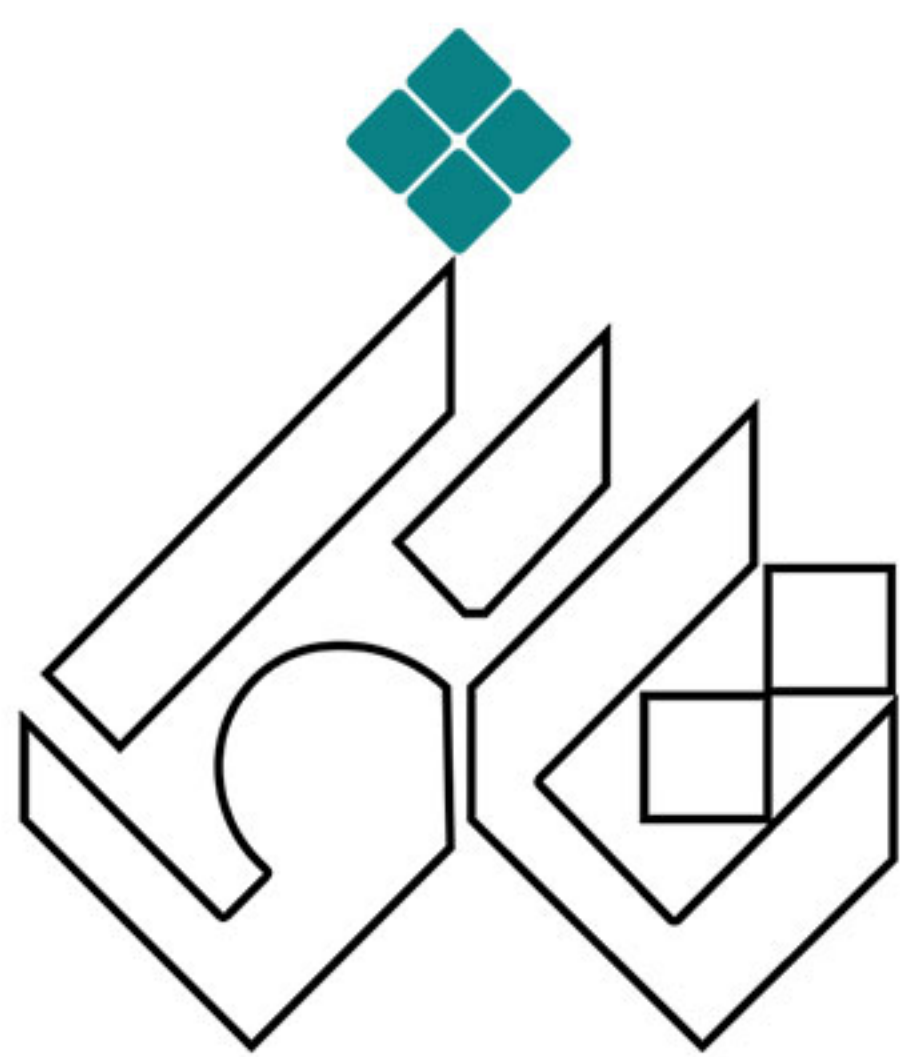

Model:
TA-50

میکروفون کنفرانسی

یکی از محبوبترین میکروفون های کنفرانسی و بهترین گزینه برای سالن کنفرانس با ظرفیت بالاست، این میکروفون در دو پارت C و D تولید شده که D میکروفون شرکت کننده و C میکروفون ریاست است، در کنسول ریاست کلید حق تقدم تعبیه شده تا ریاست جلسه بوسیله آن بتواند مابقی میکروفون های D را غیر فعال نماید، گردنی این میکروفون دارای پد نرم کننده صدا و نشانگر فعال بودن کنسول است این میکروفون از قابلیت حذف نویز محیط و سیستم اتوترکینگ نیز برخوردار است.



چراغ نشانگر سخنان



کلید حق تقدم رئیس



سیستم اتوترکینگ
یا ردیابی خودکار



قابلیت حذف نویز صدا



بدنه ای با جنس ABS



میکروفون گردن غازی
28-60 سانتی متری



قابلیت سفارشی سازی



قابلیت سفارشی سازی
ارگان ها و شرکت ها




دریافت حجم صدا بالا
هسته میکروفون خازنی



چرخش 360 درجه ای
گردن غازی میکروفون



کلید حق تقدم ریاست
طراحی در دو پارت D و C

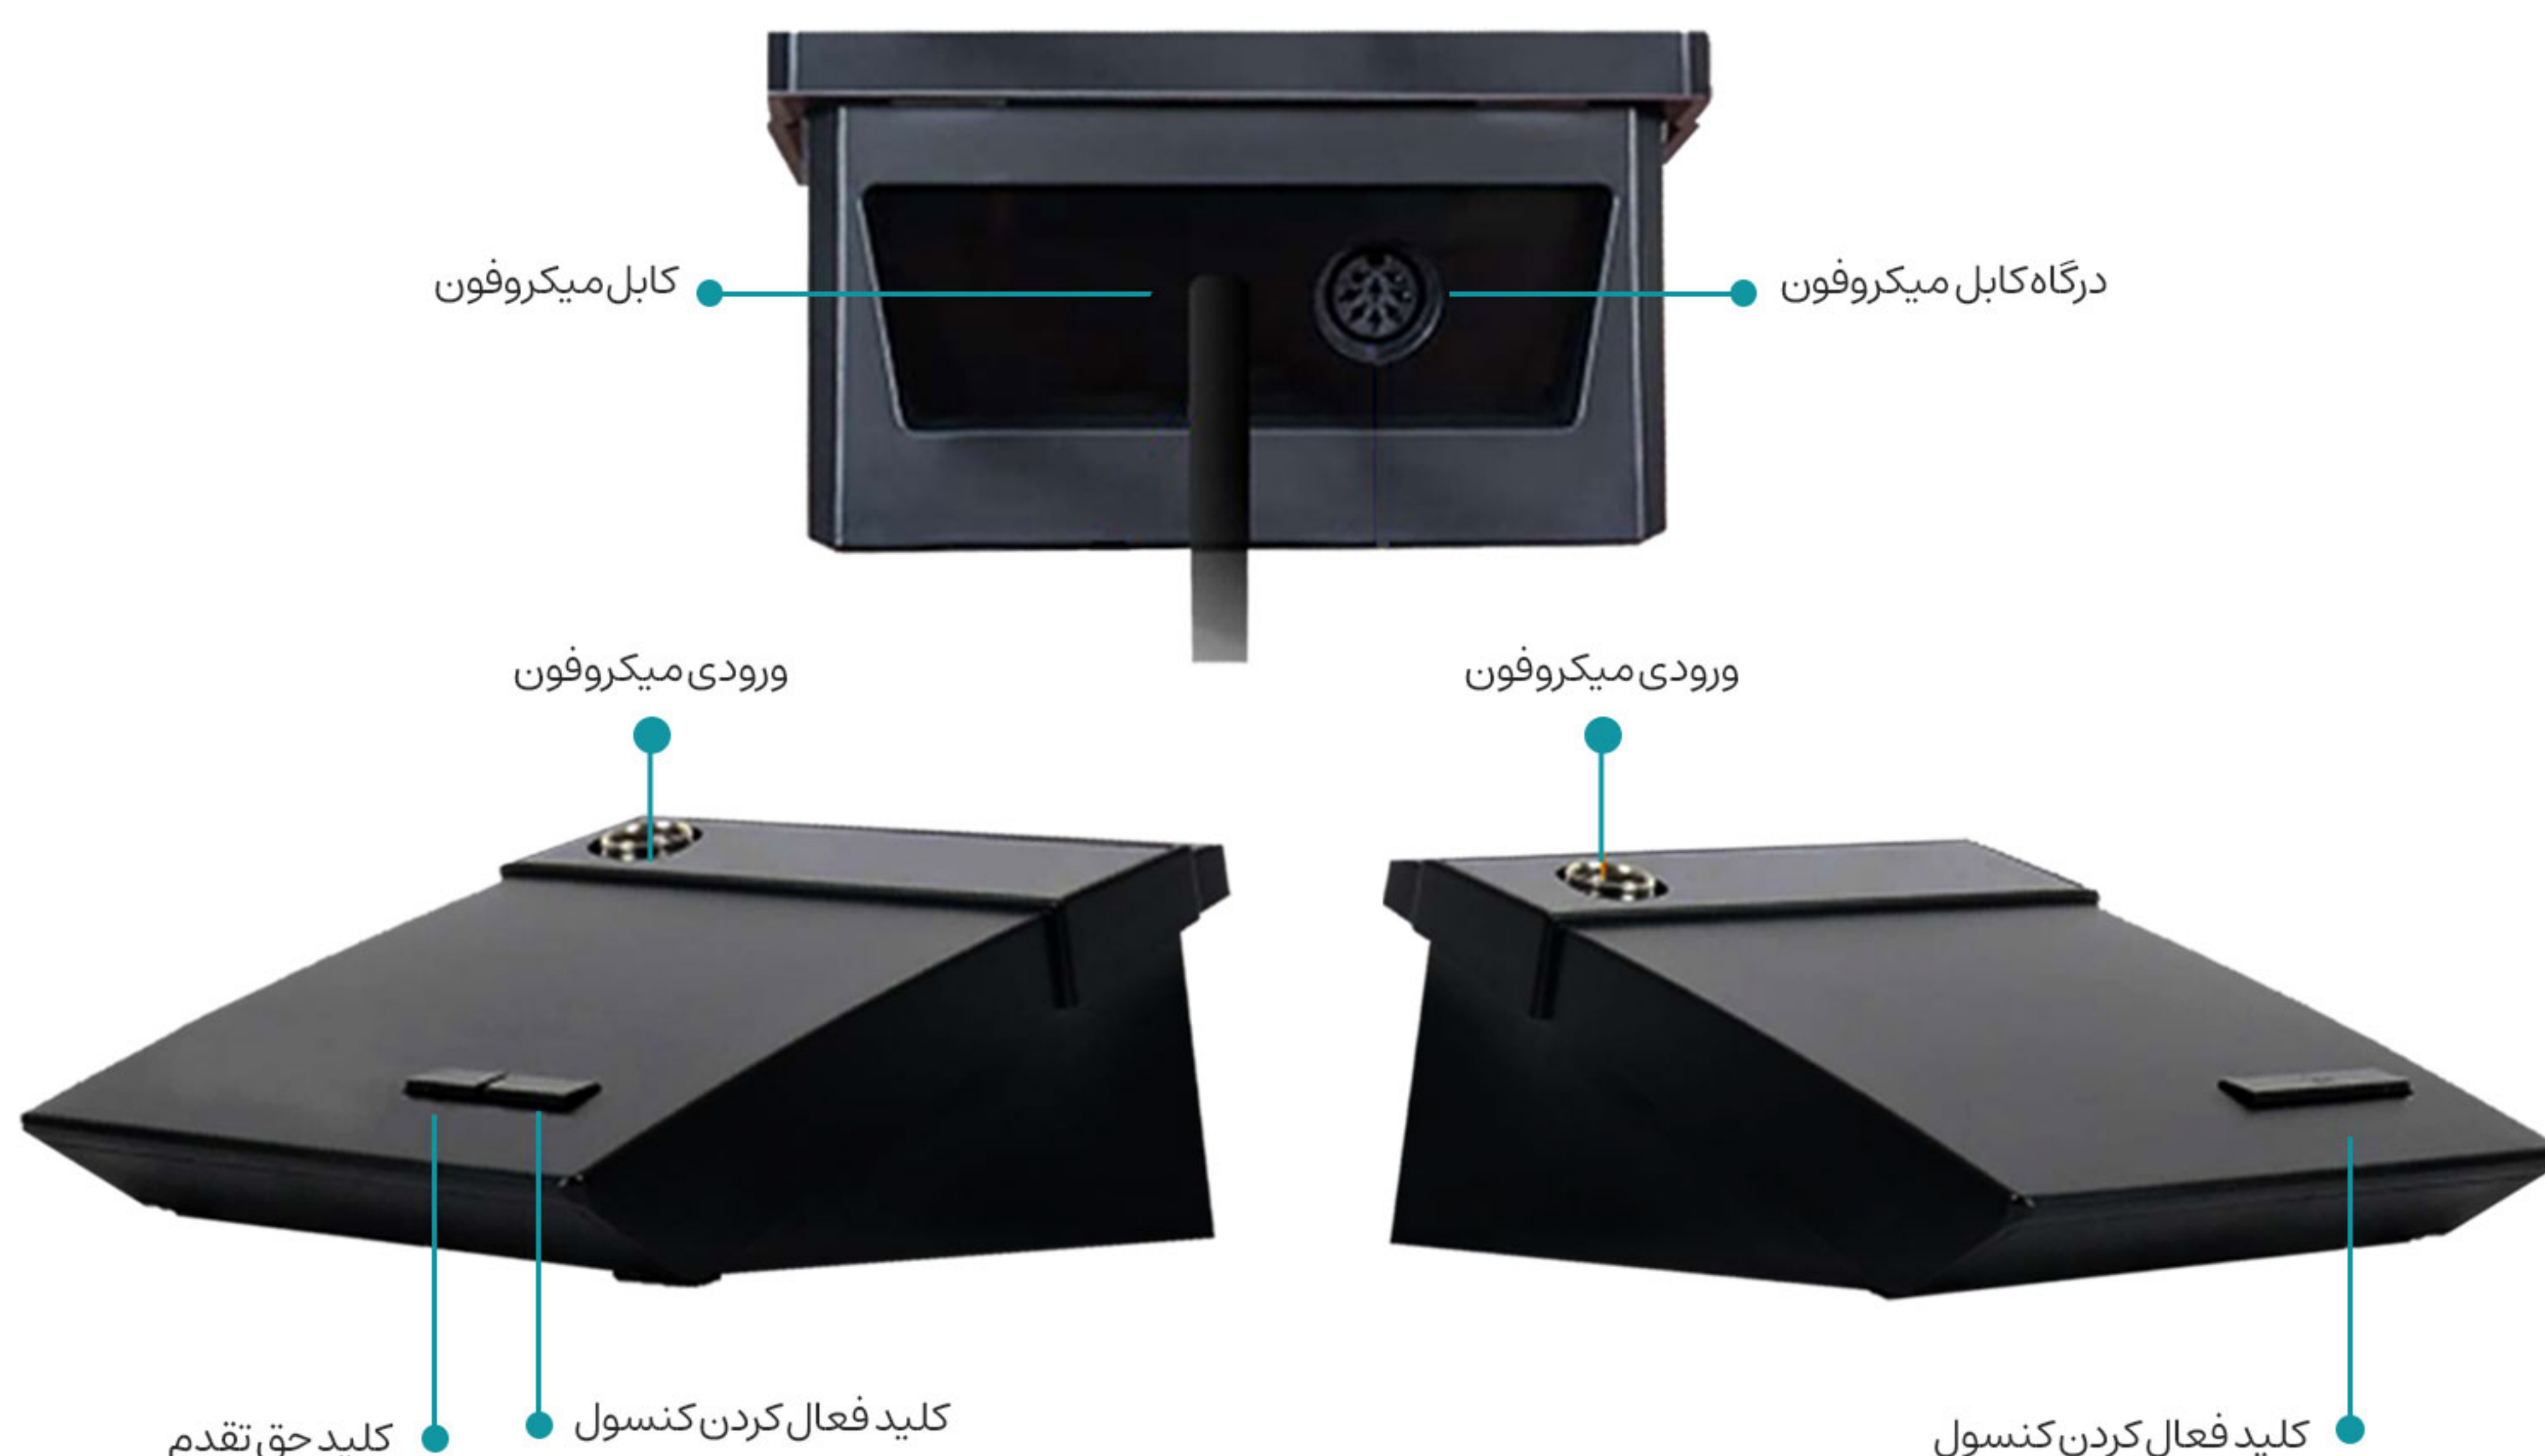

کابل میکروفون

درگاه کابل میکروفون

ورودی میکروفون


ورودی میکروفون

کلید حق تقدم

کلید فعال کردن کنسول

کلید فعال کردن کنسول

نوع میکروفون	کندانسور
فرکانس پاسخ دهی	40Hz-16KHz
حساسیت	-43±2dB@1KHz
ولتاژ ورودی	DC 24V
حداقل امپدانس ورودی	1KΩ
نسبت S/N	68dB(A)
نوع کابل	کابل شیلد دار دو متری
الگو قطبی	تک چپه
ابعاد	70*170*125 میلی متر
وزن	900 گرم

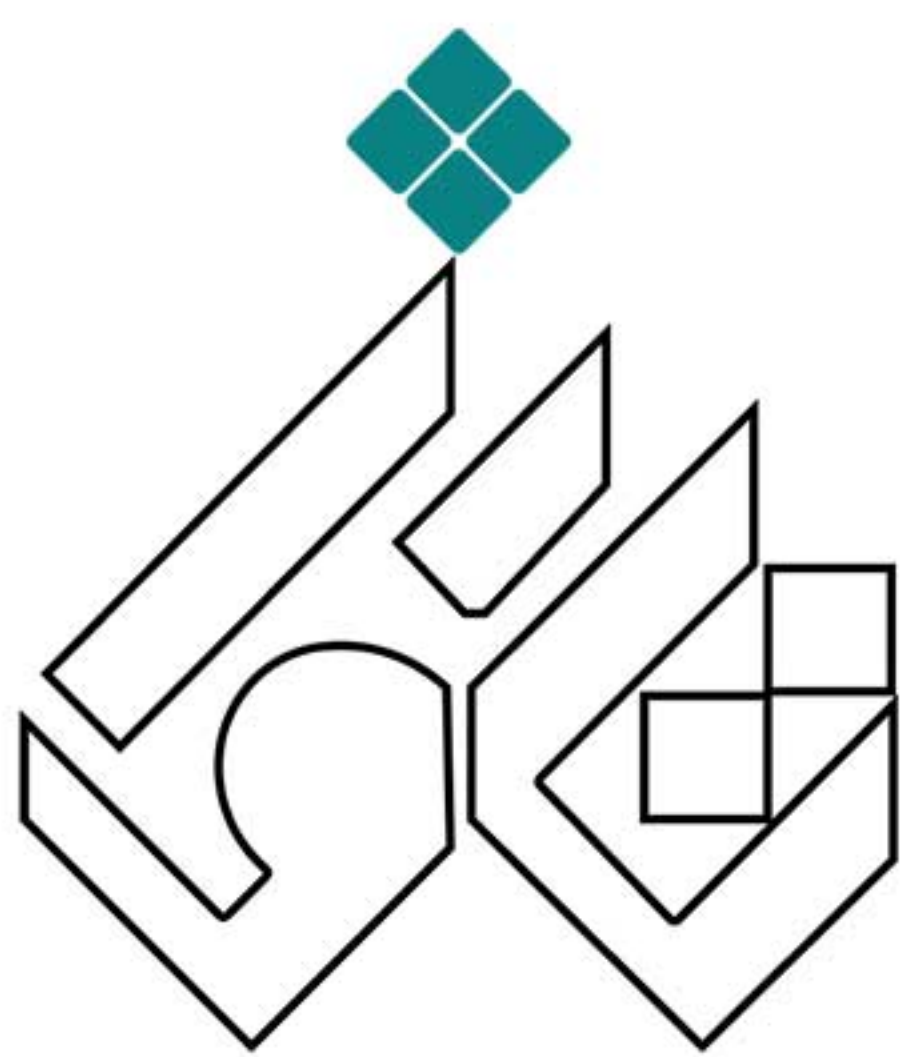

Model:
TA-55

میکروفون کنفرانسی

این میکروفون کنفرانسی با بدنه ای از جنس ABS مقاوم که علاوه بر میکروفون، دارای اسپیکر داخلی نیز می باشد. این میکروفون قابلیت دریافت صدا و حذف نویز محیط و پخش آن با تکنولوژی Hi-Fi را داراست، این میکروفون نیز در دو پارت C و D طراحی و تولید شده است، که C کنسول ریاست و D کنسول شرکت کننده می باشد. بروی بدنه این میکروفون جک 3.5 هدفون و میکروفون و همچنین کلید ولومی صدا تعبیه شده است. این میکروفون قابلیت پشتیبانی از سیستم اتوترکینگ (ردیابی خودکار به کمک دوربین کنفرانسی) را دارد.



اسپیکر داخلی



کلید حق تقدم رئيس



سیستم اتوترکینگ
یا ردیابی خودکار



قابلیت حذف نویز صدا



جک 3.5 هدفون
و میکروفون



میکروفون گردن غازی
43-28-60 سانتی متری



قابلیت سفارشی سازی



دارای اسپیکر داخلی
جک AUX و ولوم صدا



دریافت حجم صدا بالا
هسته میکروفون خازنی



چرخش 360 درجه ای
گردن غازی میکروفون



کلید حق تقدم ریاست
طراحی در دو پارت D و C



کابل میکروفون

درگاه کابل میکروفون

ورودی میکروفون

ورودی میکروفون

اسپیکر داخلی

اسپیکر داخلی


کلید فعال کردن کنسول

جک میکروفون

جک هدفون

کلید فعال کردن کنسول

نوع میکروفون	کندانسور
فرکانس پاسخ دهی	40Hz-16KHz
حساسیت	-43±2dB@1KHz
ولتاژ ورودی	DC 24V
حداقل امپدانس ورودی	1KΩ
نسبت S/N	68dB(A)
نوع کابل	کابل شیلد دار دو متری
الگو قطبی	تک جهته
ابعاد	70*170*125 میلی متر
وزن	900 گرم

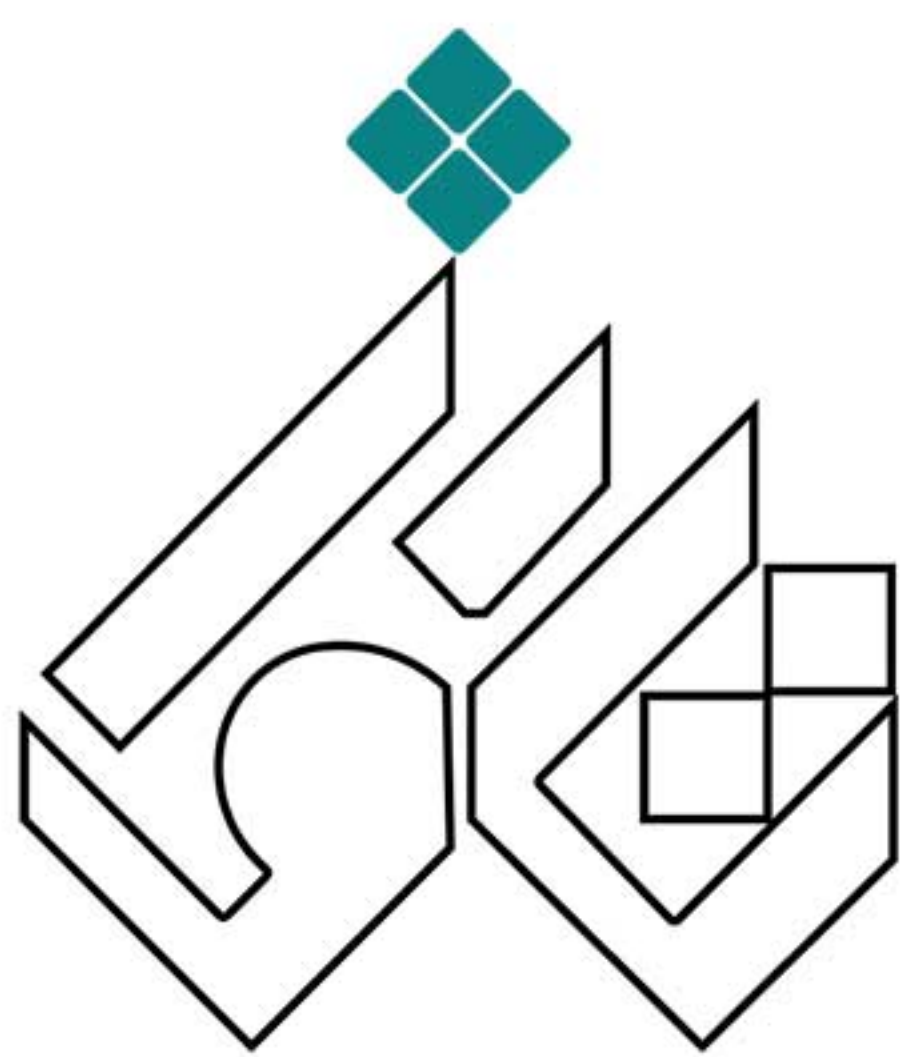

Model:
TA-60

میکروفون کنفرانسی

یک میکروفون کنفرانسی دیجیتالی با نمایشگر 3 اینچی است، این میکروفون در دو پارت C و D تولید شده که D میکروفون شرکت کننده و C میکروفون ریاست است، در کنسول ریاست کلید حق تقدم تعبیه شده تا ریاست جلسه بوسیله آن بتواند مابقی میکروفون های D را غیر فعال نماید، گردنی این میکروفون دارای فیلتر نرم کننده صدا و نشانگر فعال بودن کنسول است، این میکروفون از قابلیت حذف نویز محیط و سیستم اتوترکینگ (ردیابی خودکار بوسیله دوربین کنفرانسی) نیز برخوردار است.



نمایشگر 3 اینچی
دیجیتالی



کلید حق تقدم رئیس



سیستم اتوترکینگ
یا ردیابی خودکار



قابلیت حذف نویز صدا



بدنه ای با جنس ABS



میکروفون گردن غازی
28-43-60 سانتی متری



قابلیت سفارشی سازی



نمایشگر دیجیتالی
صفحه نمایش 3 اینچی



دریافت حجم صدا بالا
هسته میکروفون خازنی



چرخش 360 درجه ای
گردن غازی میکروفون



کلید حق تقدم ریاست
طراحی در دو پارت C و D



کابل میکروفون

درگاه کابل میکروفون



ورودی میکروفون

نمایشگر 3 اینچی دیجیتالی

کلید فعال کردن کنسول
کلید حق تقدم




ورودی میکروفون

نمایشگر 3 اینچی دیجیتالی

کلید فعال کردن کنسول


نوع میکروفون	کندانسور
فرکانس پاسخ دهی	40Hz-16KHz
حساسیت	-43±2dB@1KHz
ولتاژ ورودی	DC 24V
حداقل امپدانس ورودی	1KΩ
نسبت S/N	68dB(A)
نوع کابل	کابل شیلد دار دو متری
الگو قطبی	تک چپه
ابعاد	70*170*125 میلی متر
وزن	900 گرم

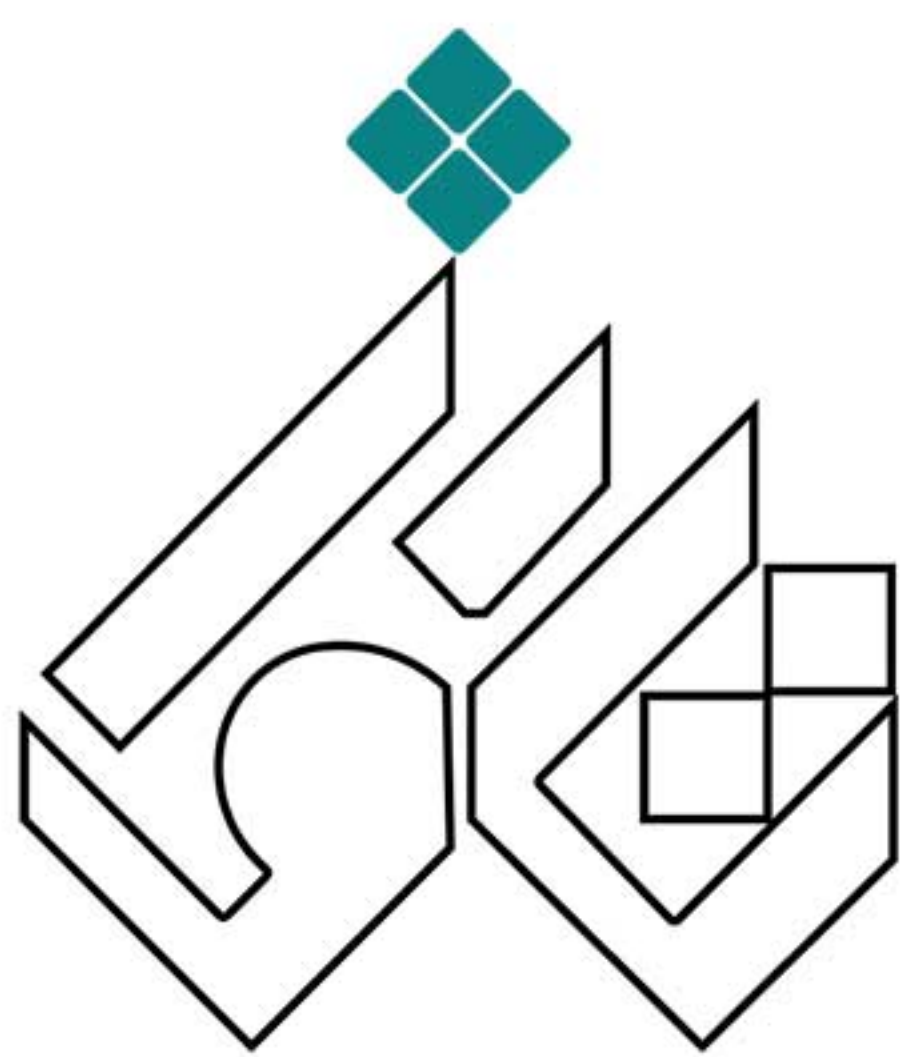

Model:
TA-65

میکروفون کنفرانسی

میکروفون کنفرانسی 30 با داشتن نمایشگر دیجیتالی قابلیت رای گیری در 4 حالت مختلف را داراست، بروی کنسول این میکروفون 4 کلید تعبیه شده تا فرایند رای گیری به ساده ترین و راحت ترین شکل ممکن انجام گیرد، این میکروفون نیز در دو پارت C و D طراحی و تولید شده است، که C کنسول ریاست و D کنسول شرکت کننده می باشد. برای مدیریت فرایند رای گیری، میتوان از نرم افزار این میکروفون کنفرانسی استفاده نمود. این میکروفون قابلیت پشتیبانی از سیستم اتوترکینگ (ردیابی خودکار به کمک دوربین کنفرانسی) را نیز دارد.

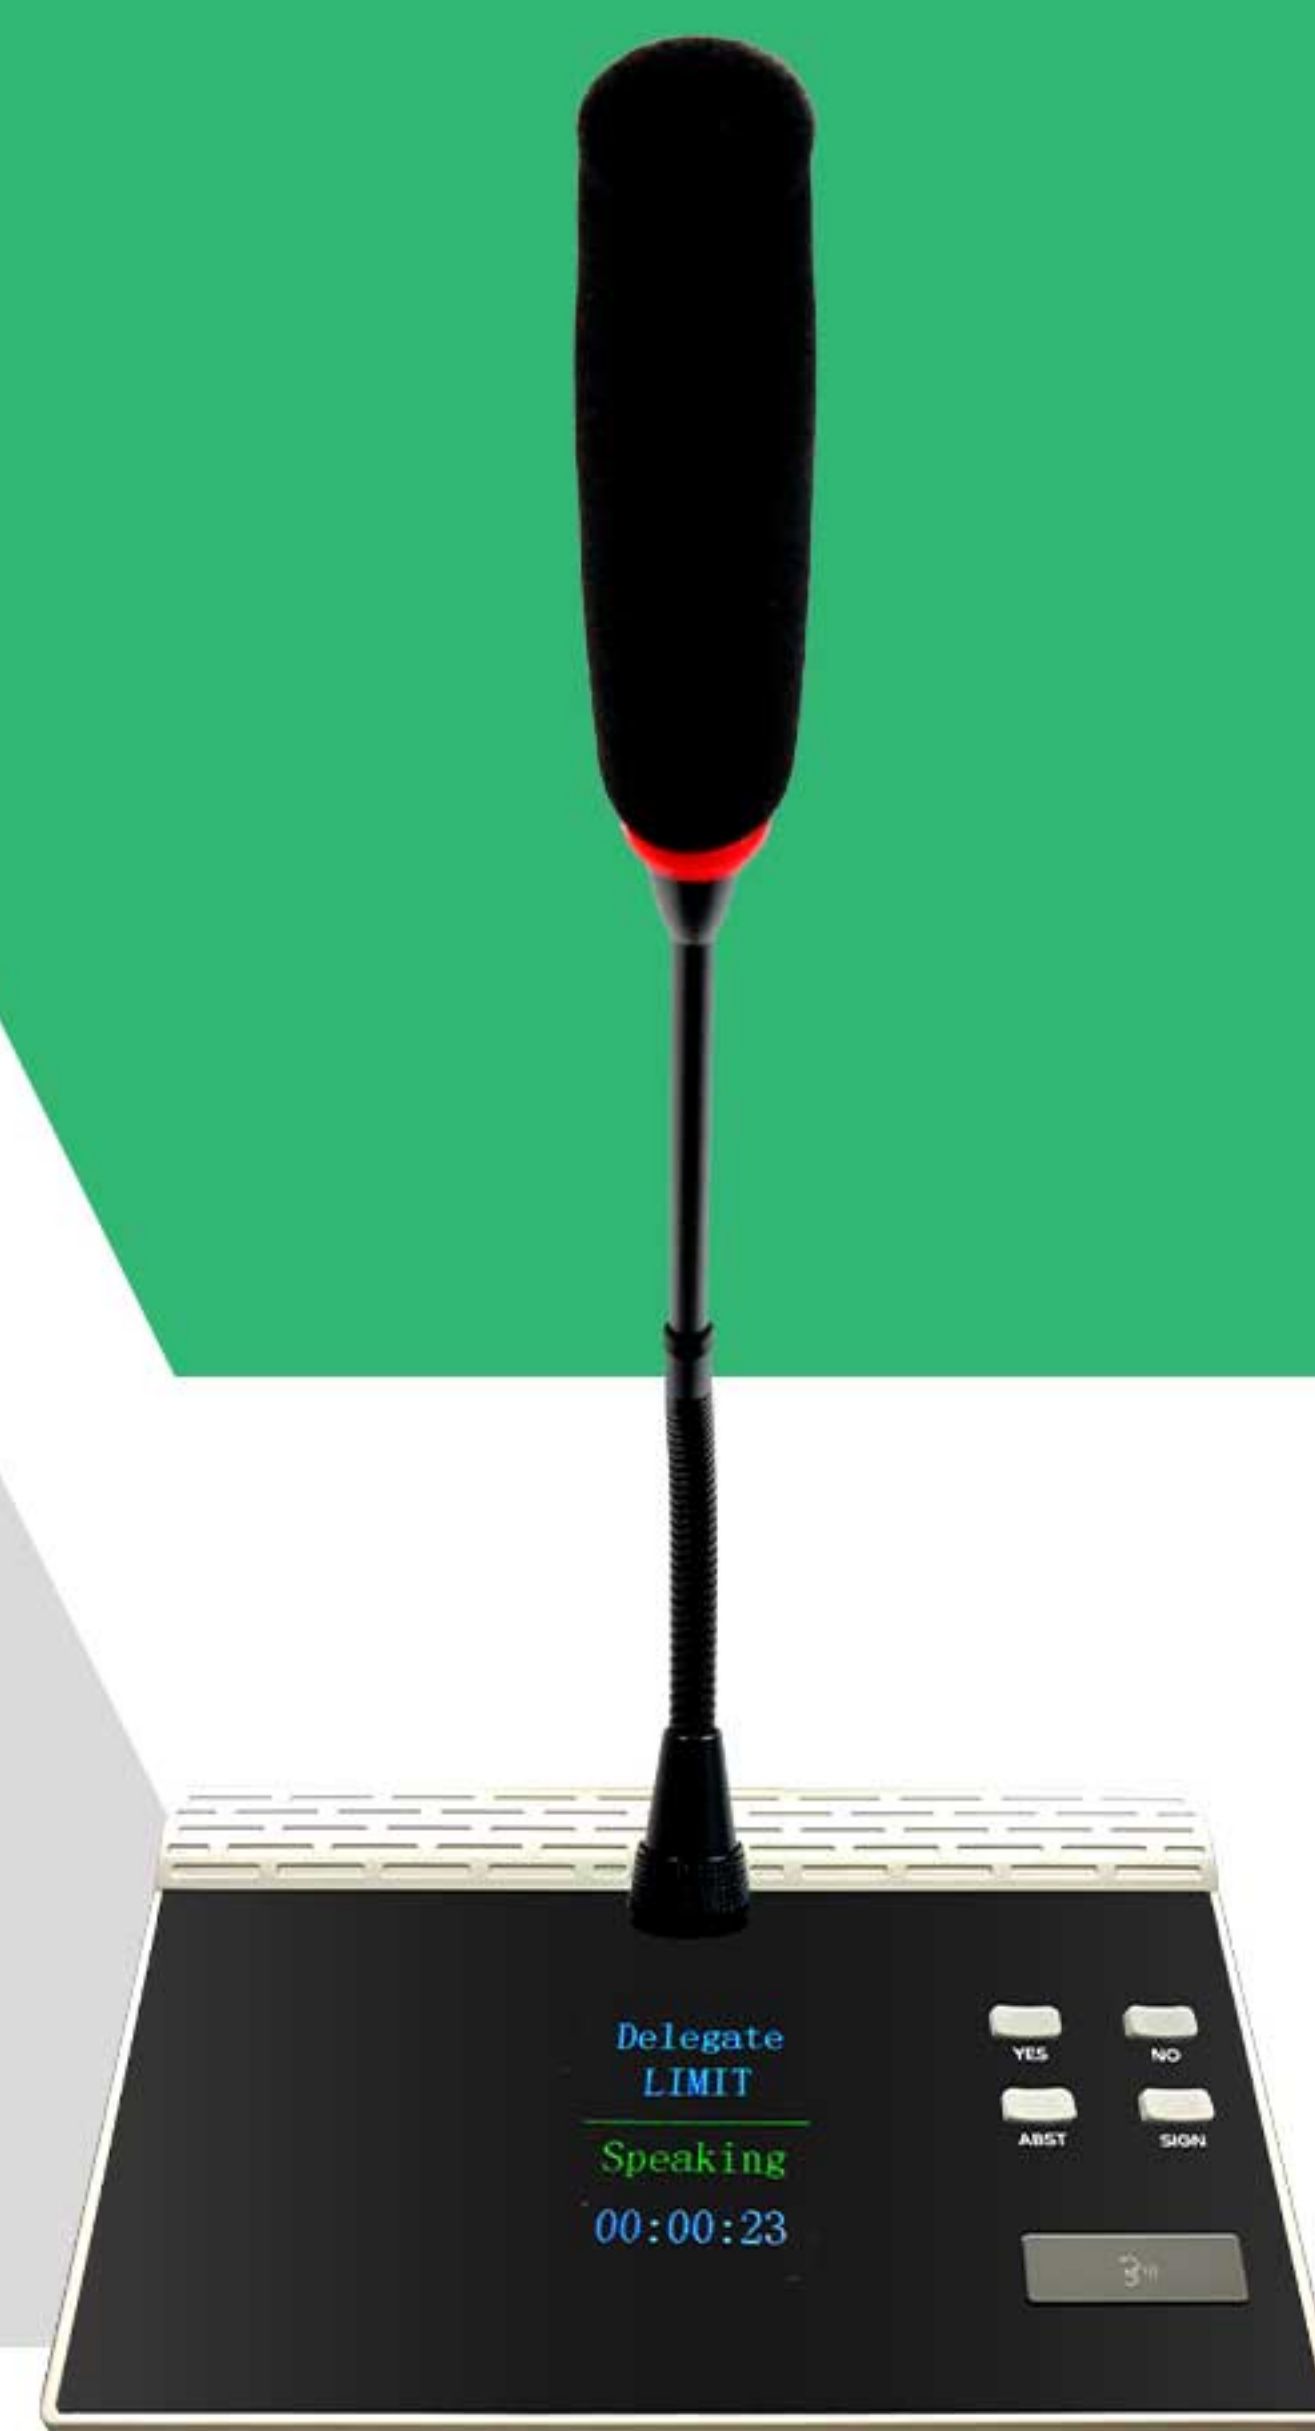

نرم افزار مدیریت رای گیری



کلید حق تقدم رئيس



سیستم اتوترکینگ
یا ردیابی خودکار



قابلیت حذف نویز صدا



نمایشگر دیجیتالی



میکروفون گردن غازی
43-28-60 سانتی متری



قابلیت رای گیری
در 4 حالت مختلف



نمایشگر دیجیتالی
صفحه نمایش 3 اینچی




دریافت حجم صدا بالا
چرخش 360 گردن غازی




قابلیت رأی گیری
رای گیری در 4 حالت



کلید حق تقدم ریاست
طراحی در دو پارت D و C

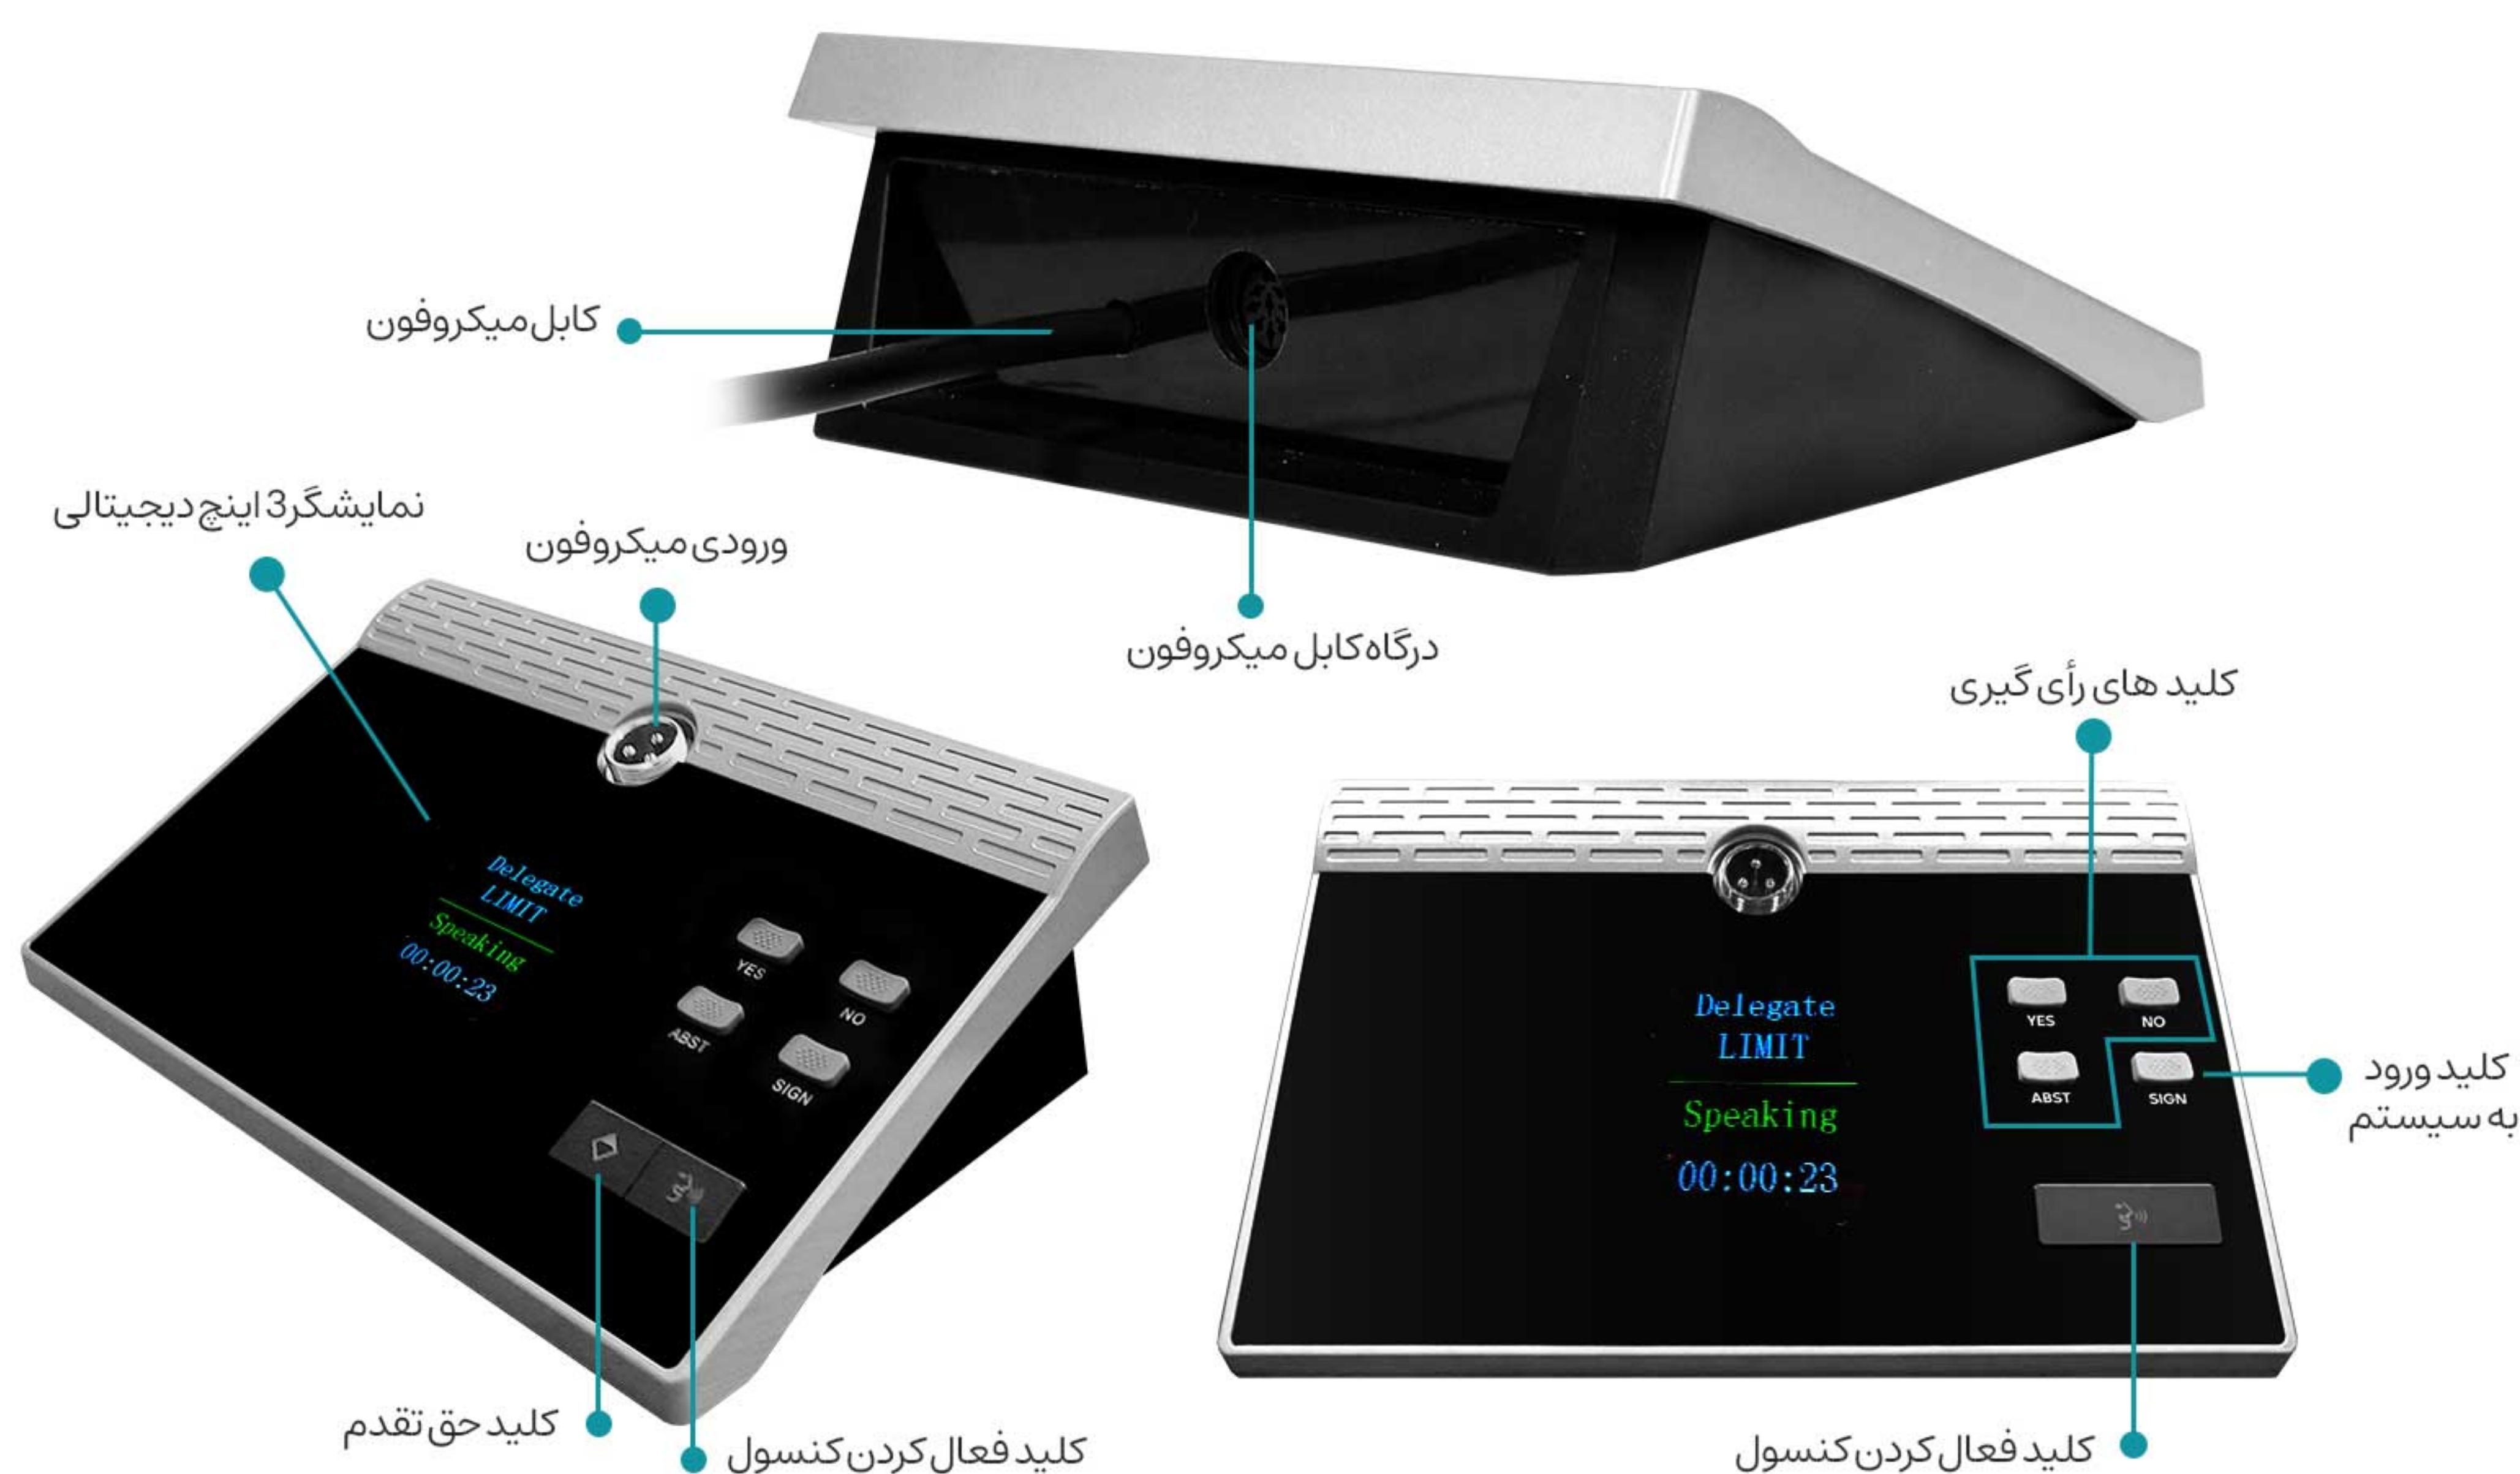

نوع میکروفون	کندانسور
فرکانس پاسخ دهی	40Hz-16KHz
حساسیت	-43±2dB@1KHz
ولتاژ ورودی	DC 24V
حداقل امپدانس ورودی	1KΩ
نسبت S/N	68dB(A)
نوع کابل	کابل شیلد دار دو متری
الگو قطبی	تک جهته
ابعاد	65*190*125 میلی متر
وزن	1300 گرم

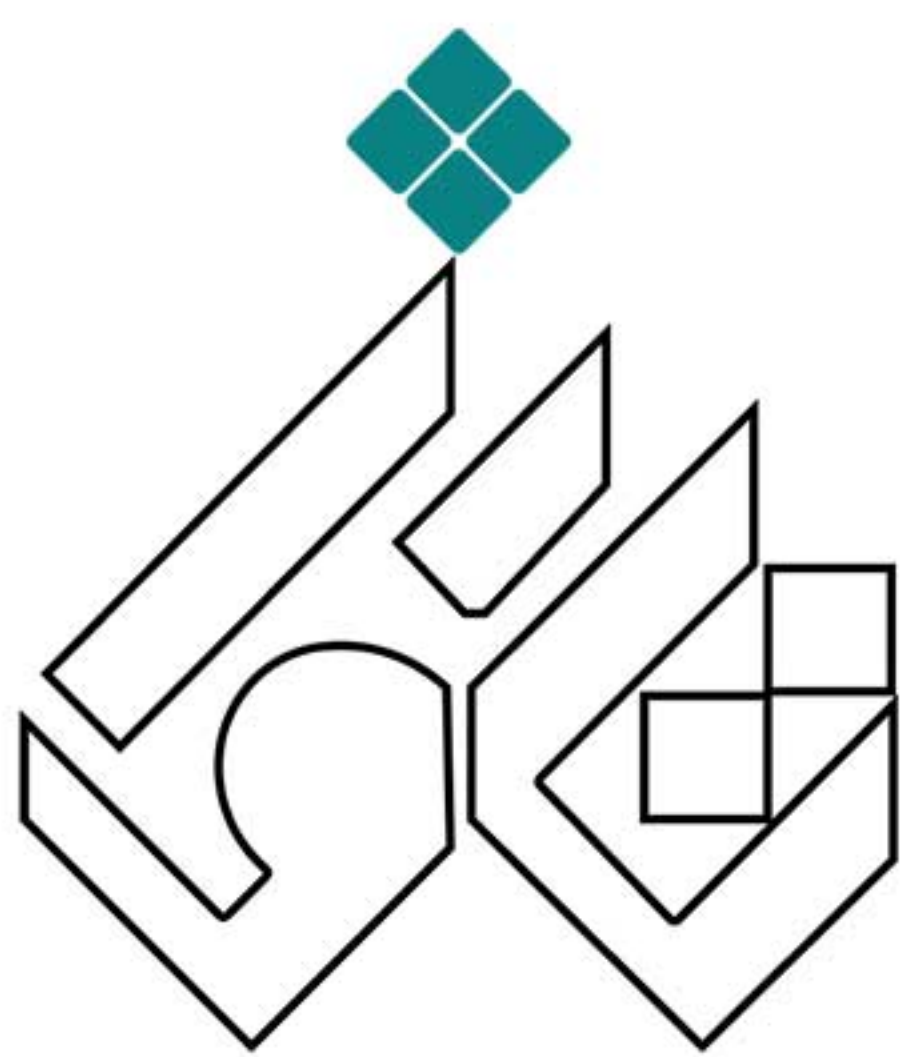

Model:
TA-40w

سیستم یکپارچه ویدئو کنفرانس All-in-one

ALL-IN-ONE40؛ یک سیستم یکپارچه برای ارتباطات ویدئو کنفرانس و جلسات آنلاین است. این سیستم شامل دوربین 4K با زاویه دید 94 درجه ای و زوم 4 برابری، 2 عدد میکروفون داخلی که صدا را به صورت 360° دریافت میکند و یک عدد بلندگوی Hi-Fi با الگوریتم صوتی پیشرفته. این سیستم از هوش مصنوعی برای کادربندی تصویر استفاده میکند. الگوریتم تحلیل هوشمند این سیستم در دو حالت ردیابی صورت، و ردیابی صدای گوینده حرکات و صداها را دنبال می کند و همیشه کاربر را در مرکز تصویر نگه می دارد.



قابلیت زوم 4 برابری



کیفیت 4k



94° زاویه دید



کادربندی خودکار



اتوترک هوشمند صدا



2 میکروفون داخلی



دارای بلندگو داخلی

کادربندی خودکار
الگوریتم هوشمند


2 میکروفون داخلی
دریافت 360° صدا

راه اندازی آسان
اتصال یک کابل USB


بلندگو داخلی Hi-Fi
پخش صدای واقعی

ردیابی خودکار Ai
ردیابی صدا و چهره

دوربین 4K
با زوم 4X

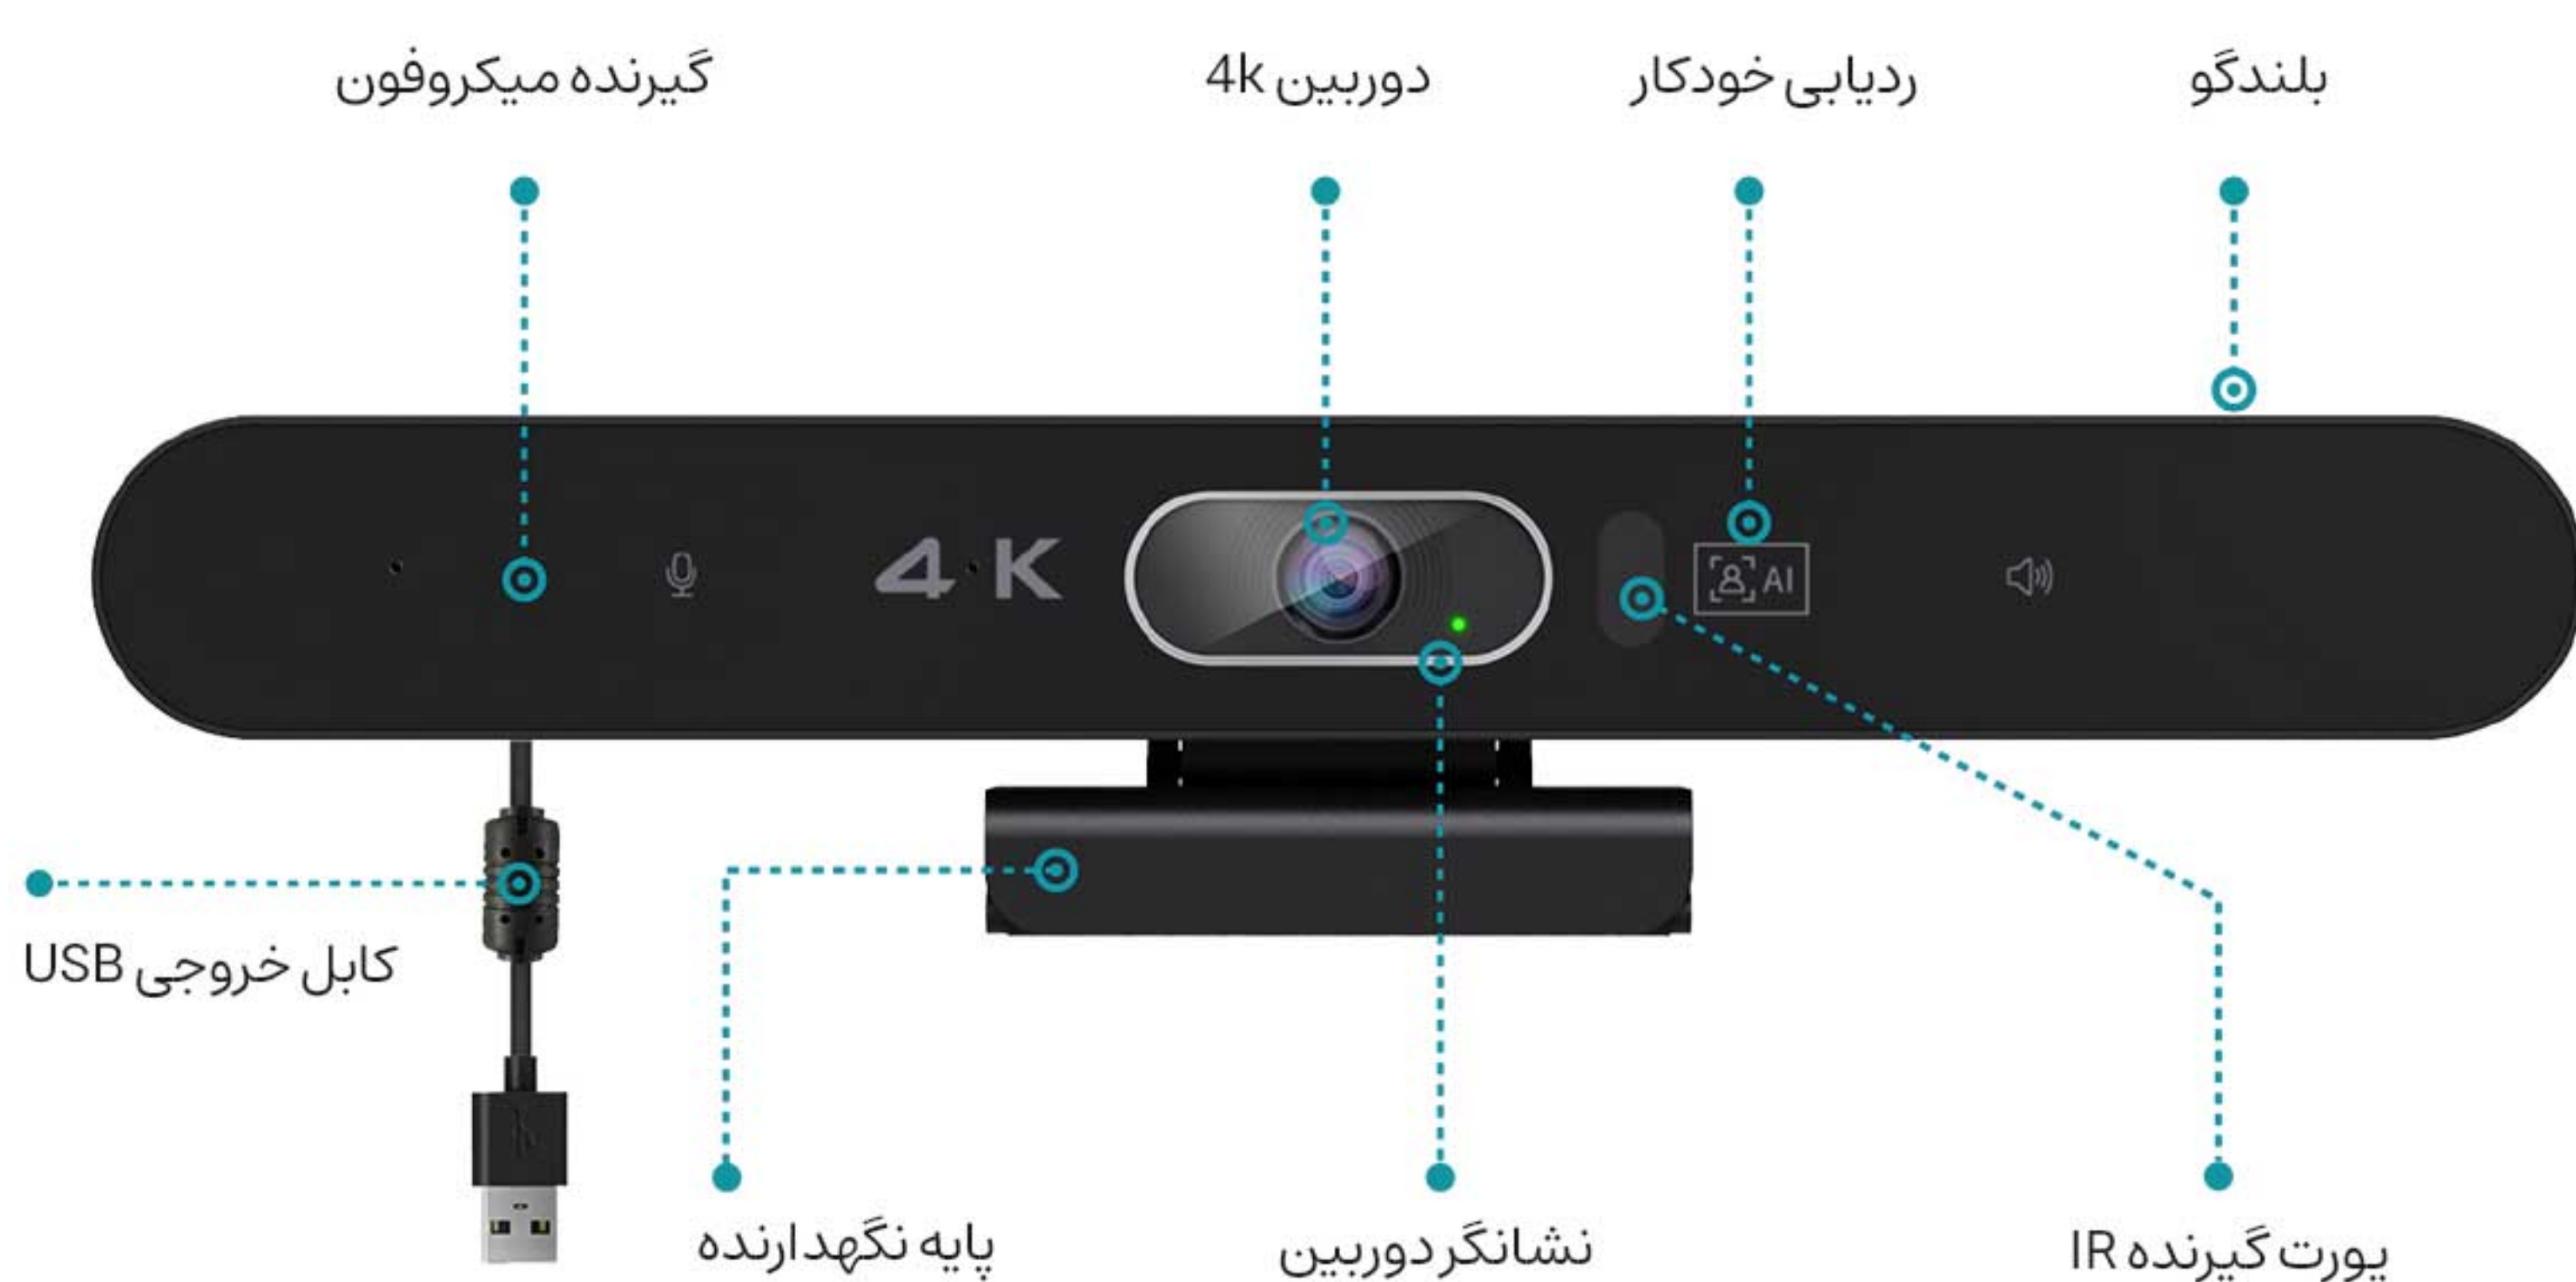

کیفیت دوربین	4k	محدوده فرکانس بلندگو	F0~20KHz
اندازه سنسور	1.3"	تعداد میکروفون	MIC × 2
فوکوس	قاب بندی خودکار و ردیابی چهره	جهت دهی	360° همه جهته
زوم	4 × زوم دیجیتال	نسبت سیگنال به نویز	64.5dB
ردیابی صدا	هوش مصنوعی	حساسیت	26dB-
رابط	USB2.0	پاسخ فرکانس	20Hz~8KHz
وضوح تصویر	حداکثر 30fps/2160*3840	برد صدا	تا 3 متر
وضوح عکس	حداکثر 30fps/2160*3840	طول کابل	1.8 متر
زاویه دید	D94°/H90°/V55°	پروتکل UVC	پشتیبانی می کند
حداقل روشنایی	Lux 350	نشانگر LED	پشتیبانی می کند
دیافراگم/روشنایی/کنتراست	خودکار	براکت های نصب	دارای پایه نگهدارنده
نرخ فریم	حداکثر 30 فریم در ثانیه	ریموت کنترل	دارد
حداکثر خروجی بلندگو	2W	دمای کارکرد	40~0 درجه سانتی گراد

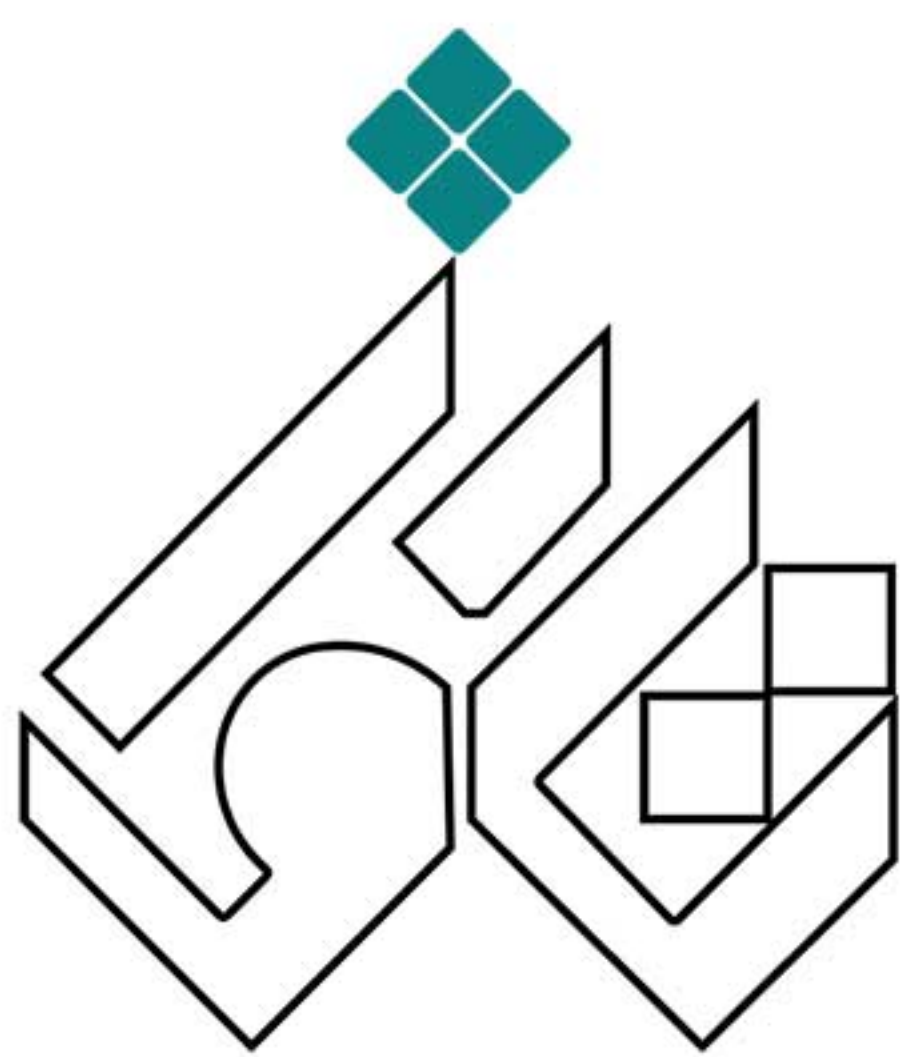



Model:
TA-50w

سیستم ویدئو کنفرانس All-in-one

ALL-IN-ONE-50 نسل جدیدی از سیستم های ویدئو کنفرانس است. این سیستم شامل دوربین 4K با قابلیت ردیابی چهره و صدا با استفاده از فناوری هوش مصنوعی است. این سیستم میتواند تا زاویه دید ۱۲۰° تمامی افراد را در یک قاب به نمایش بگذارد. همچنین این سیستم از 4 میکروفون جدا به صورت وایرلس نیز بهره میگیرد که تا فاصله 8 متری صدا را دریافت میکند. بلندگوهای این سیستم از قابلیت HI-FI، حذف اکو و کاهش نویز برخوردار است.



- 4x میکروفون وایرلس
- کیفیت 4k
- 120° زاویه دید
- کادر بندی خودکار
- اتوترک هوشمند صدا
- 4 میکروفون داخلی
- دارای بلندگو داخلی

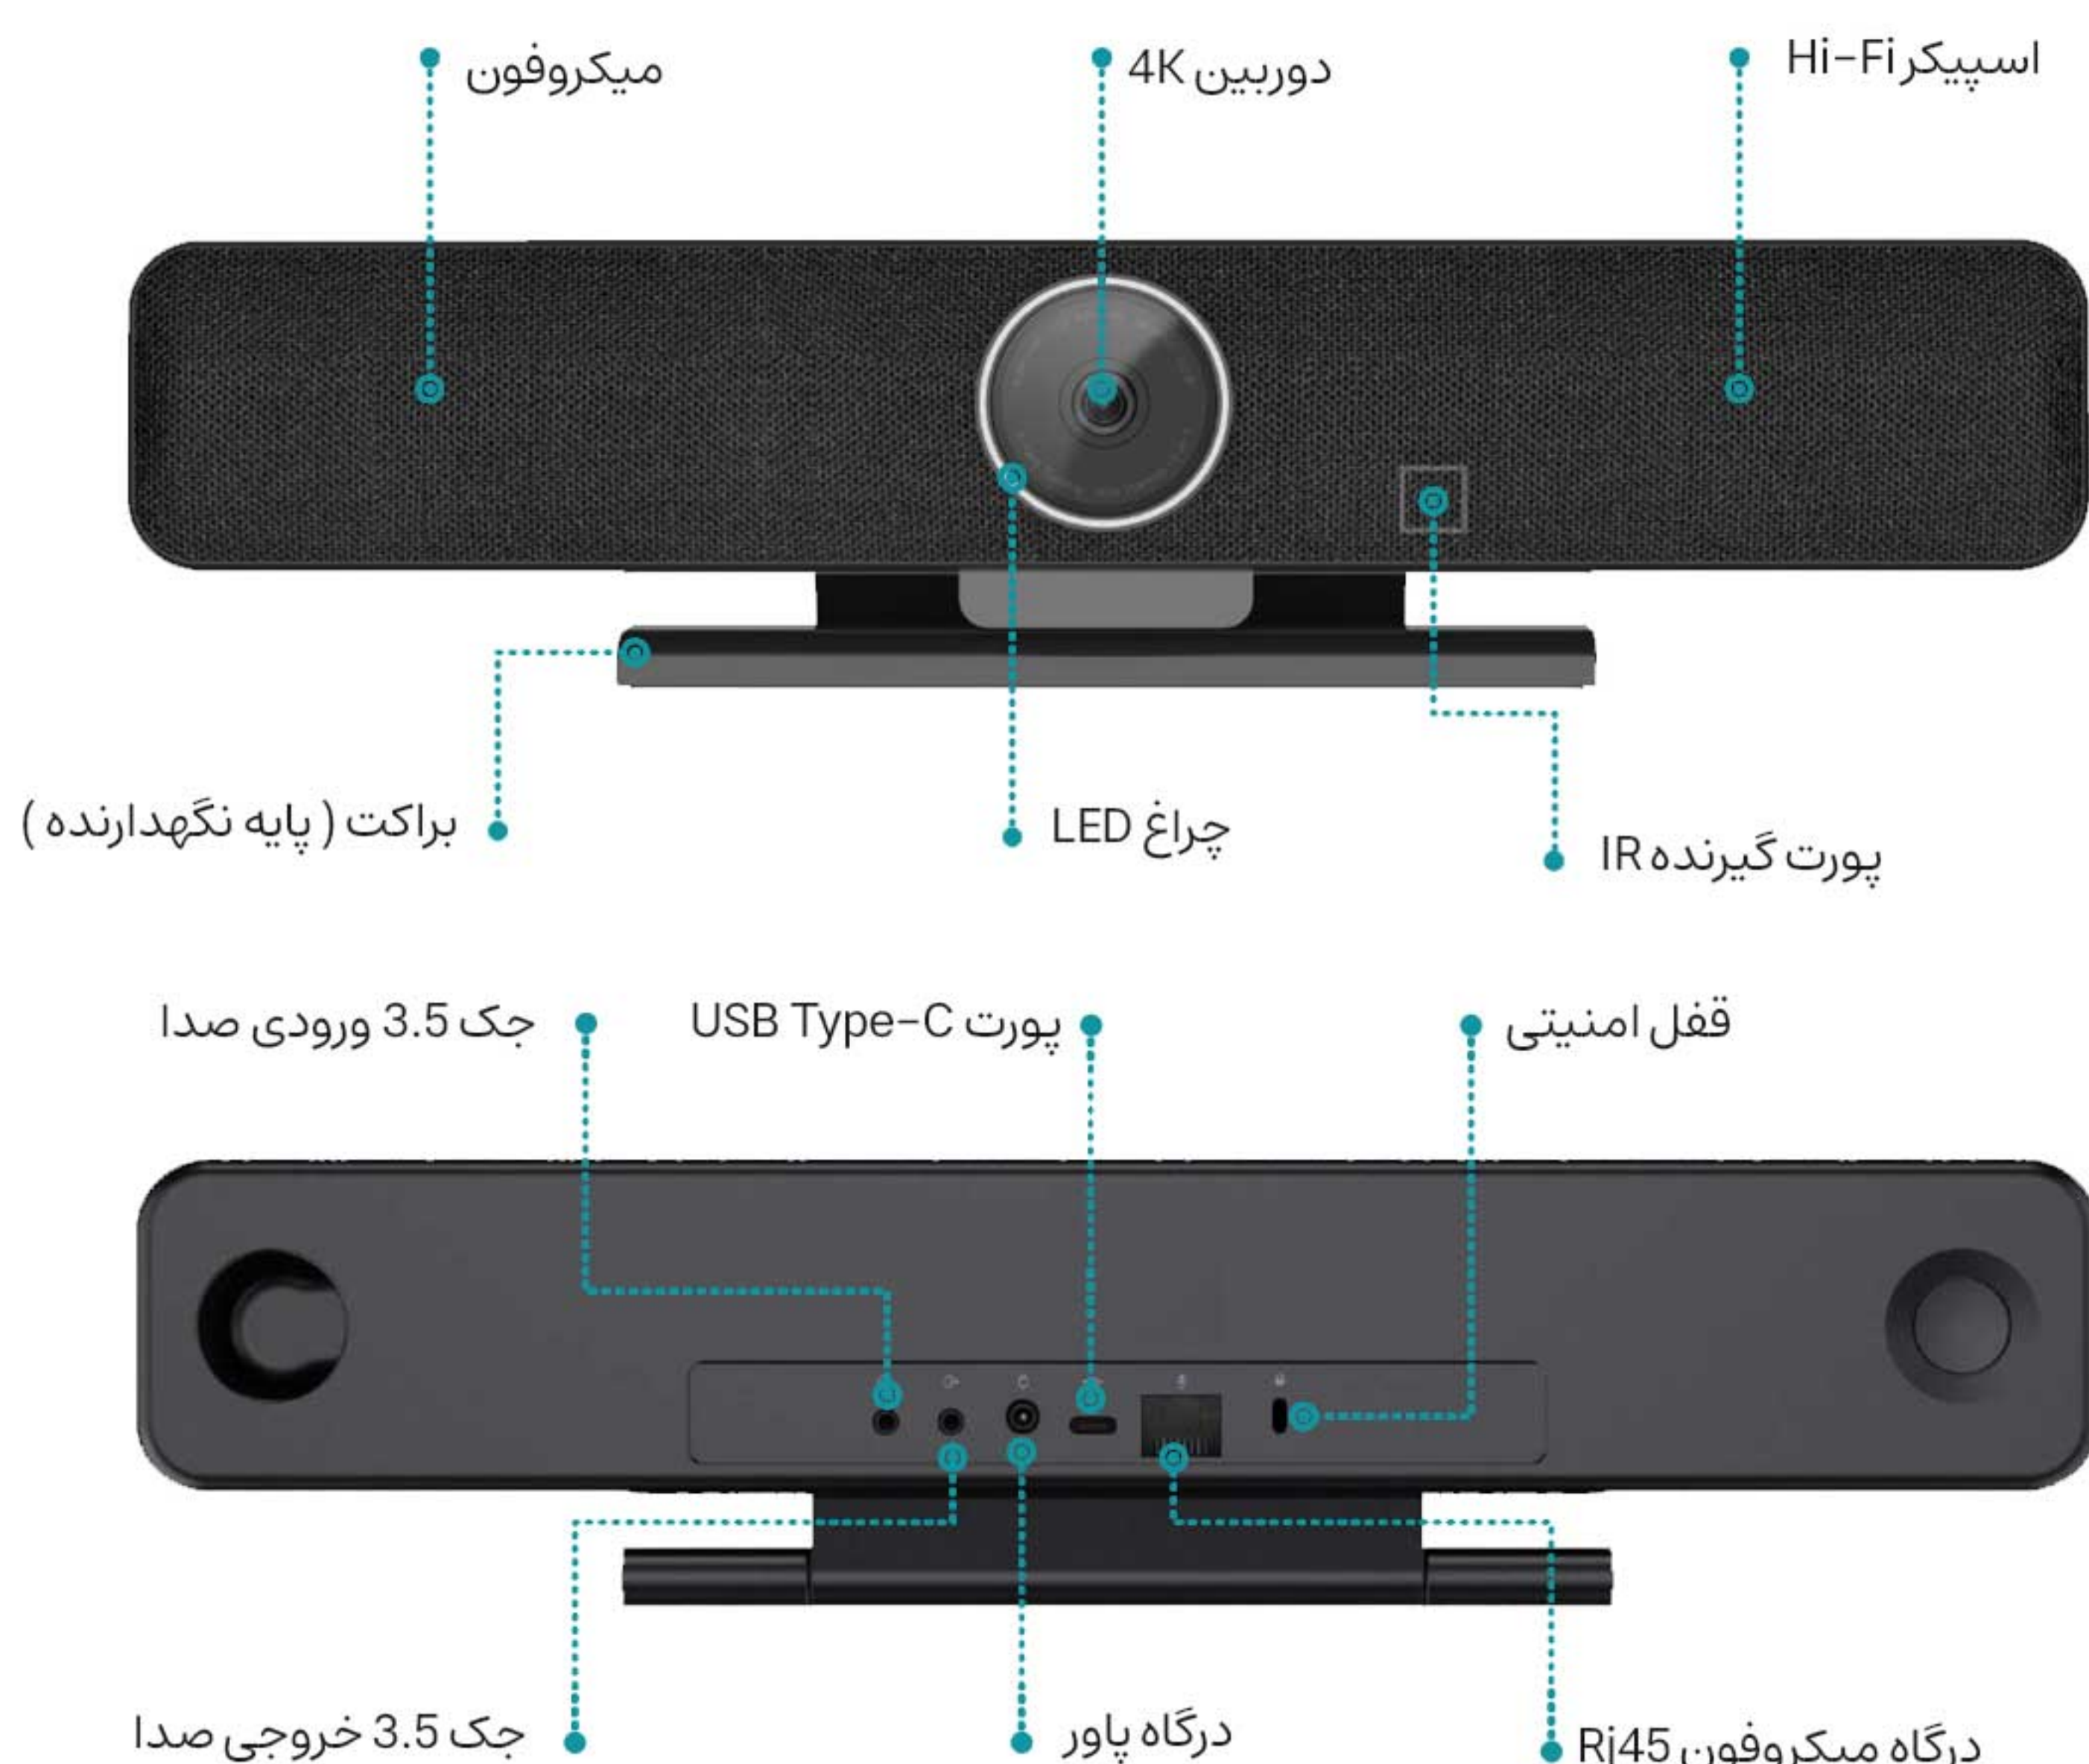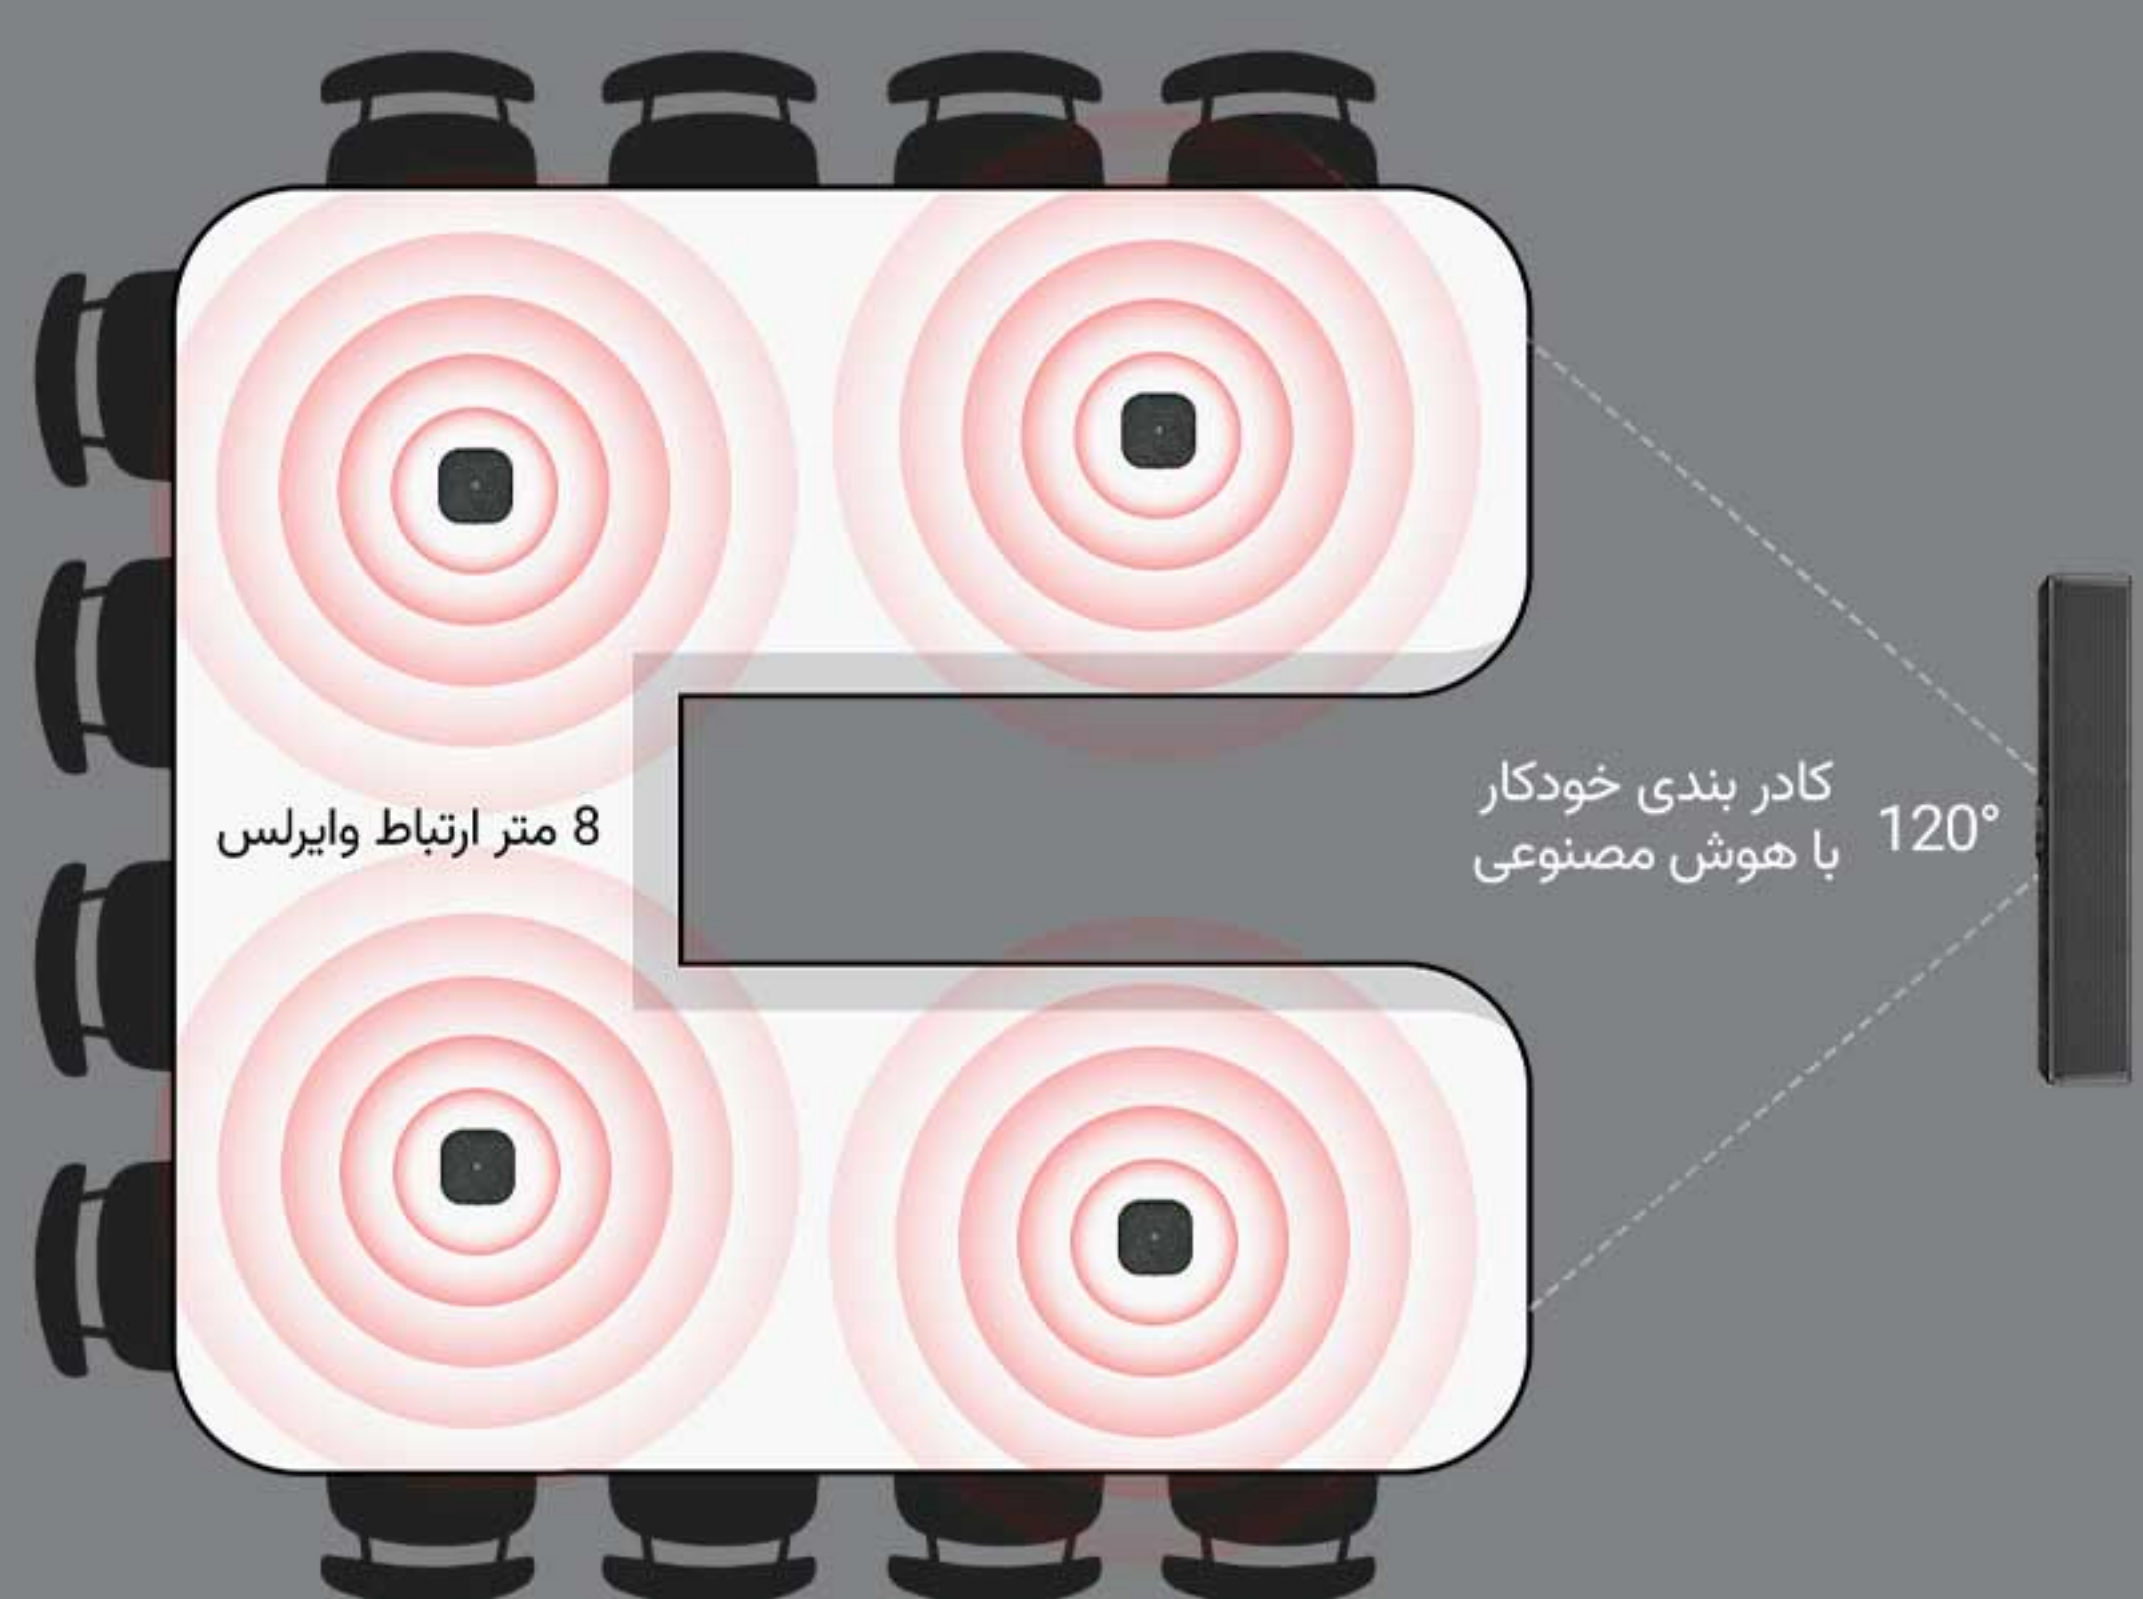

میکروفون:

4 عدد	میکروفون داخلی
برد 5 متر 360 درجه	برد دریافت صدا
تکنولوژی eco cancellation	حذف اکو
Noise suppression	حذف نویز
4 عدد به صورت وایرلس	اکسپنشن
2000mAh	باتری اکسپنشن
کیس TypeC	درگاه شارژ اکسپنشن
8 متر	برد دریافت صدا اکسپنشن
8 متر	برد وایرلس اکسپنشن

SW50W


دارد	ریموت کنترل
پورت RJ45	خروجی میکروفون
USB2.0	رابط سیستم

دوربین:

کیفیت دوربین	4k
ردیابی چهره	هوش مصنوعی
ردیابی صدا	هوش مصنوعی
فوکوس	قاب بندی خودکار
زاویه دید	120 درجه
پرست	3 عدد
وضوح تصویر	حداکثر 2160*3840
رزولوشن دوربین	4k30fps, 1080P30fps
دیفراگم/روشنایی/کنتراست	خودکار

اسپیکر:

اسپیکر داخلی	1 عدد
پاور آمپلی فایر	20w
تکنولوژی Hi-Fi	دارد

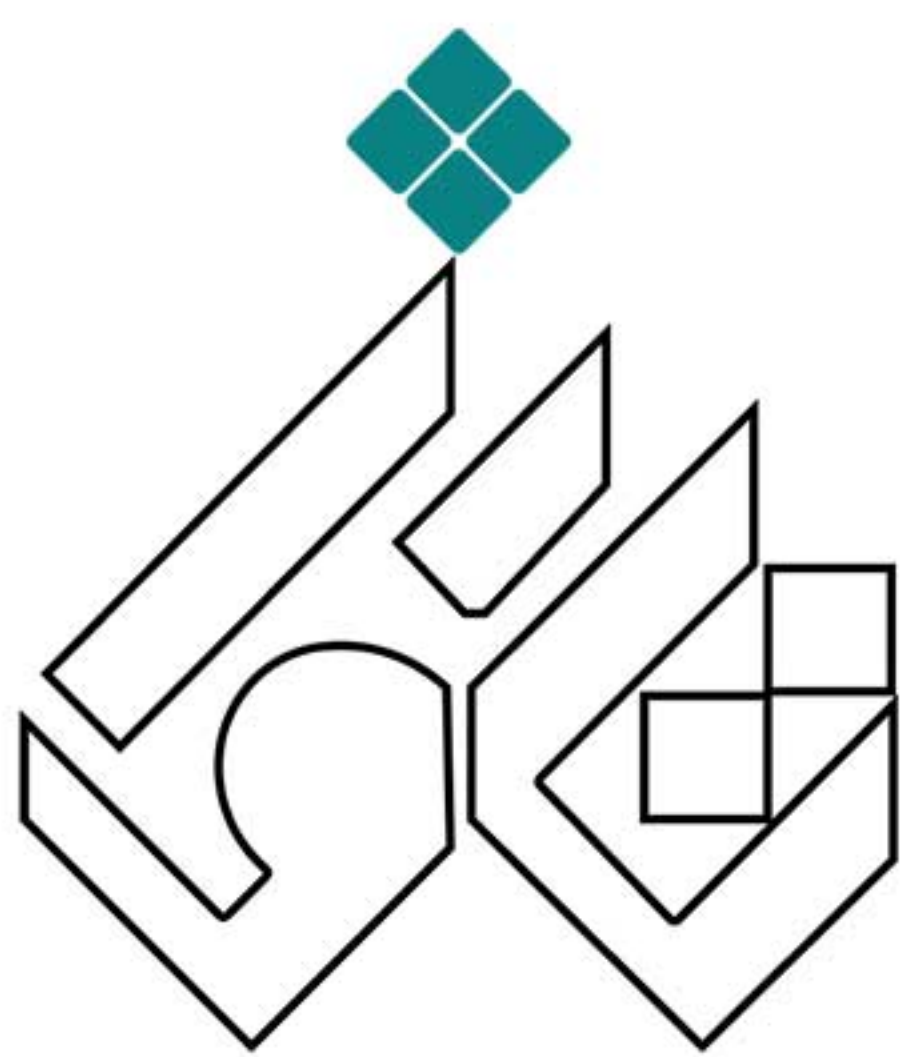

Model:
TA-70

سیستم ویدئو کنفرانس

این سیستم از یک دوربین کنفرانسی و یک اسپیکرفون (میکروفون و اسپیکر) تشکیل شده است. این اقلام و تجهیزات در برگزاری تماس تصویری به شما کمک میکند تا ارتباط با کیفیت و موثری داشته باشید. این سیستم ویدئو کنفرانس به گونه ای طراحی شده که با تمامی سیستم عامل ها و برنامه های تماس تصویری سازگار باشد. لنز دوربین این سیستم قابلیت بزرگنمایی تا 10 برابر را بدون افت کیفیت دارد. از دیگر ویژگی بسیار مهم آن قابلیت چرخش 355 درجه دوربین اتوترک می باشد. و ارتباط اسپیکرفون تنها با یک کابل USB میسر می شود




چرخش 355°


بزرگنمایی 10X
اپتیکال


حذف نویز محیط


زاویه دید گسترده


کیفیت صدای HD


کیفیت FULL HD


پشتیبانی از نرم افزارهای ارتباط تصویری

دریافت 360° صدا
کیفیت صدای HD

اسپیکر داخلی
با تکنولوژی Hi-Fi

حذف نویز و اکو محیط
Noise-Echo cancelling

کابل USB و هاب اضافی
راه اندازی آسان

SpeakerPhone



Full HD Camera

دوربین Full HD
با زوم 10 برابری

تکنولوژی اتوترکینگ
چرخش 355 درجه ای

سنسور تصویر سونی
CMOS Sony

درگاه USB و RS232
راه اندازی آسان




اسپیکرفون :

میکروفون داخلی	3 عدد
اسپیکر داخلی	فرکانس 0-20,000 Hz
حذف اکو	تکنولوژی eco cancellation
حذف نویز	تکنولوژی Noise suppression
نحوه اتصال	کابل USB
پورت اضافی	2 عدد هاب USB اضافی
دریافت صدا	به صورت 360 درجه
طول کابل اتصال	1.8m
تکنولوژی DSP	صدای طبیعی HD

دوربین :

کیفیت دوربین	Full HD 1080P
سنسور تصویر	CMOS SONY
بزرگنمایی اپتیکال	10x
فوکوس	دستی / خودکار
زاویه چرخش افقی	355 درجه
زاویه چرخش عمودی	120 درجه
پریست با کنترل	9 عدد
پریست با جوی استیک	255 عدد
فلیپ و فریز تصویر	پشتیبانی میکند
حداقل روشنایی	0.5Lux
سرعت شاتر	1.3s ~ 1.1s
نحوه اتصال	درگاه USB و RS232

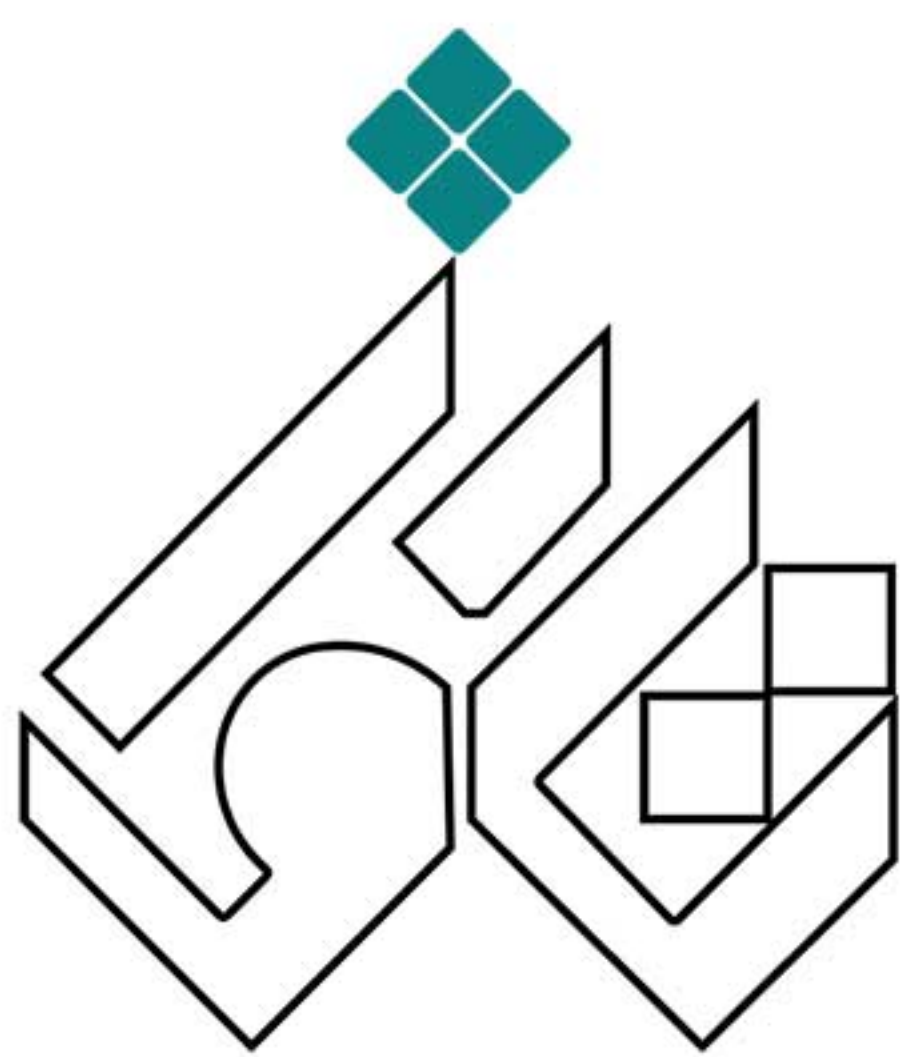

Model:
TA-80

سیستم ویدئو کنفرانس

سیستم ویدئو کنفرانس 80 یک پکیج کامل برای اتاق های کنفرانس با ظرفیت بالا است که شامل دوربین ویدئو کنفرانس، اسپیکرفون و دو عدد میکروفون اکسپنشن می باشد. این سیستم ویدئو کنفرانس با رایج ترین نرم افزار های ویدئو کنفرانس سازگار است. دوربین این سیستم مجهز به سنسور تصویر سونی CMOS است که قابلیت بزرگنمایی تا 10 برابر را داراست، همچنین چرخش 355 درجه ای و دریافت پرست از دیگر قابلیت های این دوربین می باشد، با استفاده از اکسپنشن های این سیستم میتوانید برد دریافت صدا را افزایش دهید.



چرخش 355°

بزرگنمایی 10X اپتیکال


حذف نویز محیط

زاویه دید گسترده

دریافت صدا 360 درجه ای

کیفیت FULL HD 1080P

نصب و راه اندازی آسان

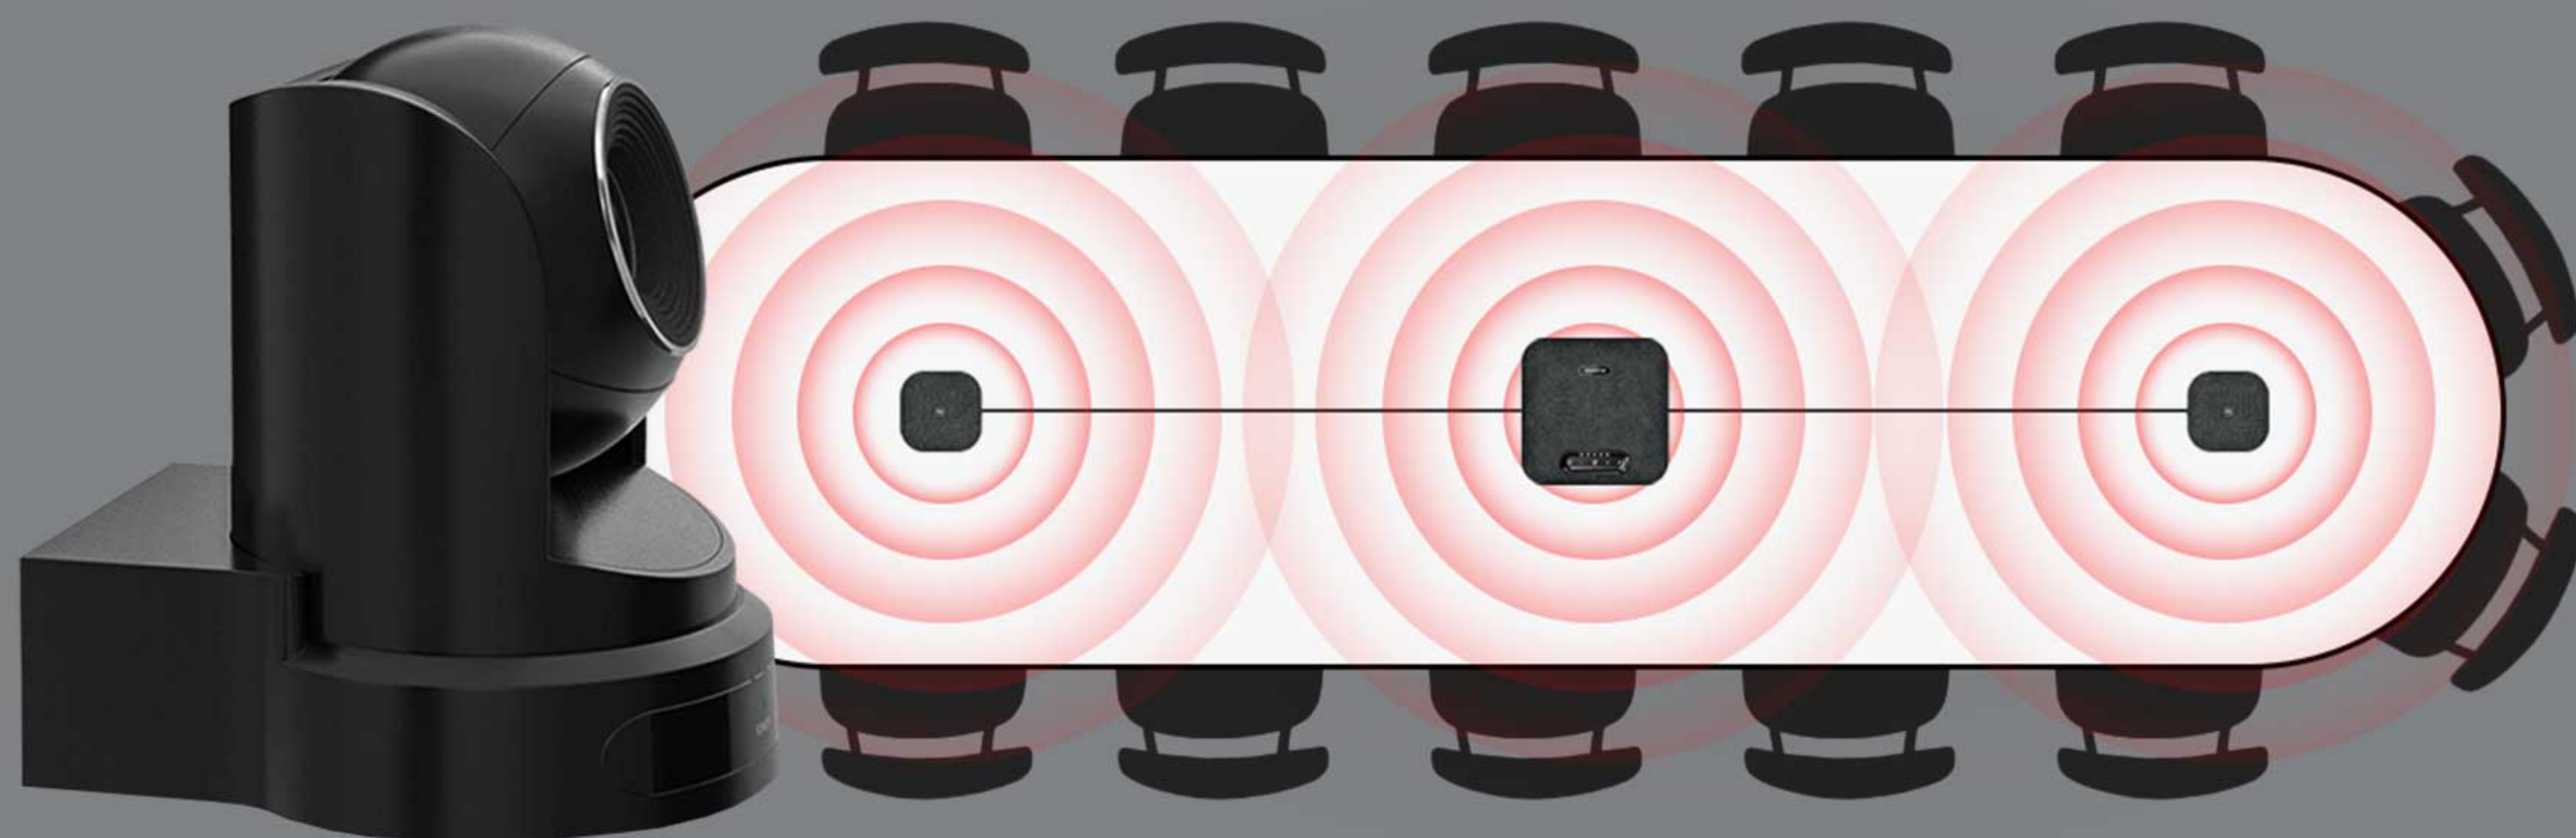

دوربین Full HD
با زوم 10 برابری
و چرخش 355 درجه

اسپیکر داخلی Hi-Fi
پخش صدای طبیعی
تکنولوژی DSP

میکروفون 360 درجه
4 میکروفون داخلی
2 میکروفون اکسپنشن

اتصال با بلوتوث
راه اندازی آسان
باتری داخلی 3000mAh



اسپیکرفون :


4 عدد	میکروفون داخلی
1 عدد اسپیکر Hi-Fi	اسپیکر داخلی
تکنولوژی eco cancellation	حذف اکو
Noise suppression	حذف نویز
USB Type-C و بلوتوث	نحوه اتصال
2 درگاه RJ11	درگاه اکسپنشن
به صورت 360 درجه	دریافت صدا
3000mAh	باتری داخلی
صدای طبیعی	تکنولوژی DSP

2 عدد اکسپنشن :

دریافت صدای 360 درجه	میکروفون
2 متر	طول کابل اتصال
کابل 6 پین RJ11	کابل اتصال
تکنولوژی eco cancellation	حذف اکو
Noise suppression	حذف نویز

دوربین :

Full HD 1080P	کیفیت دوربین
CMOS SONY	سنسور تصویر
10x	بزرگنمایی اپتیکال
دستی / خودکار	فوکوس
355 درجه	زاویه چرخش افقی
120 درجه	زاویه چرخش عمودی
9 عدد	پرست با کنترل
255 عدد	پرست با جوی استیک
پشتیبانی میکند	فلیپ و فریز تصویر
0.5Lux	حداقل روشنایی
1.3s ~ 1.1s	سرعت شاتر
درگاه USB و RS232	نحوه اتصال

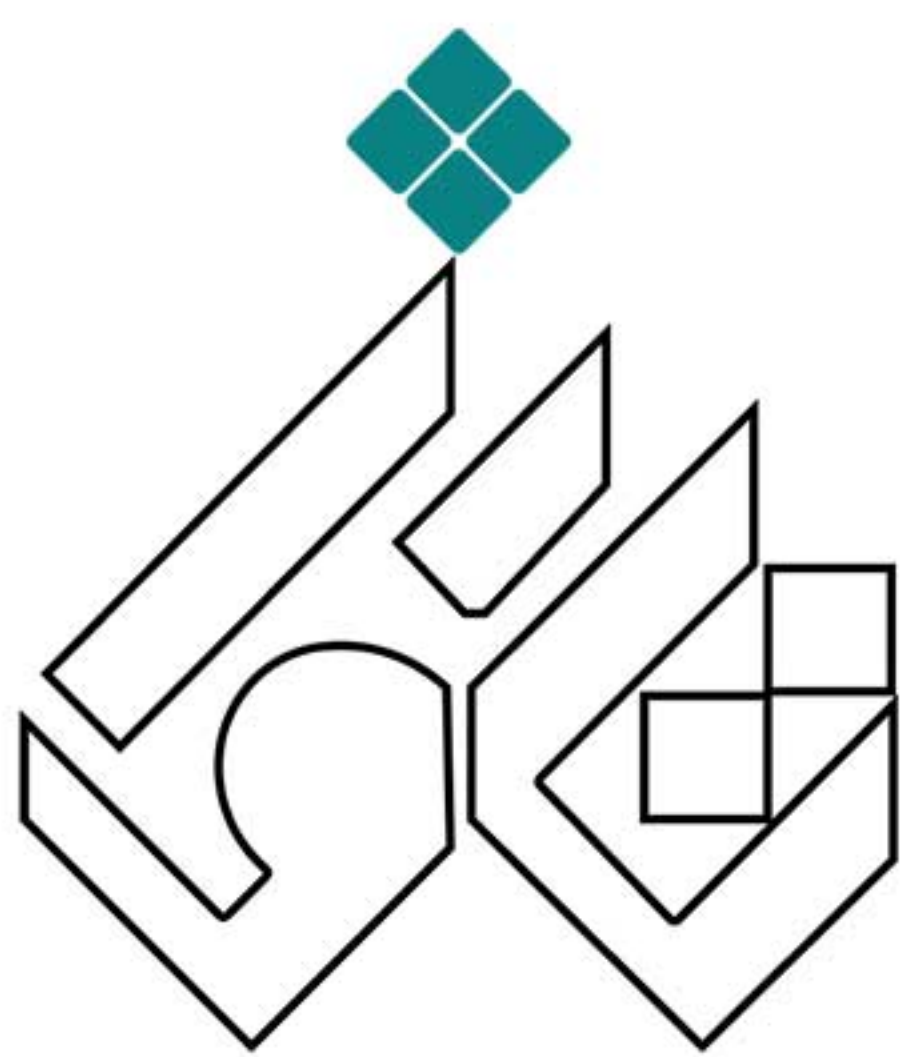

Model:
TA-85

سیستم ویدئو کنفرانس

سیستم ویدئو کنفرانس 85 متشکل از اقلامی شامل : دوربین، اسپیکرفون و میکروفون اضافی (اکسپنشن) است. این اقلام و تجهیزات، در برگزاری تماس صوتی و تصویری به شما کمک میکند تا ارتباط با کیفیت و موثری داشته باشید. این سیستم ویدئو کنفرانس به گونه ای طراحی شده که برای اتاق هایی با ظرفیت بالا مناسب و همچنین با تمامی سیستم عامل ها و برنامه های تماس تصویری سازگار باشد. ارتباط میکروفون اکسپنشن های این سیستم به صورت وایرلس با برد 6 متر می باشد.



چرخش 355°

بزرگنمایی 10X
اپتیکال

حذف نویز محیط

6 متر برد وایرلس
2 عدد اکسپنشن

دریافت صدا
360 درجه ای

1080P
FULL HD
کیفیت

نصب و راه اندازی آسان



تکنولوژی DSP
قابلیت حذف نویز و اکو
باتری داخلی 3000mAh

اتصال بی سیم
راه اندازی آسان
6m برد بی سیم

میکروفون 360 درجه
4 میکروفون داخلی
2 میکروفون اکسپنشن

اسپیکر داخلی Hi-Fi
پخش صدای طبیعی
پروسسور دیجیتال

دوربین Full HD
با زوم 10 برابری
و چرخش 355 درجه

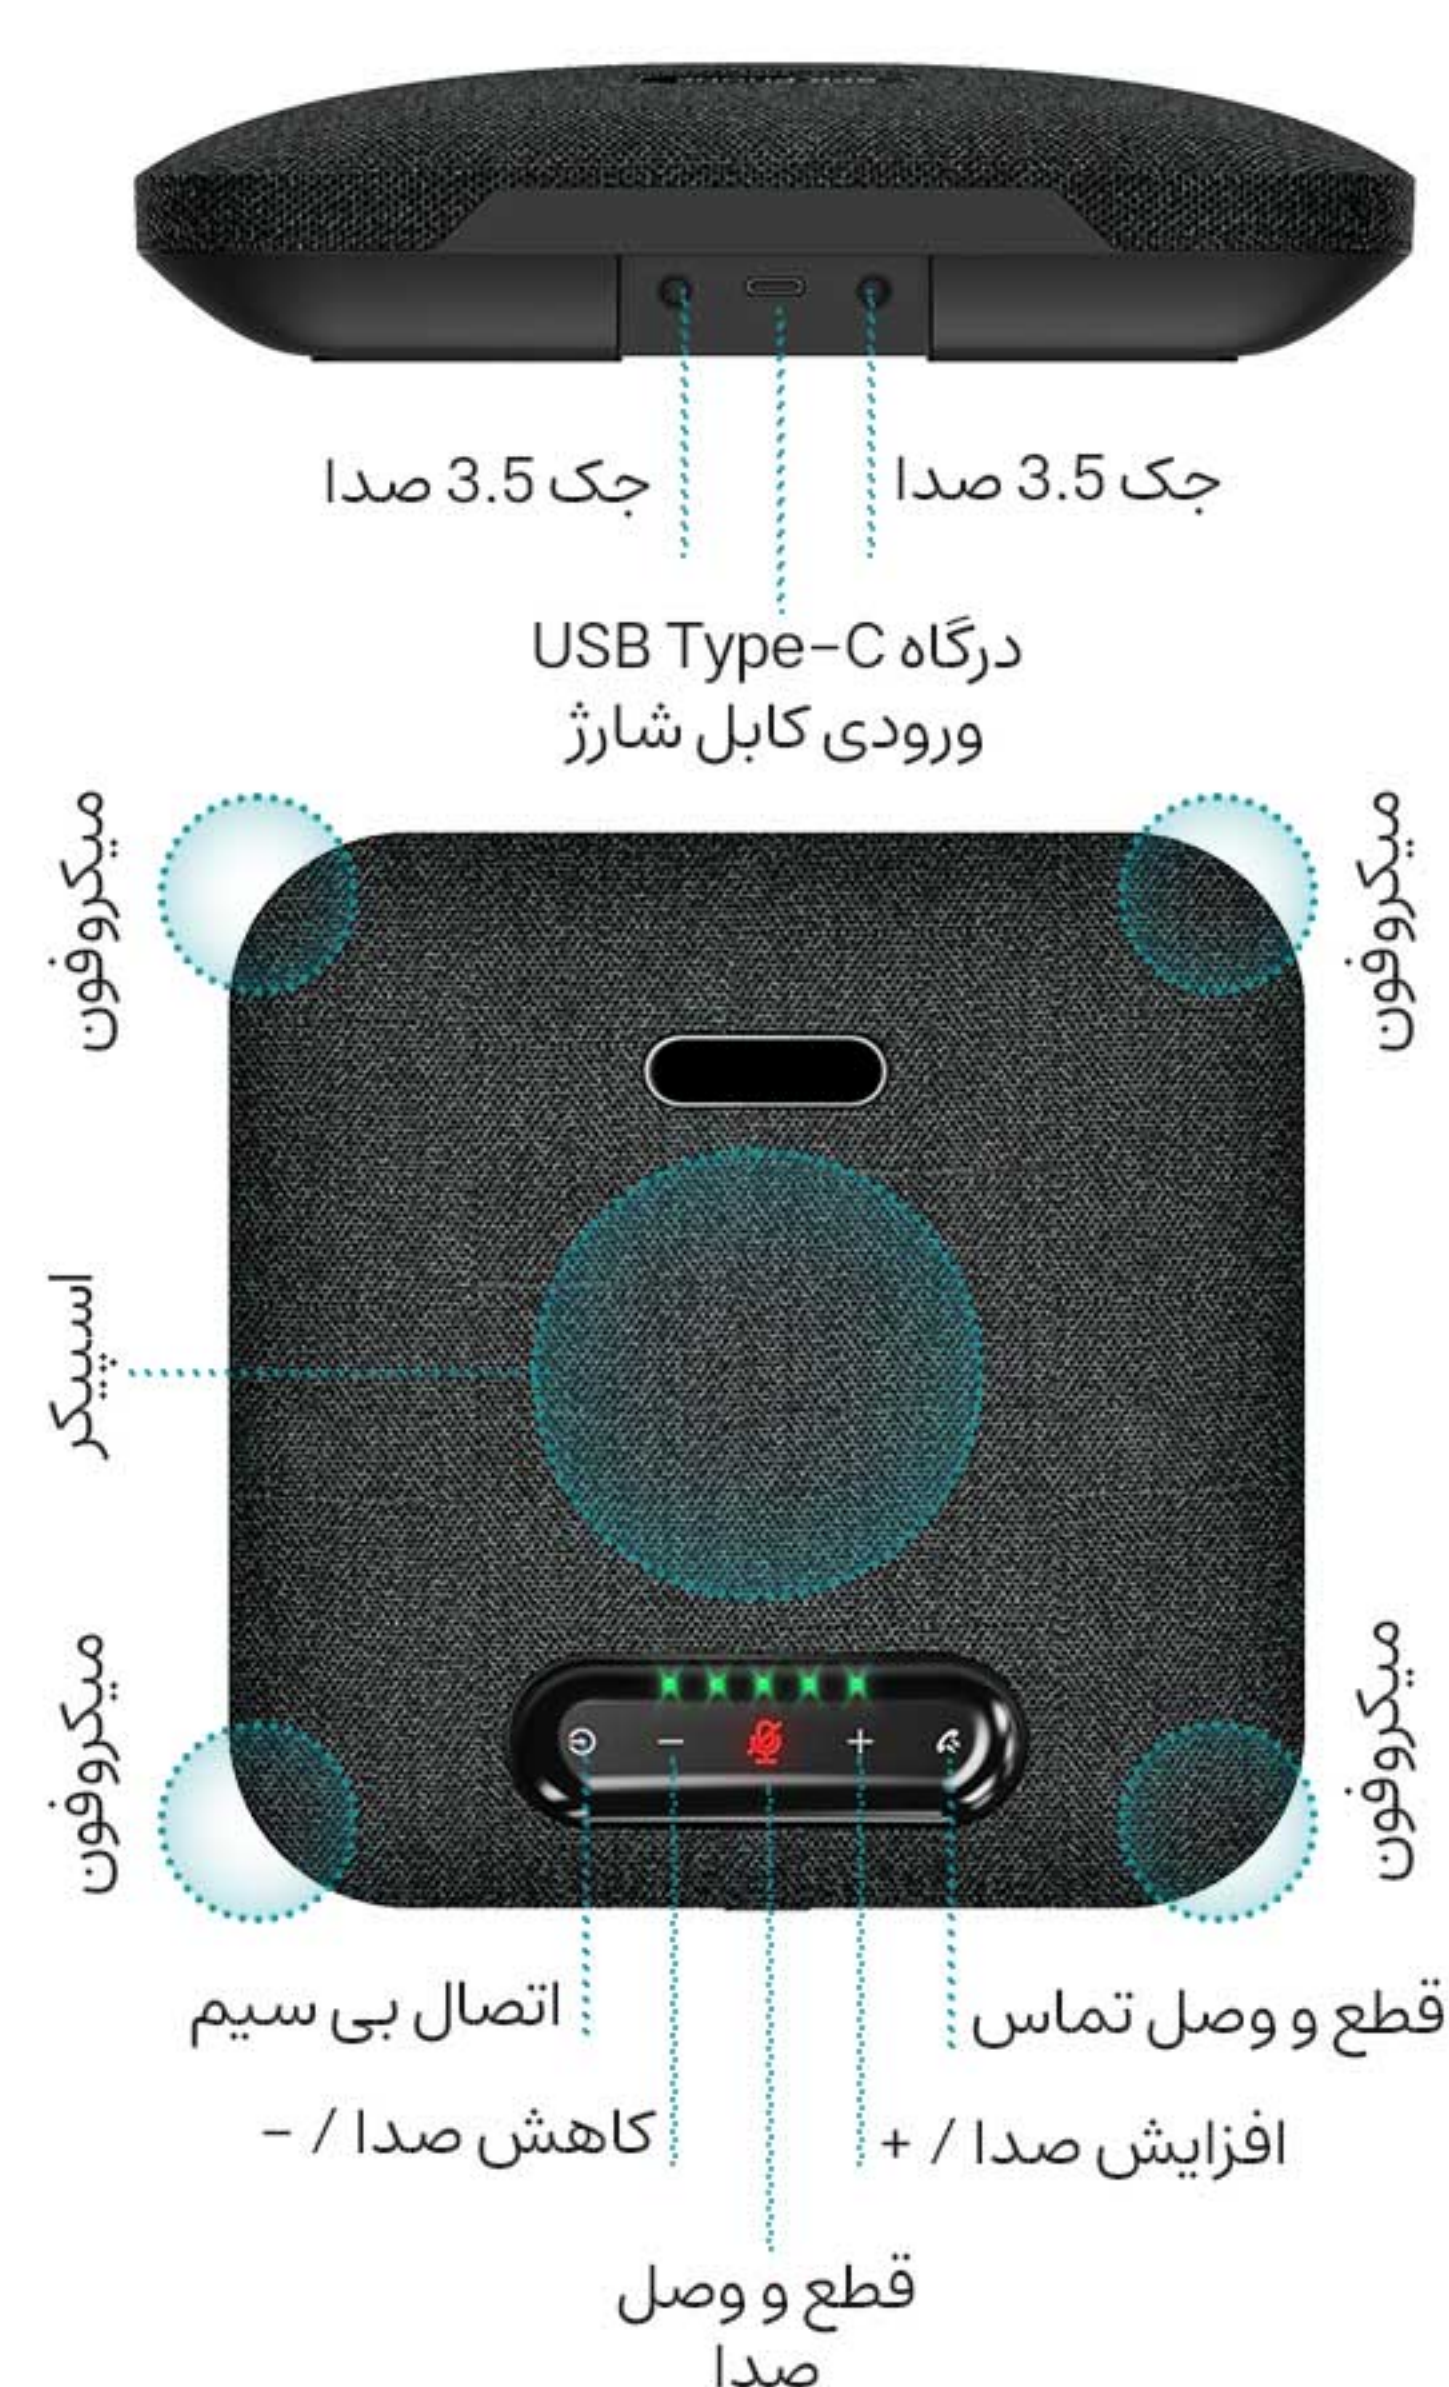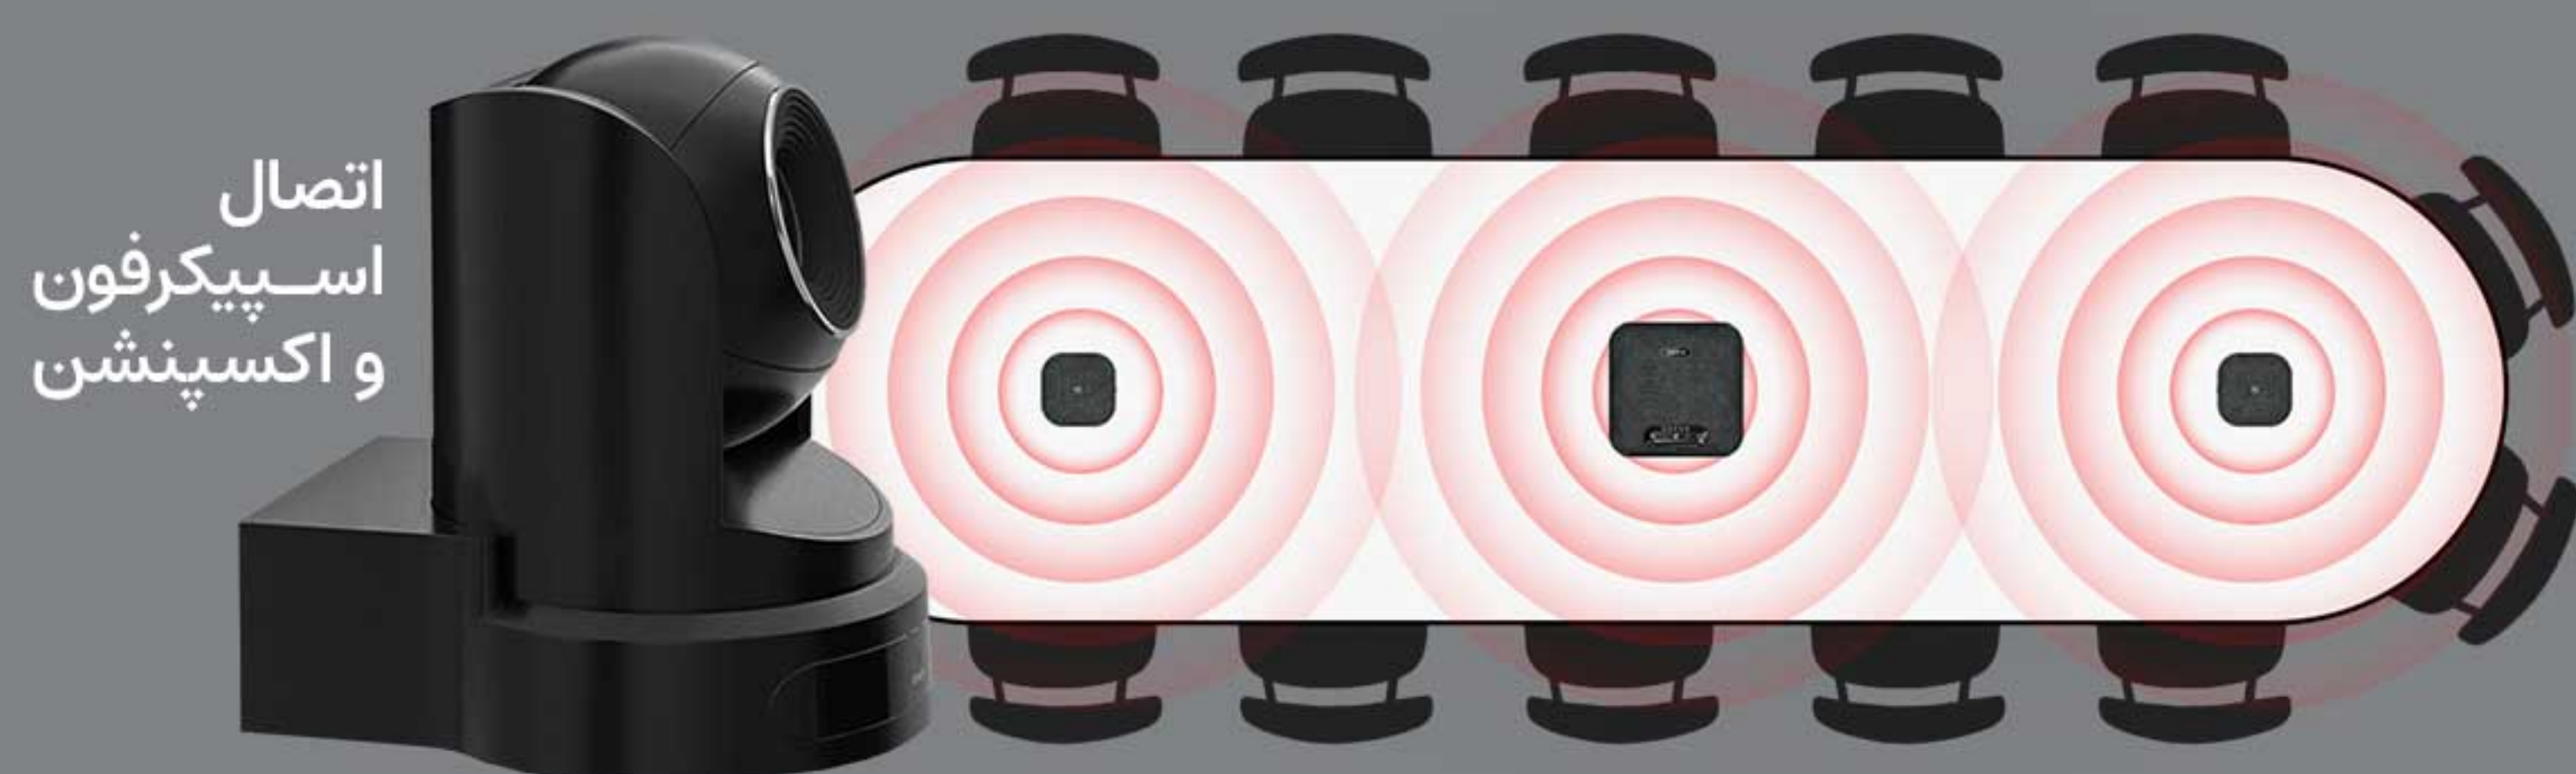

اسپیکرفون :


4 عدد	میکروفون داخلی
1 عدد اسپیکر داخلی	اسپیکر داخلی
حذف اکو	تکنولوژی eco cancellation
حذف نویز	تکنولوژی Noise suppression
نحوه اتصال	USB Type-C و بی سیم
درگاه شارژ اکسپنشن	پورت مگنتی
دریافت صدا	به صورت 360 درجه
باتری داخلی	3000mAh
DSP	تکنولوژی DSP
صدای طبیعی	صدای طبیعی

2 عدد اکسپنشن :

دریافت صدای 360 درجه	میکروفون
به صورت وایرلس	اتصال
پورت مگنتی	شارژ اکسپنشن
حذف اکو	تکنولوژی eco cancellation
حذف نویز	تکنولوژی Noise suppression

دوربین :

کیفیت دوربین	Full HD 1080P
سنسور تصویر	CMOS SONY
بزرگنمایی اپتیکال	10x
فوکوس	دستی / خودکار
زاویه چرخش افقی	355 درجه
زاویه چرخش عمودی	120 درجه
پریست با کنترل	9 عدد
پریست با جوی استیک	255 عدد
فلیپ و فریز تصویر	پشتیبانی میکند
حداقل روشنایی	0.5Lux
سرعت شاتر	1.3s ~ 1.1s
نحوه اتصال	درگاه USB و RS232

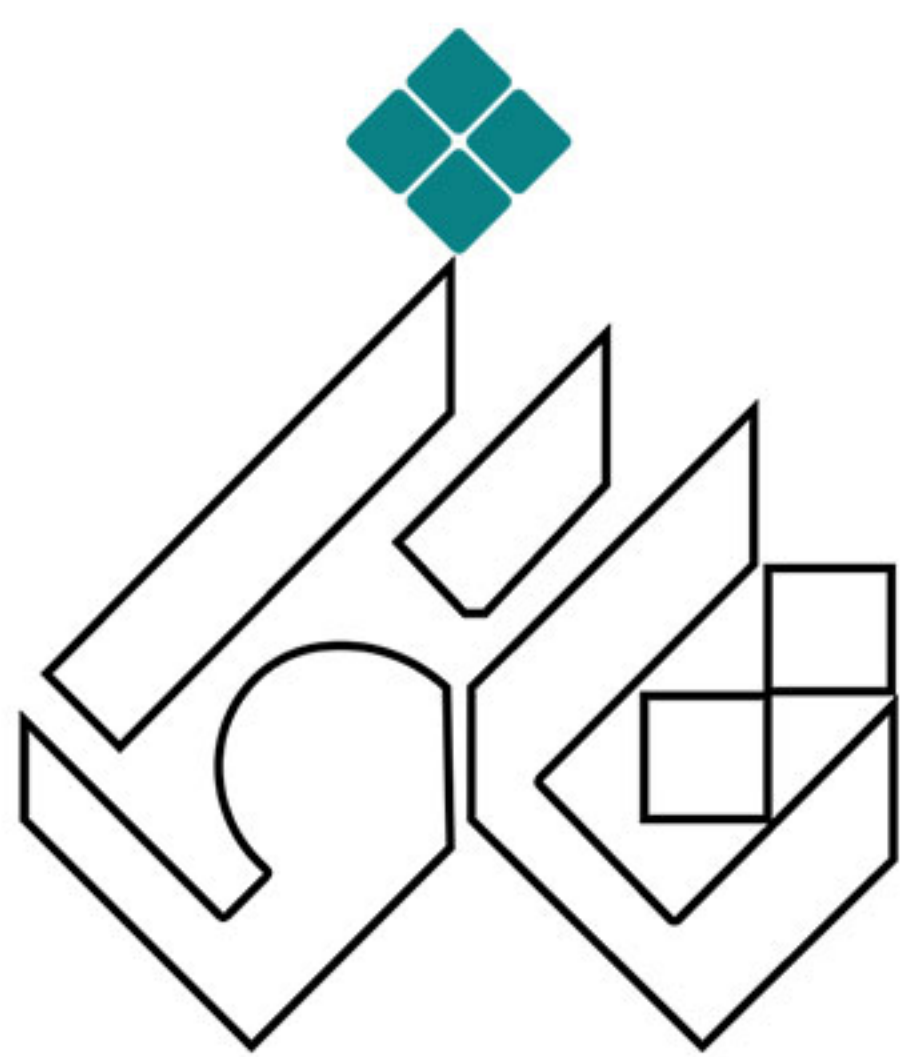

Model:
TA-950

ویدئو کنفرانس سخت افزاری

SVC950 PRO شامل یک دوربین و میکروفون مرکزی است تا نیاز شما را جهت دریافت صدا و تصویر با کیفیت فراهم کند. این سیستم از جدیدترین پروتکل های روز دنیا مانند SIP/H.323/H.264/H.460/H.235 برخوردار است که به وسیله پروتکل H.264 این سیستم می تواند به راحتی در پهنای باند پایین و حتی نقاطی که سرعت اینترنت مناسب نیست به خوبی کار کند. از دیگر قابلیت های شاخص این محصول توانایی برقراری ارتباط تصویری بین دو سیستم با یک IP ثابت می باشد که موجب می شود دیگر نیازی به استفاده از برنامه های خارجی و همچنین سیستم عامل جهت برقراری ارتباط نباشد.



چرخش 355°




بزرگنمایی 12x



تصویربرداری
Full HD



دارای میکروفون
قابل حمل

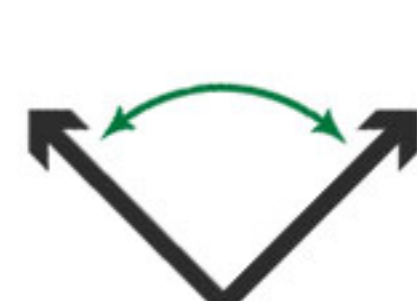


زاویه دید گسترده




سنسور تصویر سونی



مناسب برای
تماس تصویری

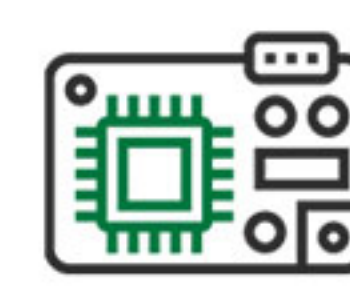

دارای MCU داخلی
(ویدئو کنفرانس
سخت افزاری)

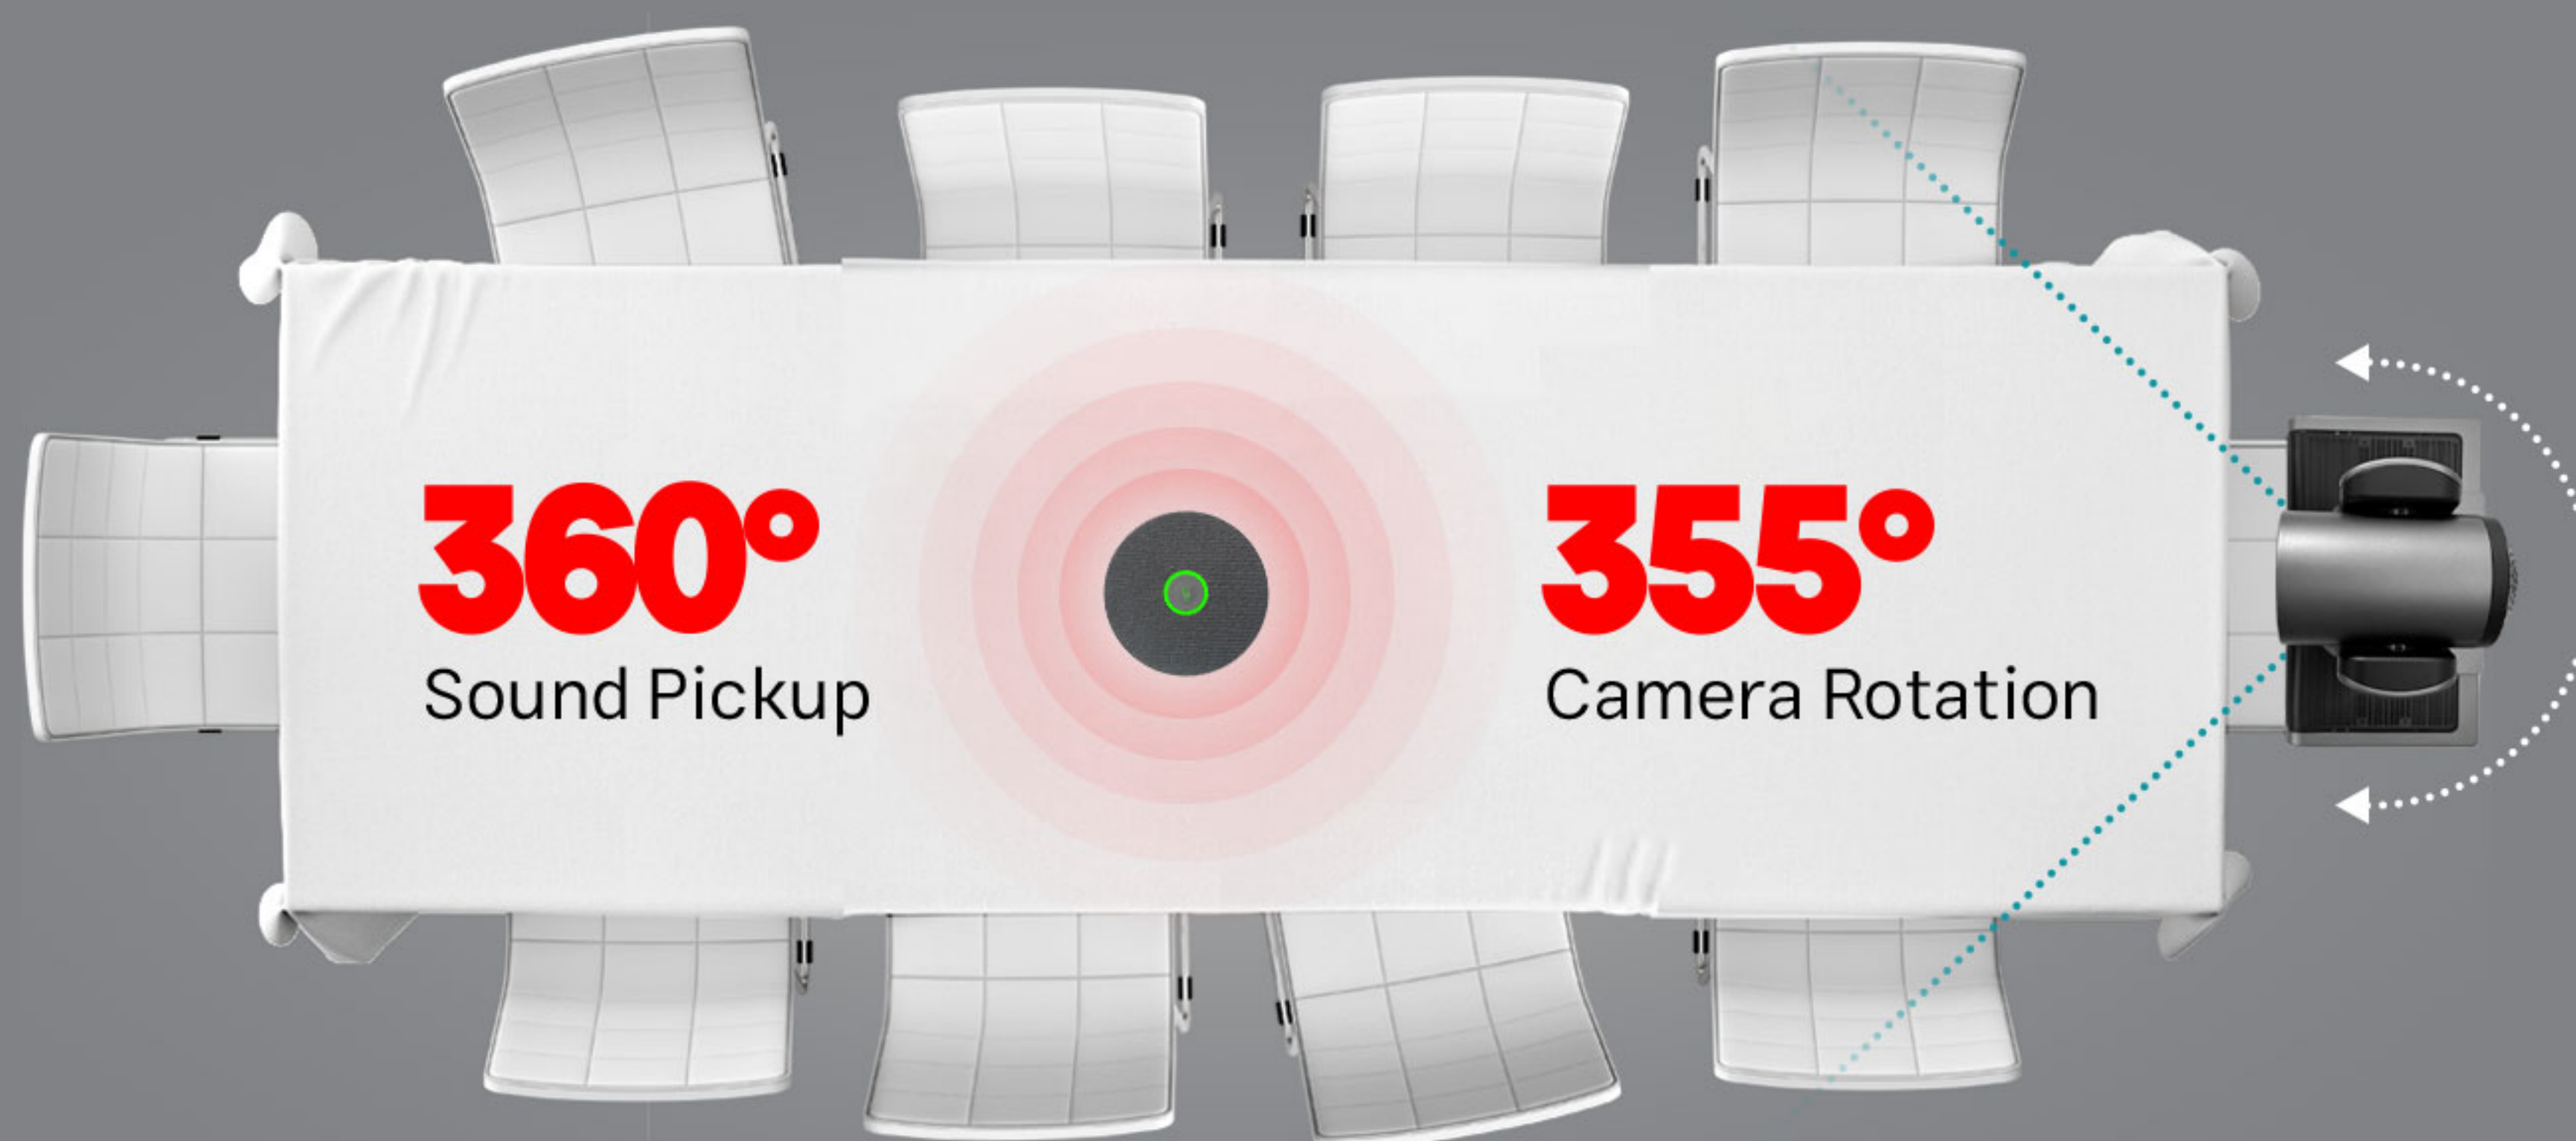

برقراری تماس محرمانه
ارتباط با IP ثابت

بدون نیاز به سیستم عامل
دارای MCU داخلی

چرخش 355 درجه دوربین
زاویه دید وسیع FullHD



میکروفون:


1 عدد	میکروفون پرتابل
برد دریافت صدا	شعاع 7 متر 360 درجه
حذف اکو	تکنولوژی eco cancellation
حذف نویز	تکنولوژی Noise suppression
نوع اتصال	با سیم
درگاه	پورت USB Type-C

: SVC950Pro

سیستم عامل	داخلی
ارتباط امن	با IP ثابت
پروتکل پشتیبانی	MCU داخلی
قابلیت اتصال	Sip/H232/H264/H460/H235
	2xHDMI / 2xUSB
	1xDVI/2xLAN/ Jack3.5 Audio

دوربین:

کیفیت دوربین	FullHD 1080P
سنسور تصویر	CMOS SONY
بزرگنمایی اپتیکال	12X
فوکوس	خودکار / دستی
زاویه دید	120 درجه
پریست	9 با کنترل و 255 با جوی استیک
سرعت شاتر	2.5s~1.1s
فلپ و فریز تصویر	پشتیبانی میکند
دیفراگم/روشنایی/کنتراست	خودکار
زاویه چرخش افقی	355 درجه
زاویه چرخش عمودی	120 درجه
کاهش نویز دیجیتال	به صورت 2D و 3D
نحوه اسکن	به صورت خط به خط
حداقل روشنایی	0.5Lux

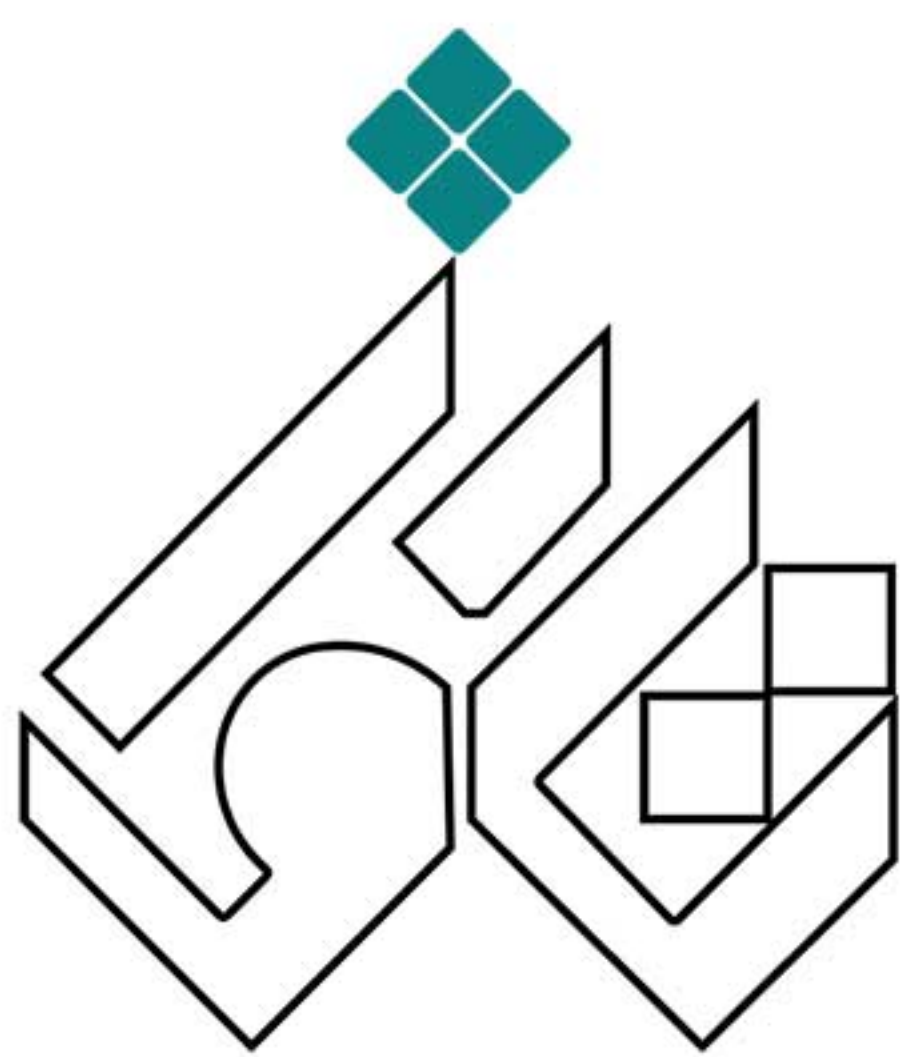

Model:
TA-43

دوربین کنفرانسی 10x ZOOM

یک دوربین کنفرانسی موتورایز با چرخش 355 درجه ای افقی و 120 درجه ی عمودی است ، این دوربین از یک لنز Full HD با زوم اپتیکال 10 برابری و قابلیت سیستم اتوترکینگ برخوردار است که مناسب برای تصویر برداری از یک جلسه ویدئو کنفرانس یا سالن همایش می باشد. این دوربین از سنسور تصویر CMOS کمپانی سونی بهره میگیرد و تنها از طریق پورت USB به سیستم عامل متصل می شود. از طریق ریموت کنترل، میتوان این دوربین را کنترل و تا 9 نقطه پریست تعریف کرد که این عمل با استفاده از جوی استیک تا 255 نقطه پریست پشتیبانی می شود.




چرخش 355° افقی
و 120° عمودی


بزرگنمایی 10X
اپتیکال


قابلیت اتصال
جوی استیک



زاویه دید گسترده


راه اندازی آسان
PLUG & PLAY


کیفیت تصویربرداری
FULL HD 1080P


پشتیبانی از نرم افزارهای
ارتباط تصویری

Full HD Camera

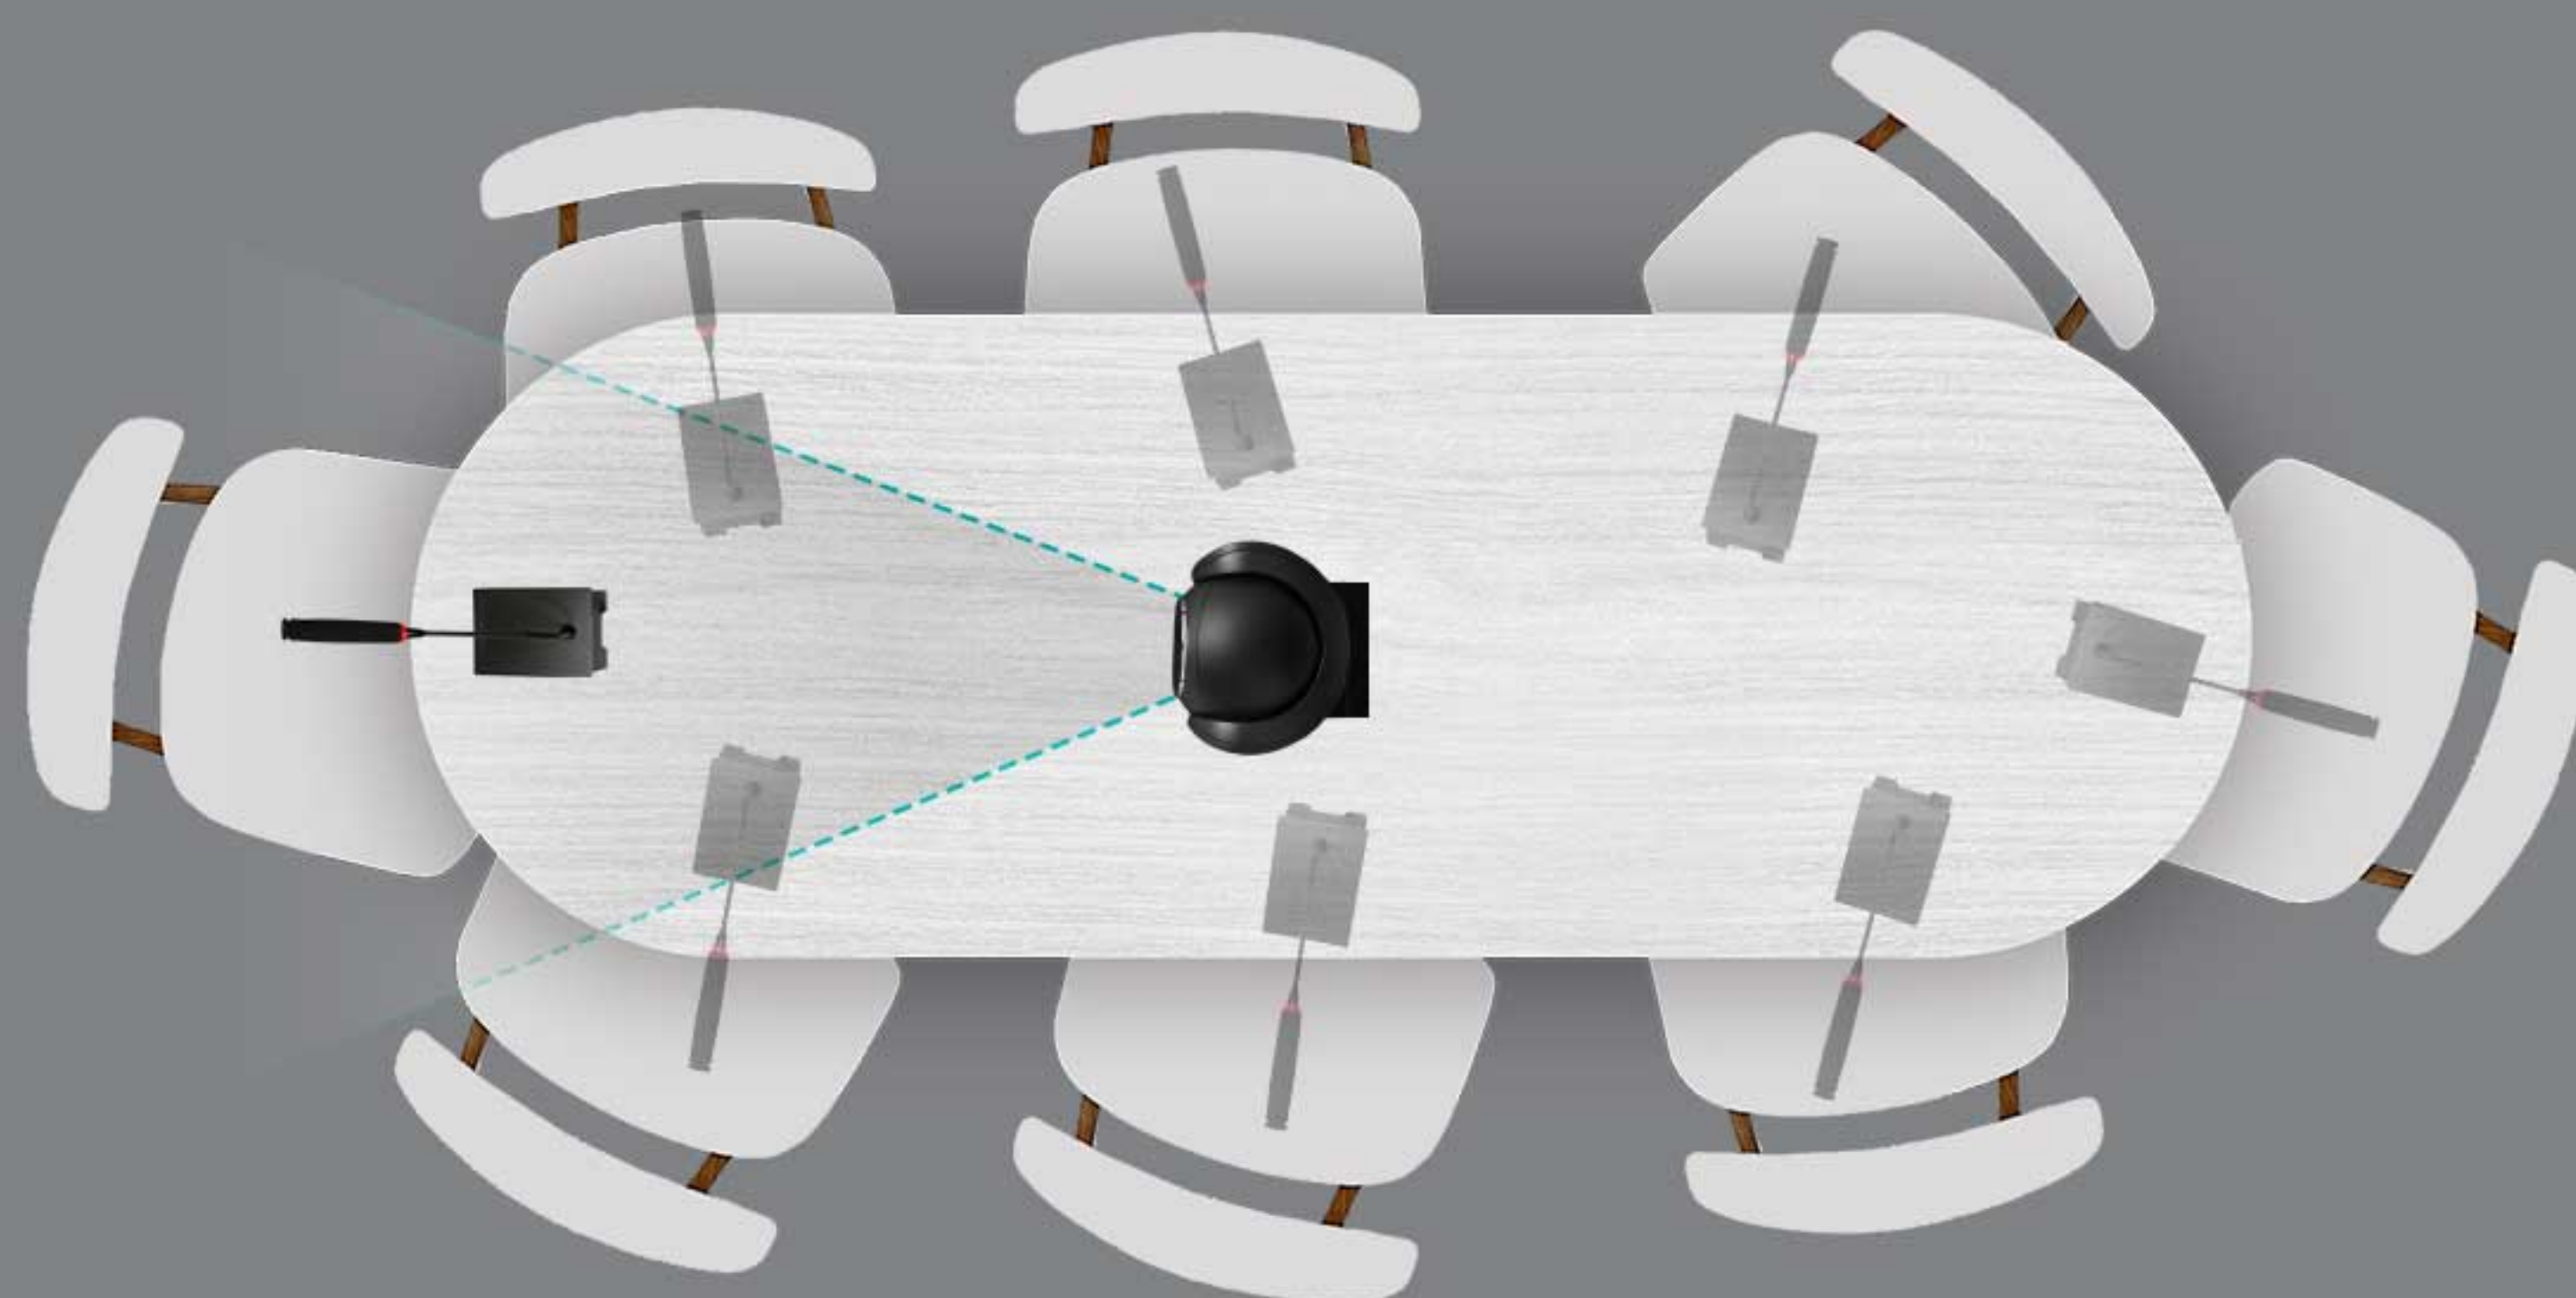

دوربین Full HD
با زوم 10 برابری

تکنولوژی اتوترکینگ
چرخش 355 درجه ای

سنسور تصویر سونی
CMOS Sony

درگاه USB و RS232
راه اندازی آسان




پورت پاور
پورت USB 2.0
پورت RS232



نشانگر پاور
نشانگر حالت
استندبای

دوربین :

کیفیت دوربین	Full HD 1080P
سنسور تصویر	CMOS SONY
بزرگنمایی اپتیکال	10x
فوکوس	دستی / خودکار
زاویه چرخش افقی	355 درجه
زاویه چرخش عمودی	120 درجه
پریست با کنترل	9 عدد
پریست با جوی استیک	255 عدد
فلپ و فریز تصویر	پشتیبانی میکند
حداقل روشنایی	0.5Lux
سرعت شاتر	1.3s ~ 1.1s
نحوه اتصال	درگاه USB و RS232

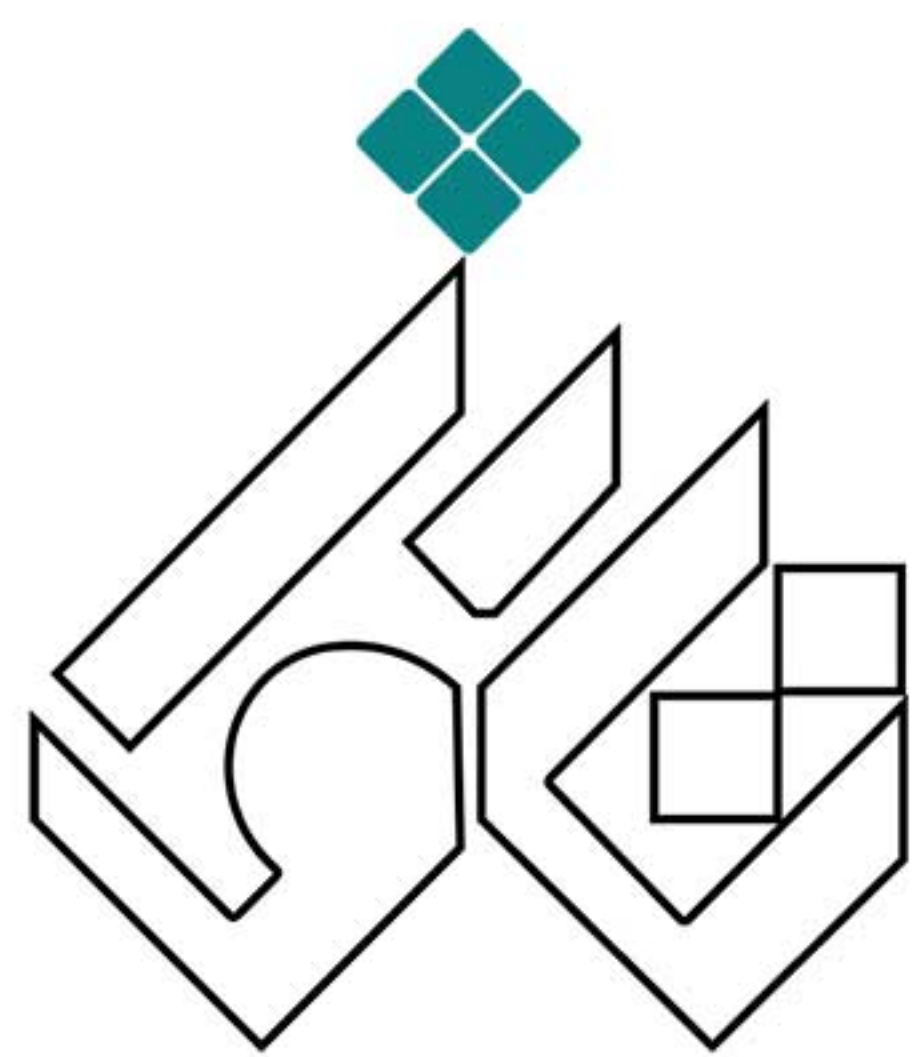

Model:
TA-45

دوربین کنفرانسی 20x ZOOM

یک دوربین حرفه ای از نوع کنفرانسی می باشد که مجهز به سنسور تصویر سونی از نوع CMOS است که قابلیت بزرگنمایی تا 20 برابر را داراست. این دوربین مناسب برای اتاق های کنفرانس و ویدئو کنفرانس طراحی شده است و دارای لنز واید با چرخش 355 درجه ای به صورت افقی و 120 درجه به صورت عمودی و فوکوس خودکار و همگام با سیستم اتوترکینگ (ردیابی خودکار) می باشد. تصاویر ضبط شده از این دوربین دارای کیفیت فوق العاده 4K Ultra HD می باشد و با خروجی های HDMI و یا USB 3.0 می توانید بدون افت کیفیت از این تصاویر لذت ببرید.



355°
چرخش 355° افقی
و 120° عمودی

20x
بزرگنمایی 20X
اپتیکال

قابلیت اتصال
جوی استیک

زاویه دید گسترده

راه اندازی آسان
PLUG & PLAY

4K
ULTRA HD
کیفیت تصویربرداری
4K UHD

پشتیبانی از نرم افزارهای
ارتباط تصویری

سنسور تصویر سونی
CMOS SONY 1/2.8

اتصال جوی استیک
درگاه RS232 و RS485

4K
UHD



20x
ZOOM


راه اندازی آسان
درگاه HDMI و USB3.0

تکنولوژی اتوترکینگ
چرخش 355° و 120°



دوربین :

4K Ultra HD	کیفیت دوربین
CMOS SONY	سنسور تصویر
20x	بزرگنمایی اپتیکال
دستی / خودکار	فوکوس
355 درجه	زاویه چرخش افقی
120 درجه	زاویه چرخش عمودی
9 عدد	پریست با کنترل
255 عدد	پریست با جوی استیک
فلیپ و فریز تصویر	پشتیبانی میکند
0.5Lux	حداقل روشنایی
1.25s ~ 1.1s	سرعت شاتر
درگاه HDMI و USB3.0	انتقال تصویر
RS485 و RS232	اتصال کنترلر
DC12V	ولتاژ ورودی
1.2Kg	وزن
(mm) 175*180*180	ابعاد

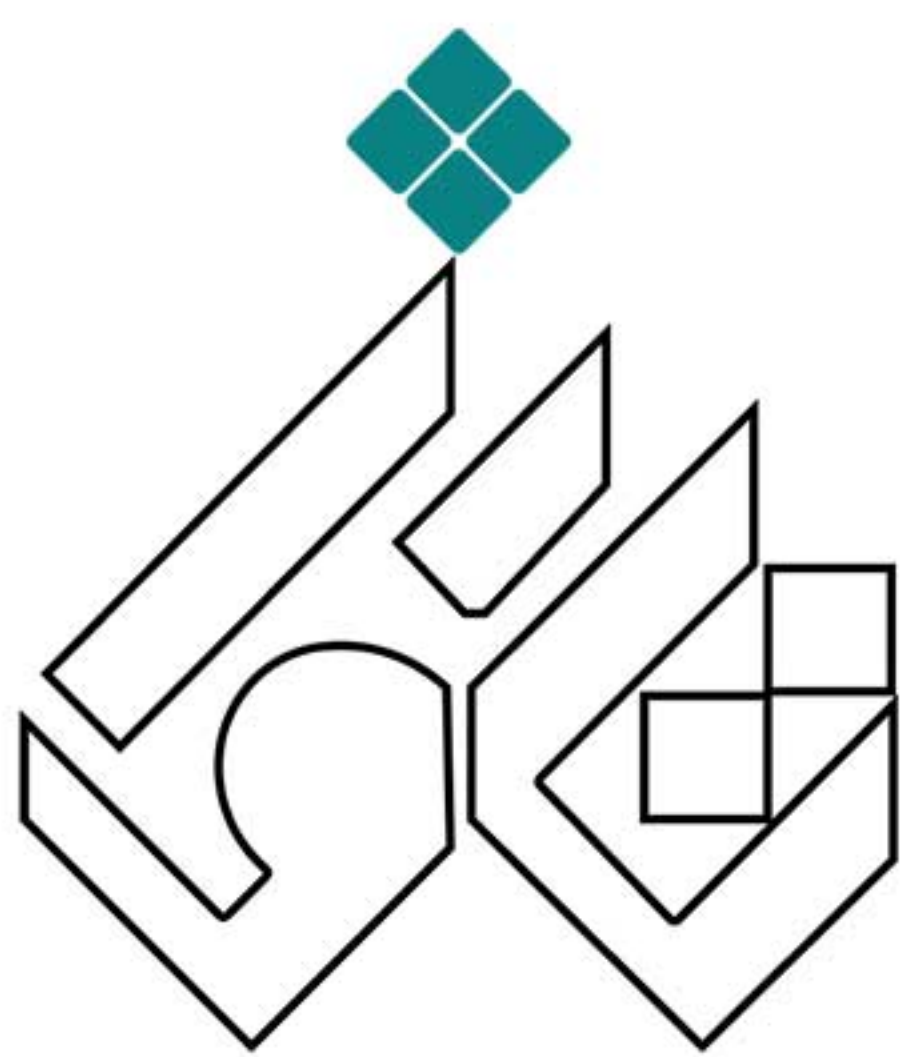

Model:
TA-23

اسپیکرفون کنفرانس

اسپیکرفون کنفرانس 23؛ برای اندازه های مختلف اتاق های کنفرانس طراحی شده است. این اسپیکرفون دارای 4 میکروفون داخلی، یک بلندگوی قدرتمند HI-FI و 2 میکروفون اضافی (اکسپنشن) است. این اسپیکرفون با استفاده از الگوریتم صوتی پیشرفته اکو و نویز محیط را حذف می کند تا دریافت و پخش صدا با بالاترین کیفیت و وضوح اتفاق بیفتد. این اسپیکرفون با سیستم عامل اندروید، ویندوز، مک و IOS سازگار است که تنها با استفاده از کابل USB و بلوتوث می توان آن را راه اندازی کرد



اتصال
با کابل و یا بلوتوث



4 میکروفون داخلی
دریافت 360° صدا



اسپیکر داخلی
با تکنولوژی Hi-Fi



تکنولوژی حذف
اکو و نویز محیط




باتری داخلی قدرتمند
3000mAh




کابل 2 متری
هر اکسپنشن



دارای 2 عدد میکروفون
(اکسپنشن)

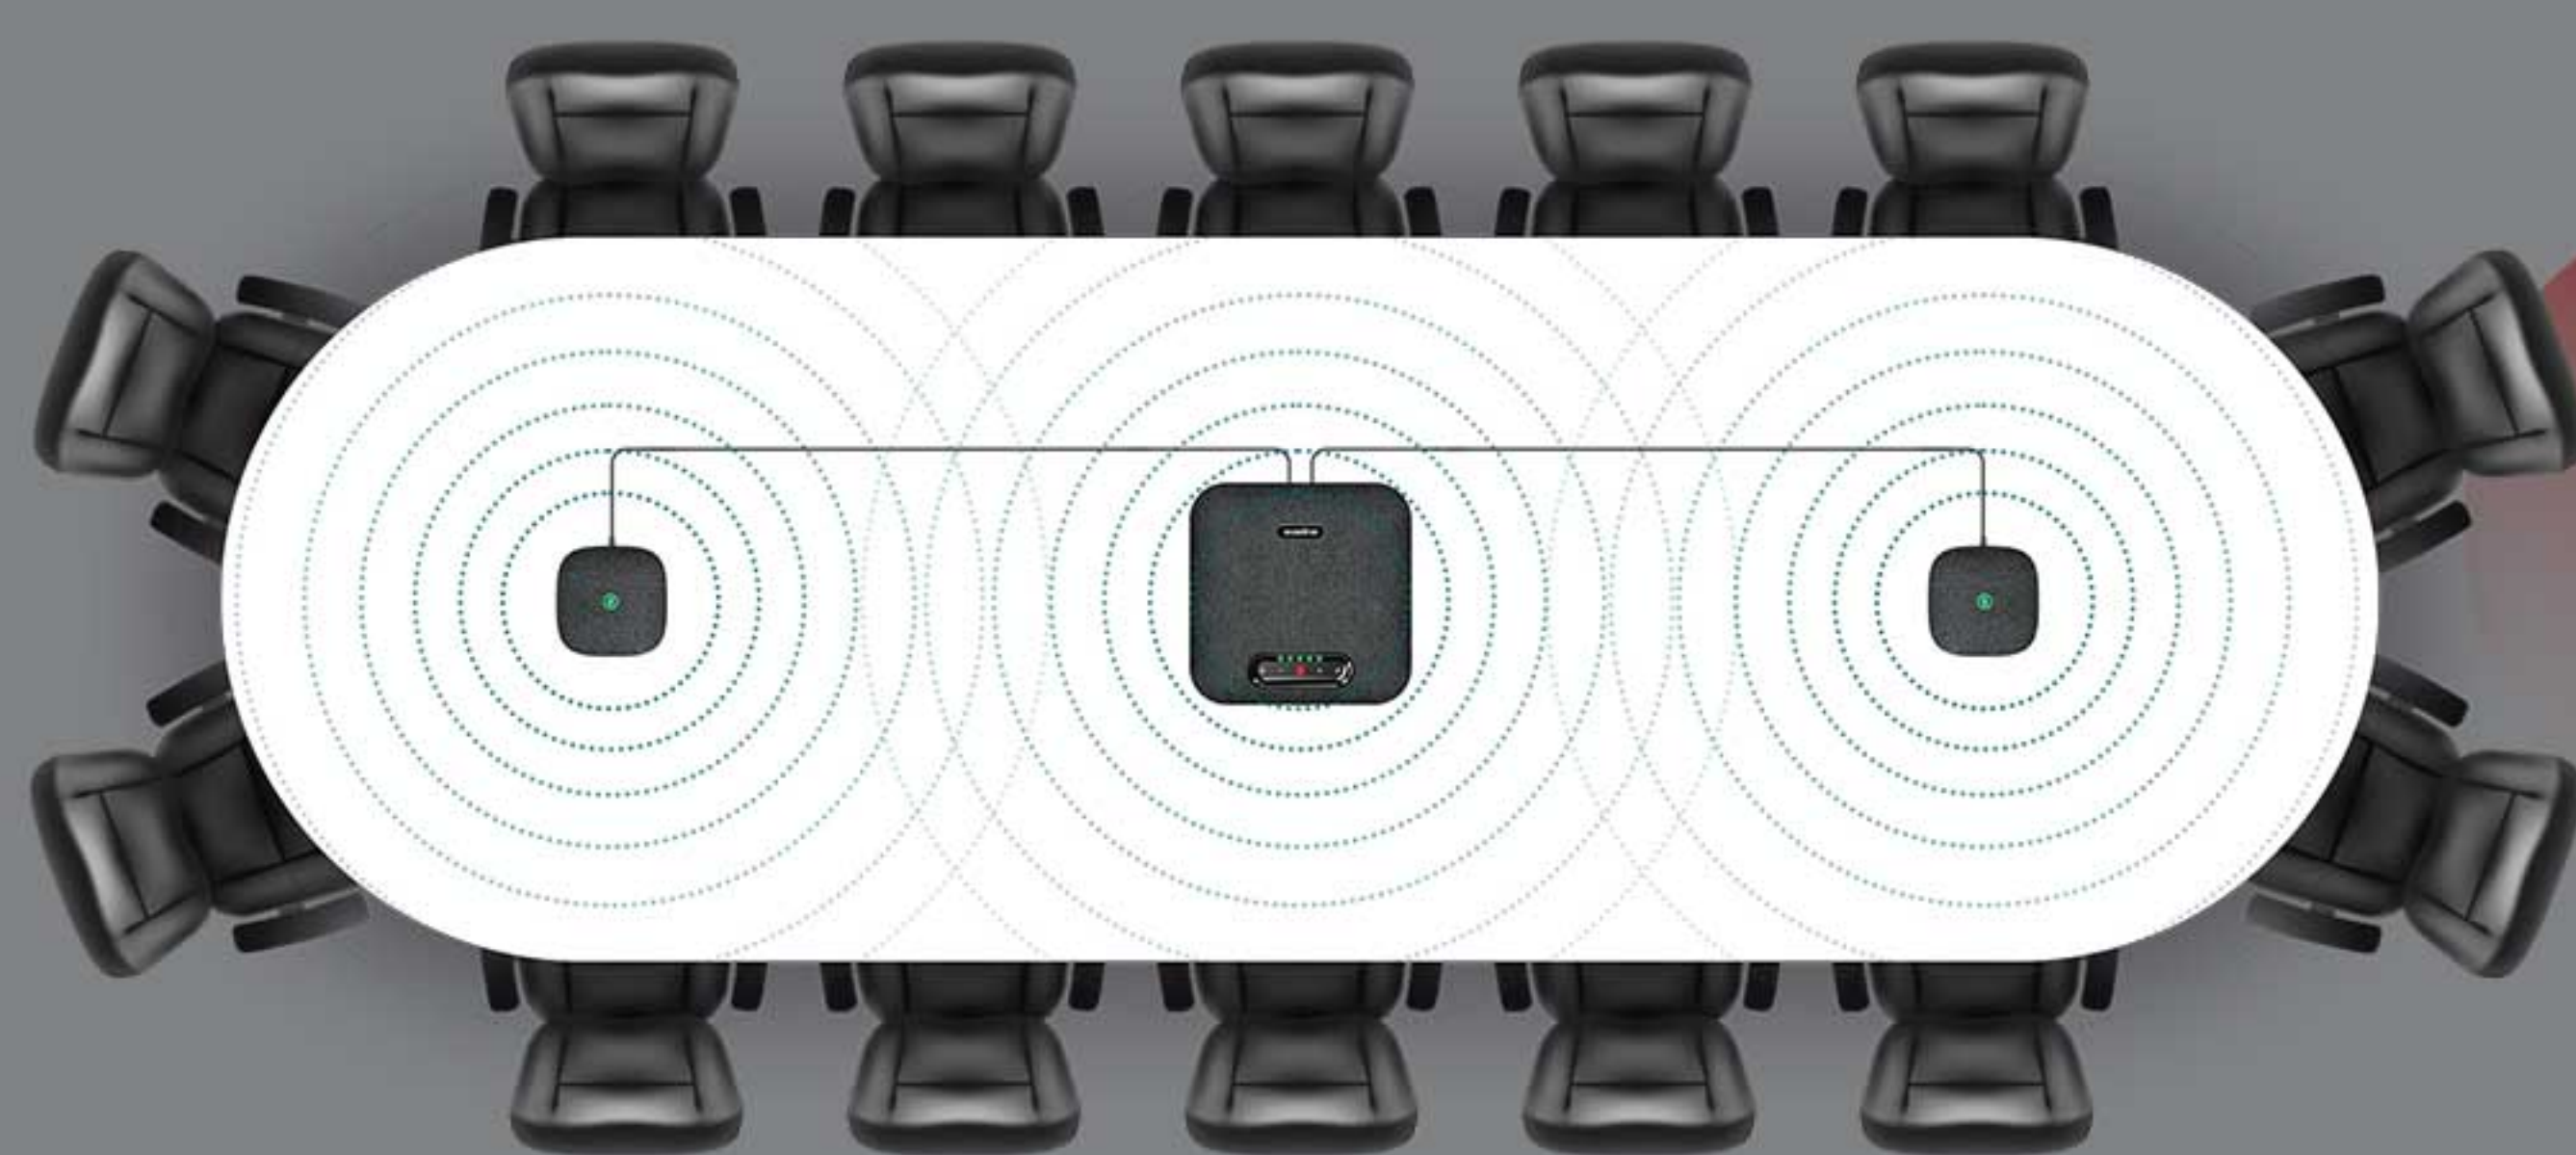

اتصال اسپیکرفون به همراه دو اکسپنشن

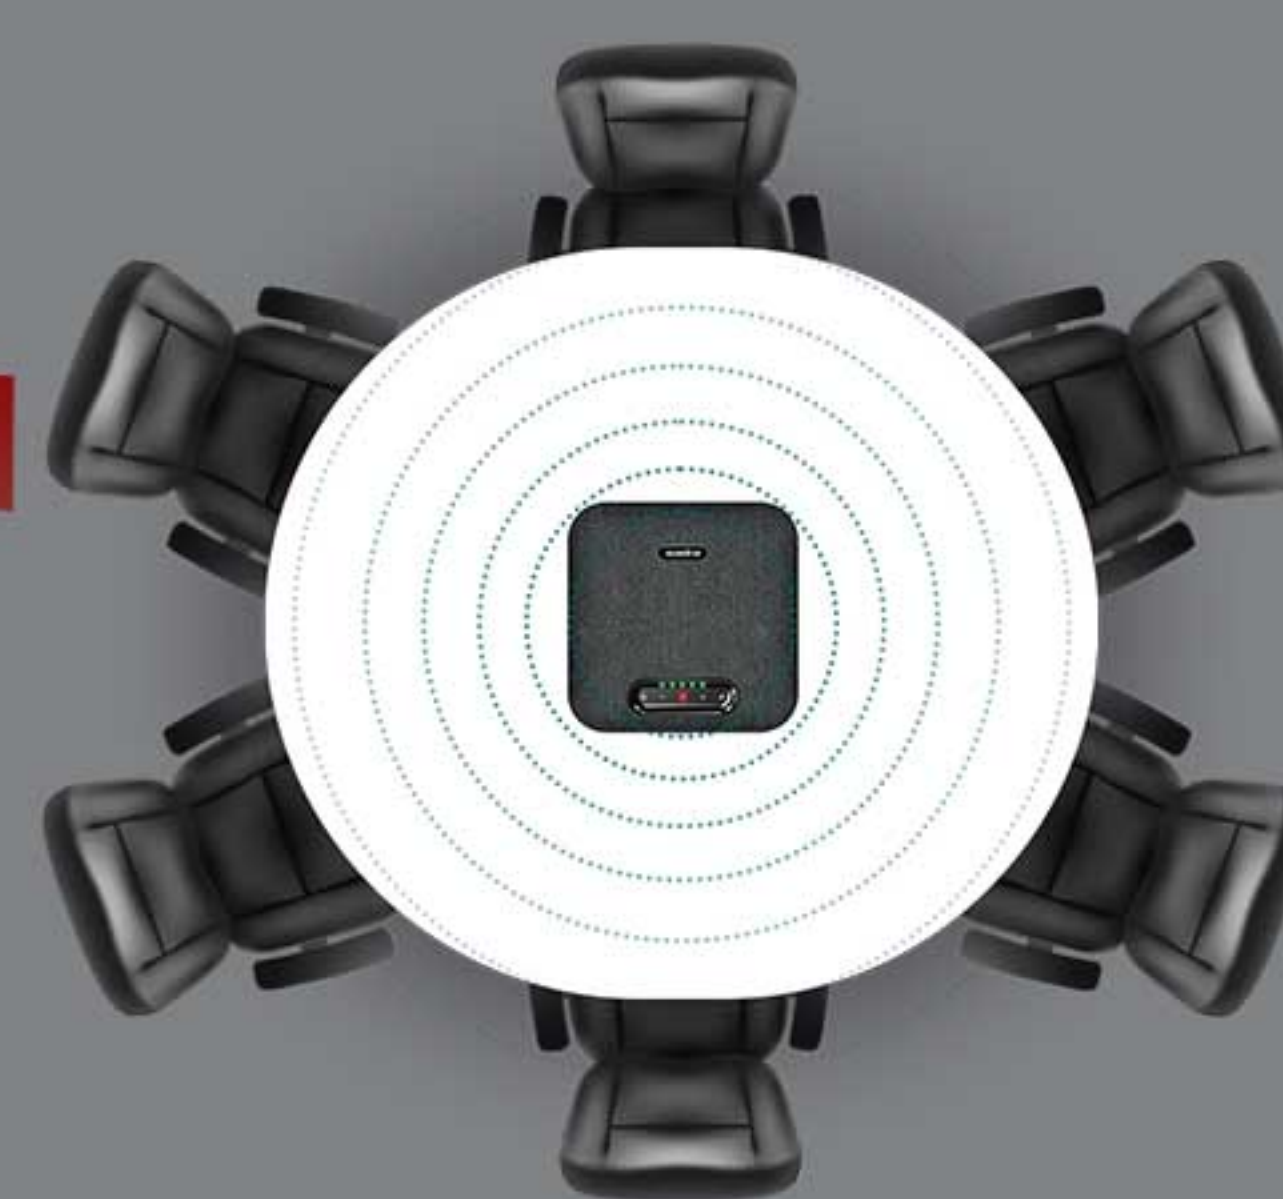


اتصال اسپیکرفون به تنهایی


اسپیکرفون :

4 عدد	میکروفون داخلی
1 عدد اسپیکر Hi-Fi	اسپیکر داخلی
تکنولوژی eco cancellation	حذف اکو
Noise suppression	حذف نویز
USB Type-C و بلوتوث	نحوه اتصال
2 درگاه RJ11	درگاه اکسپنشن
به صورت 360 درجه	دریافت صدا
3000mAh	باتری داخلی
صدای طبیعی	تکنولوژی DSP

2 عدد اکسپنشن :

میکروفون	دریافت صدای 360 درجه
طول کابل اتصال	2 متر
کابل اتصال	کابل 6 پین RJ11
حذف اکو	تکنولوژی eco cancellation
حذف نویز	تکنولوژی Noise suppression

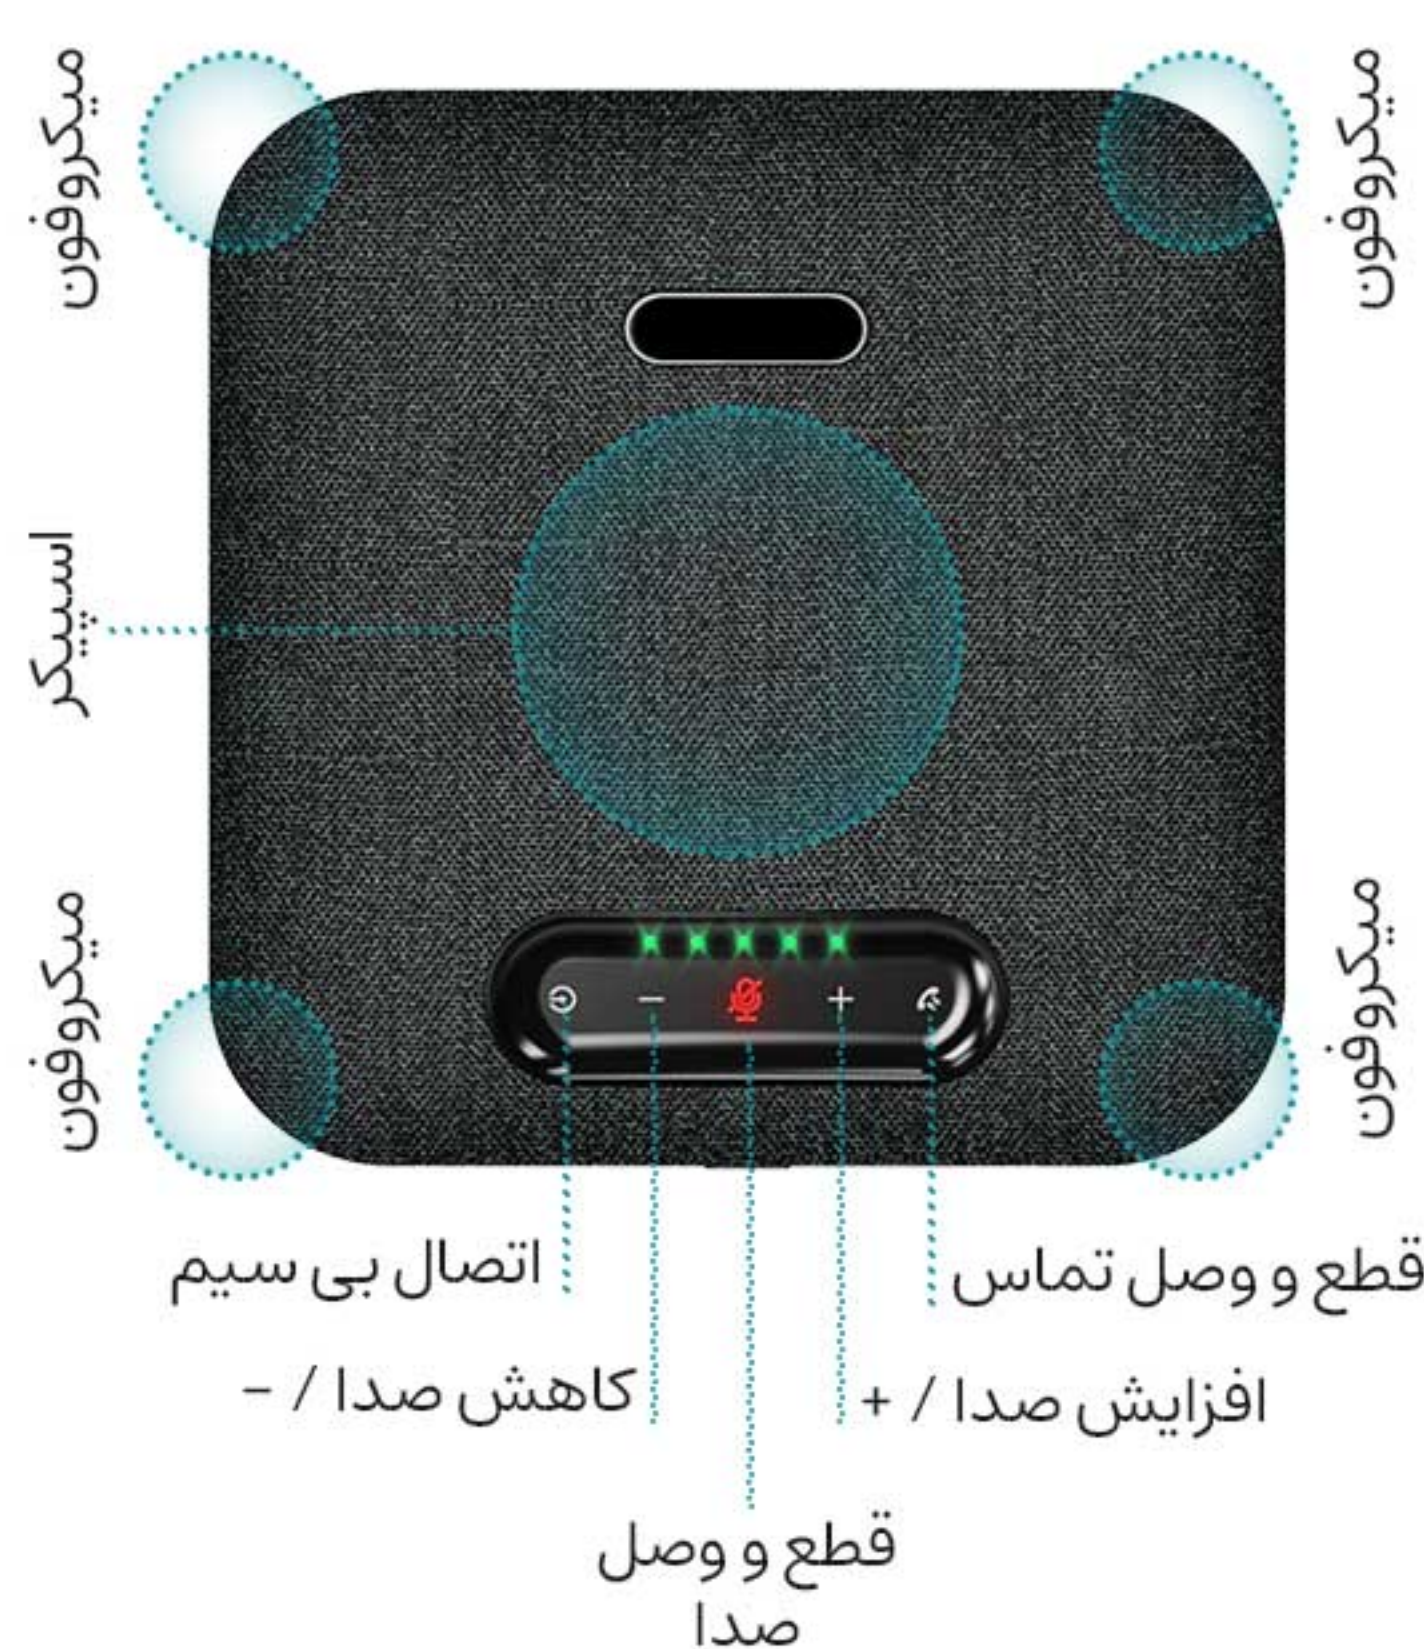

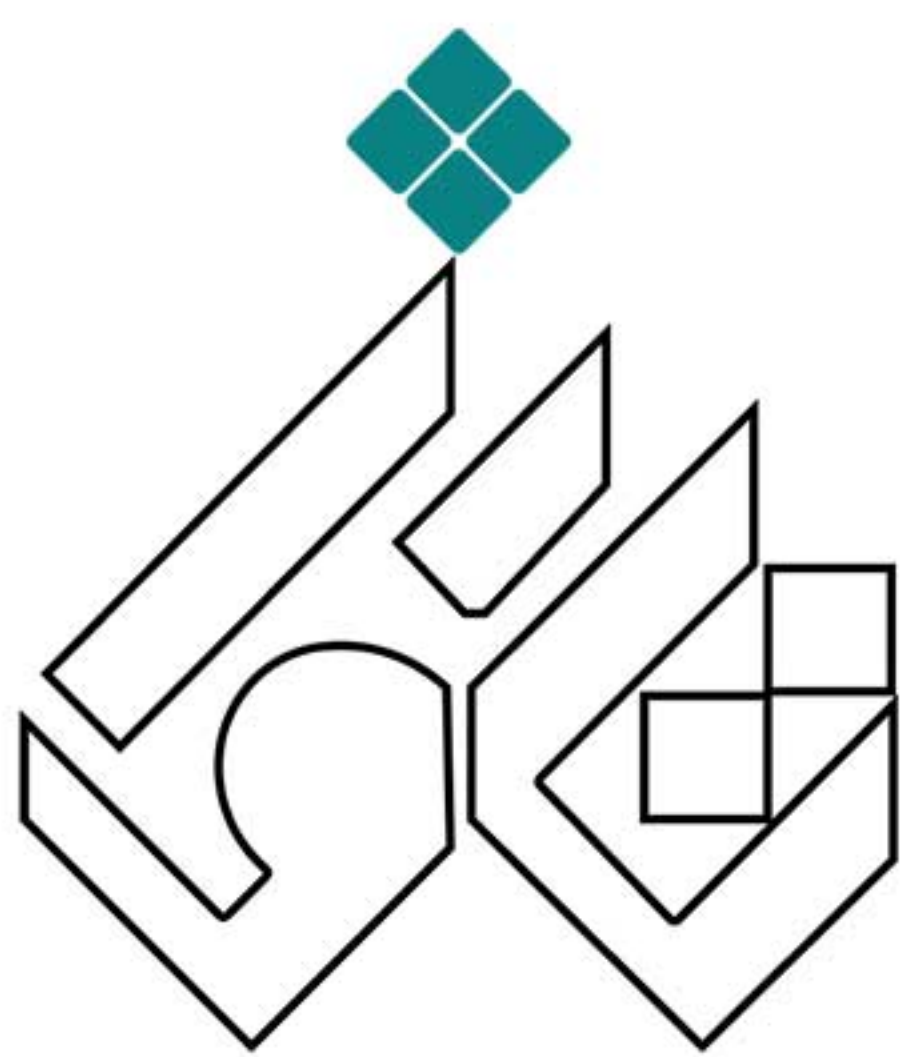

Model:
TA-24

اسپیکرفون کنفرانس

اسپیکرفون کنفرانس 24 ؛ از ترکیب اسپیکر داخلی با تکنولوژی Hi-Fi و 3 عدد میکروفون داخلی با دریافت صدای 360 درجه است که تنها با یک کابل USB به سیستم عامل متصل می شود. این اسپیکرفون به صورت پرتابل بوده و 2 عدد هاب اضافی USB نیز در خود جای داده است. کیفیت صدای دریافتی این اسپیکرفون به صورت HD می باشد که قابلیت Noise Suppression و Eco Cancellation این سیستم باعث میشود تا صدا به صورت واضح دریافت و پخش شود.




3 عدد
LED نشانگر



2 عدد USB هاب
داخلی



حذف نویز
و اکو محیط



تکنولوژی DSP
پروسسور دیجیتال



کیفیت صدای HD



دریافت صدا
به صورت 360°



راه اندازی آسان
با یک کابل USB

حذف نویز و اکو محیط
Noise-Echo cancelling

کابل USB و هاب اضافی
راه اندازی آسان




دریافت 360° صدا
کیفیت صدای HD

اسپیکر داخلی
با تکنولوژی Hi-Fi



اسپیکرفون :

3 عدد	میکروفون داخلی
فرکانس 0-20,000 Hz	اسپیکر داخلی
تکنولوژی eco cancellation	حذف اکو
Noise suppression	حذف نویز
کابل USB	نحوه اتصال
2 عدد هاب USB اضافی	پورت اضافی
به صورت 360 درجه	دریافت صدا
1.8m	طول کابل اتصال
صدای طبیعی HD	تکنولوژی DSP

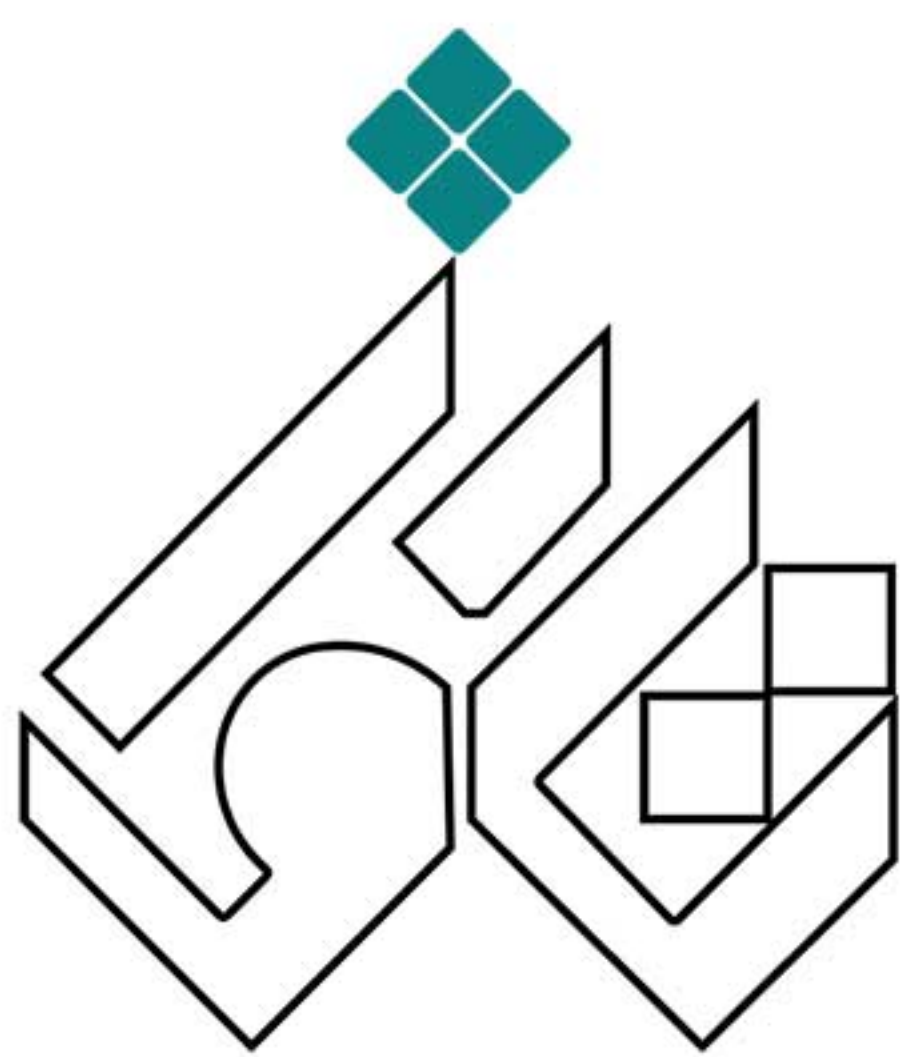

Model:
TA-25

اسپیکرفون کنفرانس

یک اسپیکرفون کنفرانس بی سیم است که برای اندازه های مختلف اتاق های کنفرانس طراحی شده است. این اسپیکرفون دارای 4 میکروفون داخلی، یک بلندگوی قدرتمند Hi-Fi و 2 میکروفون اضافی (اکسپنشن) به صورت بی سیم است. این اسپیکرفون با الگوریتم صوتی پیشرفته 3A برای حذف اکو و نویز محیط تضمین می کند دریافت و پخش صدا با بالاترین کیفیت و وضوح اتفاق بیافتد. این اسپیکرفون با سیستم عامل اندروید، ویندوز، مک و IOS سازگار است که می تواند به صورت بی سیم یا با کابل USB متصل شود.



اتصال
بی سیم



4 میکروفون داخلی
دریافت 360° صدا



اسپیکر داخلی
با تکنولوژی Hi-Fi



تکنولوژی حذف
اکو و نویز محیط



باتری داخلی قدرتمند
3000mAh



برد 6 متری
وایرلس



دارای 2 عدد میکروفون
(اکسپنشن)

تکنولوژی DSP
قابلیت حذف نویز و اکو
باتری داخلی 3000mAh

اتصال بی سیم
راه اندازی آسان
برد 6m بی سیم

میکروفون 360 درجه
4 میکروفون داخلی
2 میکروفون اکسپنشن

اسپیکر داخلی Hi-Fi
پخش صدای طبیعی
پروسسور دیجیتال

اتصال
اسپیکرفون
و اکسپنشن

اتصال
اسپیکرفون
به تنهایی



اسپیکرفون :

میکروفون داخلی	4 عدد
اسپیکر داخلی	1 عدد اسپیکر Hi-Fi
حذف اکو	تکنولوژی eco cancellation
حذف نویز	تکنولوژی Noise suppression
نحوه اتصال	USB Type-C و بی سیم
درگاه شارژ اکسپنشن	پورت مگنتی
دریافت صدا	به صورت 360 درجه
باتری داخلی	3000mAh
تکنولوژی DSP	صدای طبیعی

2 عدد اکسپنشن :

میکروفون	دریافت صدای 360 درجه
اتصال	به صورت وایرلس
شارژ اکسپنشن	پورت مگنتی
حذف اکو	تکنولوژی eco cancellation
حذف نویز	تکنولوژی Noise suppression